

SCAFSET SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE ÉVÉNEMENTIEL

SCAFSET EVENT SCAFFOLDING SYSTEM



SCAFSET SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE ÉVÉNEMENTIEL

Le Système de Scène et d'Événement SCAFSET® est conçu pour offrir des solutions performantes destinées aux concerts, festivals, expositions et autres structures temporaires de grande envergure.

Grâce à sa structure modulaire à la fois légère et robuste, le système permet un montage rapide, une manipulation aisée et une adaptabilité maximale à une grande variété d'exigences de chantier.

Conçu par des équipes d'ingénieurs expérimentées et fabriqué à l'aide de technologies de production de pointe, SCAFSET® garantit fiabilité, sécurité et efficacité à chaque étape du projet.

CONÇU POUR UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Grâce à sa conception modulaire, le système s'adapte à un large éventail d'applications, notamment les structures de scène, les tribunes temporaires, les toitures événementielles, les tours d'accès et les systèmes d'exposition. Sa géométrie flexible permet une adaptation aisée à différentes hauteurs, portées et capacités de charge, ce qui le rend parfaitement adapté aussi bien aux projets événementiels simples qu'aux installations les plus complexes.

PERFORMANCES & AVANTAGES

Le système associe des composants légers à une résistance élevée, garantissant une manipulation aisée ainsi qu'un montage rapide avec un minimum de main-d'œuvre. Sa capacité de charge élevée, sa structure modulaire et sa longue durée de vie offrent une solution économique tout en assurant un niveau de sécurité maximal lors du montage, du démontage et de l'utilisation.

QUALITÉ & CERTIFICATIONS

Les Systèmes Événementiels SCAFSET® sont certifiés AENOR et conformes aux normes TS EN 12810-1 et EN 74-3. Les opérations de soudage sont réalisées conformément à la norme ISO 3834-2. Ces certifications garantissent des performances fiables, un haut niveau de qualité et une conformité totale aux exigences des projets internationaux.

QUALITÉ ET FABRICATION

Tous les composants sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité sur des lignes de production robotisées entièrement automatisées. Ce procédé garantit une précision de fabrication élevée, une qualité constante et une excellente durabilité, même en cas d'utilisation intensive et répétée.

SCAFSET EVENT SYSTEMS

Stage & Event System is engineered to deliver high-performance solutions for concerts, festivals, exhibitions and large-scale temporary structures.

With its lightweight yet durable modular structure, the system enables fast assembly, easy handling and maximum adaptability across different project requirements.

Designed by experienced engineering teams and manufactured with advanced production technologies, SCAFSET® ensures reliability, safety and efficiency at every stage of the project.

ENGINEERED FOR FLEXIBILITY

System features a modular design adaptable to a wide range of applications, including stage structures, temporary tribunes, event roofs, access towers and exhibition systems. Its flexible geometry allows easy adaptation to different heights, spans and load requirements, making it suitable for both simple and complex event projects.

PERFORMANCE & ADVANTAGES

It combines lightweight components with high strength, enabling easy handling and fast assembly with minimal labor. Its high load capacity, modular structure and long service life provide cost-effective solutions while ensuring maximum safety during installation and use.

QUALITY & CERTIFICATION

Event Systems are AENOR certified and comply with TS EN 12810-1 and EN 74-3 standards, while welding processes are carried out in accordance with ISO 3834-2. These certifications ensure reliable performance and full compliance with international project requirements.

QUALITY & MANUFACTURING

All components are manufactured using high-quality materials on fully automated robotic production lines, ensuring precision, consistency and long-term durability for repeated use.




Caractéristiques du système

Le système est composé de montants et de lisses modulaires dotés de raccords à rosace haute résistance, garantissant une excellente stabilité de l'ensemble. Le montage est rapide et simple, un seul coup de marteau suffisant pour verrouiller les connexions. Le système peut être installé en toute sécurité dans différentes configurations, hauteurs et applications. Les connexions à clavette assurent un verrouillage fiable et empêchent tout desserrage accidentel, tandis que les planchers en acier antidérapants et les crochets de verrouillage renforcent la sécurité pendant le montage et l'utilisation. Tous les composants sont galvanisés à chaud, garantissant une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie.

System Features

The system consists of modular standards and ledgers with strong flange connections ensuring stability. Assembly is fast with a single hammer blow, and the system can be safely installed at different heights and configurations. Secured wedge connections prevent loosening, while anti-slip steel decks and locking hooks enhance safety. All components are hot-dip galvanized for long service life.

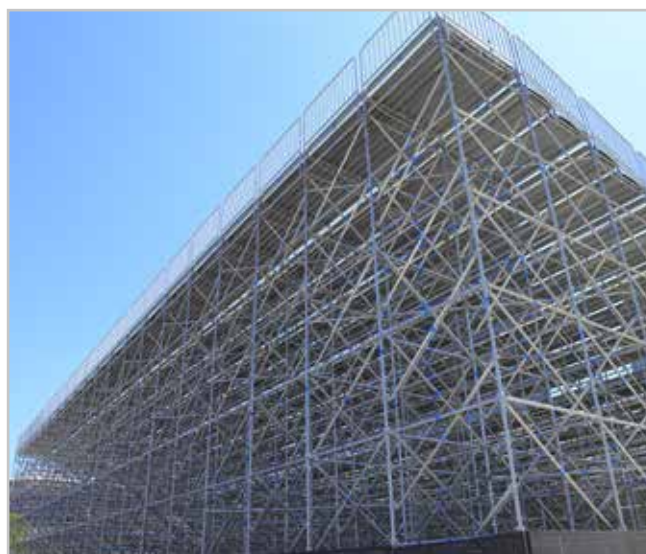


Conçu pour une fiabilité maximale

Grâce à une ingénierie de pointe et à une fabrication de haute qualité, les Systèmes Événementiels SCAFSET® d'URTIM offrent des solutions sûres, durables et performantes pour les structures événementielles modernes à travers le monde.

Built for Reliability

With advanced engineering and high-quality production, URTIM SCAFSET® Event Systems deliver safe, durable and efficient solutions for modern event structures worldwide.



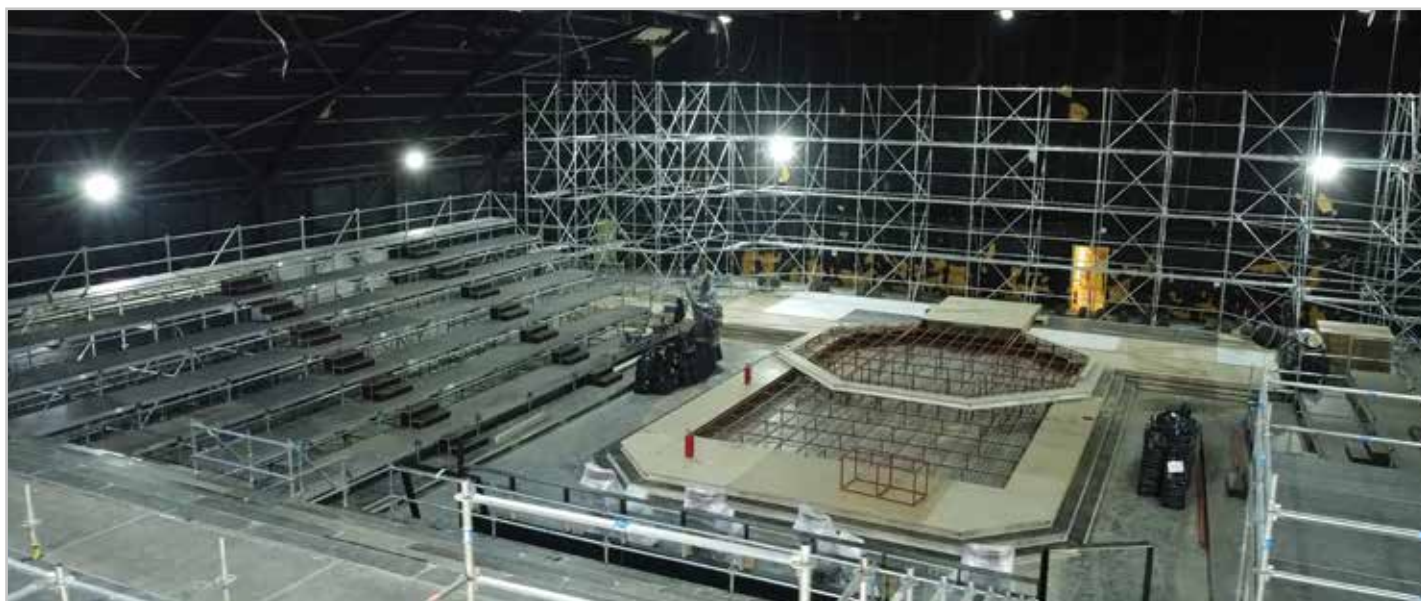




Résistance optimisée et conception légère

La combinaison idéale de l'aluminium et de l'acier associe une résistance maximale à un poids minimal, afin d'offrir un système sûr, léger et performant

Optimised Strength & Lightweight Design

The ideal combination of aluminium and steel combines maximum strength with minimum weight to deliver a safe, lightweight and efficient system.



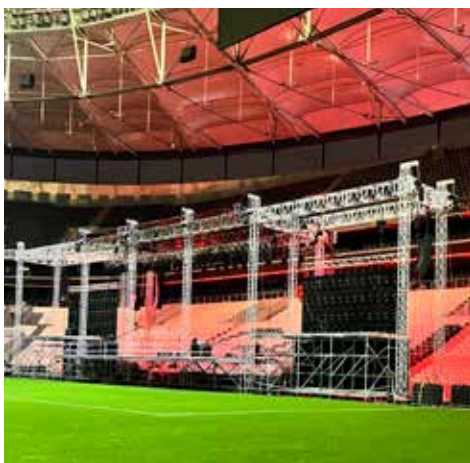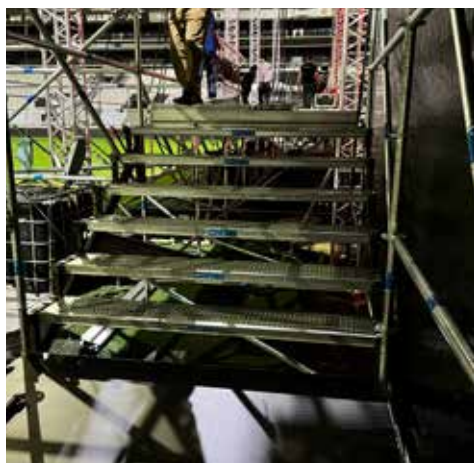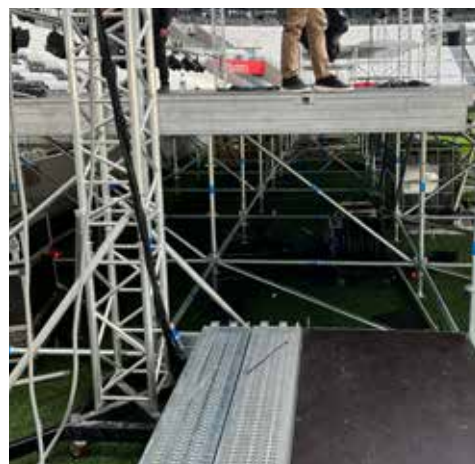




Plateforme de scène en aluminium
Aluminum Stage Platform

31499386.103.157	31,06 kg
31499386.103.207	39,37 kg
31499386.86.207	34,59 kg
31499386.86.257	41,93 kg



Élément horizontal de scène en aluminium
Aluminum Stage Horizontal Element

31499396.86	8,17 kg
31499396.103	9,49 kg
31499396.157	13,52 kg
31499396.171	14,59 kg
31499396.189	15,94 kg
31499396.207	17,27 kg
31499396.257	21,03 kg




Traverse porteuse horizontale pour système de scène
Stage System Supported Horizontal Transom

39801379.999	2072	17,21 kg
39801389.999	2572	20,44 kg




Vérin de base réglable
Adjustable Base Jack

39801629.104.25	11,25 kg
-----------------	----------



Montant gauche d'escalier de scène
Stage Staircase Left Leg

39809209.207.150	27,90 kg
------------------	----------



Montant droit d'escalier de scène
Stage Staircase Right Leg

39809199.207.150	27,90 kg
------------------	----------




STS Garde-corps de tribune G207 H90
STS Tribune Guardrail G207 H90

39861519.207.96	21,20 kg
-----------------	----------




STS Garde-corps de tribune G207 (H=105)
STS Tribune Guard Plate G207 (H=105)

39861519.207.105	22,40 kg
------------------	----------

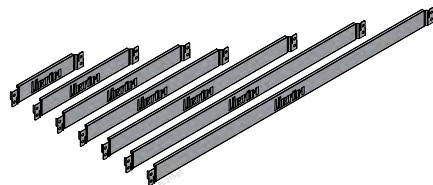

Plinthe de sécurité
Toe Board

31401929.73	L= 732	2,03 kg
31401929.109	L= 1088	3,08 kg
31401929.140	L= 1400	3,21 kg
31401929.157	L= 1572	3,64 kg
31401929.207	L= 2072	4,88 kg
31401929.257	L= 2572	6,10 kg
31401929.307	L= 3072	7,28 kg




Garde-corps de tribune STS G207 (H145)
STS Tribune Guard Plate G207 (H145)

39861519.207.145	23,13 kg
------------------	----------




Garde-corps de tribune STS G207 (H=215)
STS Tribune Guard Plate G207 (H=215)

31434569.207	23,40 kg
--------------	----------

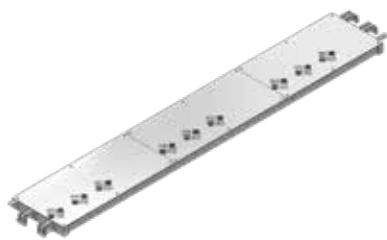


Plateforme d'escalier STS 207 G32
STS Stair Platform 207 G32

39807779.207	13,99 kg
39807779.157	11,36 kg
39807779.103	8,06 kg

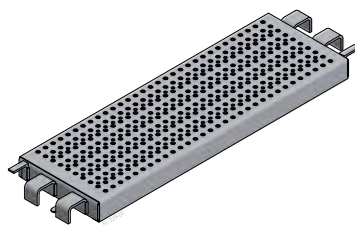


Plancher en acier (H= 32 cm ; L= 1,5 mm)
Steel Deck (H= 32 cm ; L= 1,5 mm)

39830029.73	L= 732 mm	7,65 kg
39830029.109	L= 1088 mm	9,75 kg
39830029.140	L= 1400 mm	11,59 kg
39830029.157	L= 1572 mm	12,60 kg
39830029.207	L= 2072 mm	15,55 kg
39830029.257	L= 2572 mm	18,50 kg
39830029.307	L= 3072 mm	22,40 kg

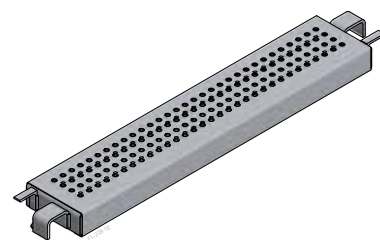

Plancher en acier (H= 19 cm ; L= 1,5 mm)
Steel Deck (H= 19 cm ; L= 1,5 mm)

39830329.73	L= 732 mm	4,70 kg
39830329.109	L= 1088 mm	6,30 kg
39830329.140	L= 1400 mm	7,74 kg
39830329.157	L= 1572 mm	8,68 kg
39830329.207	L= 2072 mm	11,39 kg
39830329.257	L= 2572 mm	12,58 kg
39830329.307	L= 3072 mm	16,88 kg




Buté de sécurité tous les 25 cm
Safety stop in 25 cm.

La plaque de base présente une conception spéciale offrant une résistance élevée.
Base plate has a special form for high strenght


Vérin de base D38
Base Spindle D38

39807769.20	L= 200 mm	2,22 kg
39833019.50	L= 500 mm	3,20 kg
39807769.60	L= 600 mm	3,49 kg
39833019.75	L= 750 mm	4,00 kg




Vérin de base articulé D38
Hinged Base Spindle D38

39804479.50	L= 500	6,81 kg
39804479.75	L= 750	8,80 kg



Plaque de base D38
Base Plate D38


39834049.999	1,07 kg
--------------	---------



Fabriqué conformément aux normes TS-EN 12810 et 12811.
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.


Collier de base
Base Collar

31402039.999	1,68 kg
--------------	---------



Support de fixation de siège G 207
Seat Mounting Bracket G 207

39879769.207	10,35 kg
--------------	----------



Marche intermédiaire de tribune 207
Tribune Intermediate Step 207

31434719.207	32,305 kg
--------------	-----------




Élément vertical STS STS Vertical Component

31410079.50	2,21 kg
31410079.100	4,45 kg
31410079.150	6,68 kg
31410079.200	8,92 kg
31410079.250	11,16 kg




Pièce de raccordement verticale STS G52 STS Vertical Connection Part G52

31481939.999	1,68 kg
--------------	---------

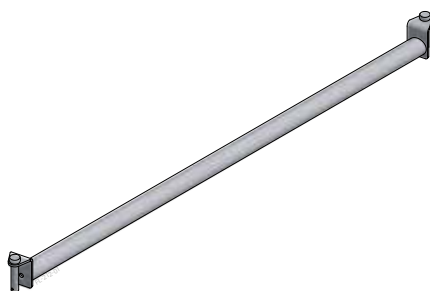

Lisse diagonale horizontale avec goupille Horizontal Diagonal Ledger With Pin


31435019.109	732 / 1088 mm	3,49 kg
31435019.140	732 / 1400 mm	4,17 kg
31435019.157	732 / 1572 mm	4,56 kg
31435019.207	732 / 2072 mm	5,73 kg
31435019.257	732 / 2572 mm	6,92 kg
31435019.307	732 / 3072 mm	8,12 kg
31435029.140	1088 / 1400 mm	4,61 kg
31435029.157	1088 / 1572 mm	4,96 kg
31435029.207	1088 / 2072 mm	6,04 kg
31435029.257	1088 / 2572 mm	7,17 kg
31435029.307	1088 / 3072 mm	18,34 kg
31435039.157	1400 / 1572 mm	5,42 kg
31435039.207	1400 / 2072 mm	6,41 kg
31435039.257	1400 / 2572 mm	7,48 kg
31435039.307	1400 / 3072 mm	8,60 kg
31435049.207	1572 / 2072 mm	6,65 kg
31435049.257	1572 / 2572 mm	7,78 kg
31435049.307	1572 / 3072 mm	8,77 kg
31435059.257	2072 / 2572 mm	8,37 kg
31435059.307	2072 / 3072 mm	9,38 kg
31435069.307	2572 / 3072 mm	10,10 kg

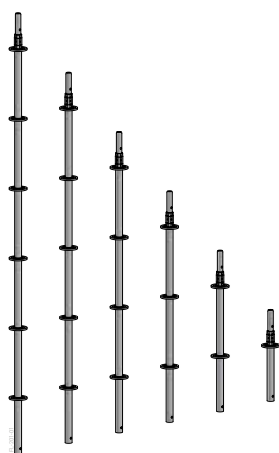

Fabriqué conformément aux normes TS-EN 12810 et TS-EN 12811.
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.

Élément vertical Vertical Component


31401009.50	l=50cm ;1F	4,10 kg
31420029.100	l=100cm;2F	5,80 kg
31420039.150	l=150cm;3F	7,30 kg
31420049.200	l=200cm;4F	9,60 kg
31420059.250	l=250cm;5F	12,90 kg
31420069.300	l=300cm;6F	14,70 kg

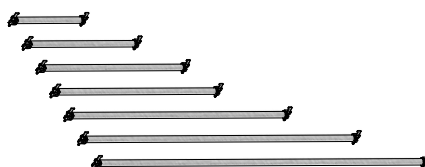

Les éléments horizontaux peuvent être fabriqués conformément aux normes TS-EN 12810 et TS-EN 12811-1, 2 et 3.
Horizontal components can be manufactured in accordance with the TS-EN 12810 and TS-EN 12811 - 1, 2, 3 standards.

Lisse tubulaire Tubular Ledger


31400939.73	732 mm	2,98 kg
31400939.109	1088 mm	4,17 kg
31400939.140	1400 mm	5,22 kg
31400939.157	1572 mm	5,80 kg
31400939.207	2072 mm	7,48 kg
31400939.257	2572 mm	9,15 kg
31400939.307	3072 mm	10,82 kg

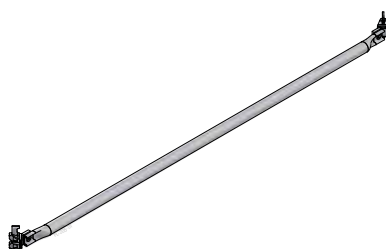

Fabriqué conformément aux normes TS-EN 12810 et TS-EN 12811.
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.


Diagonales verticales Vertical Diagonals

	L/H	
31402429.73	732 / 2000	7,20 kg
31402429.109	1088 / 2000	7,50 kg
31402429.140	1400 / 2000	8,10 kg
31402429.157	1572 / 2000	8,50 kg
31402429.207	2072 / 2000	9,40 kg
31402429.257	2572 / 2000	9,90 kg
31402429.307	3072 / 2000	10,40 kg
31402489.73	732 / 1000	4,70 kg
31402489.109	1088 / 1000	5,30 kg
31402489.140	1400 / 1000	5,90 kg
31402489.157	1572 / 1000	6,30 kg
31402489.207	2072 / 1000	7,50 kg
31402489.257	2572 / 1000	8,80 kg
31402489.307	3072 / 1000	10,10 kg

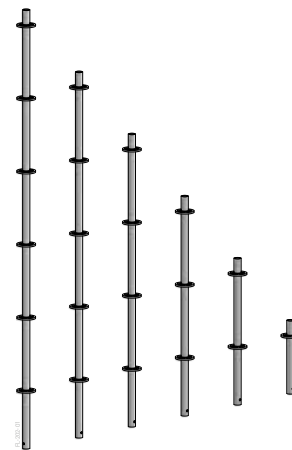


Élément d'extrémité vertical Vertical End Component

31406519.50	L=50 mm	2,60 kg
31406519.100	L=100 mm	5,20 kg
31406519.150	L=150 mm	7,70 kg
31406519.200	L=200 mm	10,30 kg
31406519.250	L=250 mm	12,90 kg
31406519.350	L=300 mm	15,40 kg

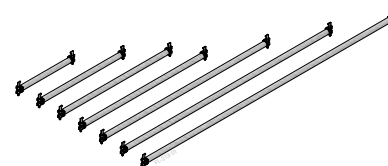

Lisse diagonale horizontale Horizontal Diagonal Ledger

31405118.103	732 / 732 mm	3,50 kg
31405169.153	1088 / 1088 mm	4,92 kg
31405219.198	1400 / 1400 mm	6,17 kg
31405289.222	1572 / 1572 mm	6,85 kg
31405339.293	2072 / 2072 mm	8,84 kg
31405389.363	2572 / 2572 mm	10,84 kg
31405419.434	3072 / 3072 mm	12,83 kg

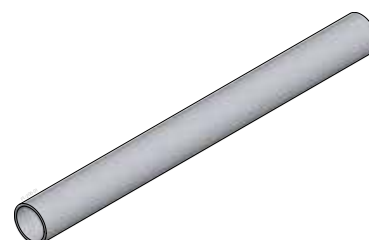

Tube d'échafaudage Ø48 x 3,2 mm Scaffolding Tube Ø48x3.2 mm

39804279.50	500 mm	1,78 kg
39804279.100	1000 mm	3,56 kg
39804279.150	1500 mm	5,34 kg
39804279.200	2000 mm	7,12 kg
39804279.250	2500 mm	8,80 kg
39804279.300	3000 mm	10,68 kg
39804279.350	3500 mm	12,46 kg
39804279.400	4000 mm	14,24 kg
39804279.450	4500 mm	16,02 kg
39804279.500	5000 mm	17,80 kg
39804279.550	5500 mm	19,58 kg
39804279.600	6000 mm	21,35 kg
39804279.650	6400 mm	22,78 kg



Collier orientable 48/48
Swivel Coupler 48/48

4030006.999	Ø48/48	1,30 kg
4030026.999	Ø48/68	1,40 kg
4030027.999	Ø60/60	1,41 kg



Chariot de transport pour scène en aluminium
Alu Stage Transport Trolley

31410068.1000	66,15 kg
---------------	----------



Kit de raccordement de plateforme STS
STS Platform Connection Set

39801639.999	0,24 kg
--------------	---------



Élément de contreventement avec collier STS (SW48)
STS Clamped Bracing Element (SW48)

39807759.999	1,00 kg
--------------	---------

URTIM SYSTÈMES DE COFFRAGE ET D'ÉCHAFAUDAGE

URTIM est une marque mondiale reconnue pour ses solutions de coffrage et d'échafaudage. Depuis 1980, nous avons réalisé avec succès plus de 4 000 projets dans 70 pays. Guidés par nos valeurs fondamentales, nous nous engageons auprès de nos clients, partenaires et collaborateurs à fournir des solutions de haute qualité et sécurisées pour les grands projets résidentiels, industriels et les installations de raffinage.

Fondée à Istanbul, en Turquie, URTIM est une entreprise familiale. Notre objectif est de développer des produits performants grâce à notre expertise avancée en R&D, notre ingénierie spécialisée et nos technologies de production robotisées de pointe.

Nos produits sont fabriqués et certifiés conformément aux normes européennes ainsi qu'à d'autres standards internationaux. Grâce à près d'un demi-siècle d'expérience et à

"Nous façonnons les solutions et nous élevons la sécurité."

notre équipe d'ingénieurs orientée solutions, URTIM garantit un processus de travail efficace et offre une sécurité optimale depuis le démarrage des projets jusqu'aux services après-vente.

URTIM est aujourd'hui un fabricant reconnu et compétent dans les applications industrielles à travers le monde. Avec un taux d'exportation de 80 %, nous fournissons nos systèmes en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. URTIM est un fournisseur enregistré et approuvé de systèmes d'échafaudage auprès de nombreuses grandes entreprises de construction et pétrochimiques figurant dans le classement Engineering News-Record (ENR).

Pour plus d'informations, veuillez consulter : urtim.com

URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

URTIM is a global brand respected for formwork and scaffolding solutions. Since 1980 we have successfully completed more than 4,000 projects in 70 countries. With our core values we are committed to our customers, suppliers and team members to deliver high-end and safe solutions in large-scale residential and industrial constructions and major refinery projects.

URTIM was founded as a family-owned company in Istanbul Turkey. Our goal is to create high-end products with our superior proficient R&D in engineering and state of the art robotic production technology.


Our products are manufactured & certified according to European standards as well as other international standards.

"We form the solution and rise for the safety"

Thanks to our nearly half a century of experience and to our solution oriented engineering team URTIM has always efficient work cycle and offers solid safety from the project start to after sales services.

URTIM is recognized and competent producer in industrial applications worldwide; exporting systems to Europe, America, Middle East, Africa and Asia with the 80% export ratio. URTIM is a registered and current scaffolding supplier of most of the biggest construction and petrochemical companies listed in Engineering News-Record, ENR.

For further information please visit urtim.com

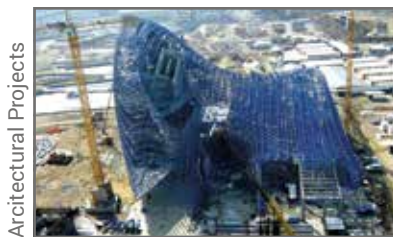

Architectural Projects



Stadium Projects



Cultural Buildings



High-Rise Buildings



Shipyard Industry



Infrastructure Projects



Residential Projects



Oil & Gas Industry



Industrial Projects



Org. Nurettin Baransel Caddesi, No:50 Hadımköy 34555, Istanbul - TURKEY
T: +90 212 549 5555 • F: +90 212 549 5556 • urtim@urtim.com

*Informations importantes : Les photos présentées dans cette brochure ne reflètent pas nécessairement l'état final et/ou l'utilisation correcte des produits pour votre propre chantier. L'utilisation des produits peut être soumise à une autorisation conformément aux réglementations locales et aux exigences des autorités compétentes dans les pays concernés. Toutes les consignes de sécurité applicables dans ces pays doivent être respectées attentivement. La responsabilité de l'utilisation des produits incombe aux utilisateurs.

*Important information: The photos shown in this leaflet does not reflect the final stage and/or right usage for your own construction site. The usage of the products might be subject to permission due to local legislations directed by authorities in the respective countries. All safety instructions of these countries must be considered carefully and the responsibility is on users behalf.