

SCAFSET® RINGLOCK SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE
SCAFSET® RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM



SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE RINGLOCK

Le système d'échafaudage Ringlock est un système polyvalent utilisé comme échafaudage de support de plancher ou comme échafaudage de travail dans différents types de constructions. Il se compose de montants verticaux, de lisses horizontales, de planchers de travail ainsi que de nombreux accessoires. Les assemblages sont réalisés entre les rosaces des montants verticaux et les extrémités des lisses, verrouillées au moyen de coins. Grâce à sa conception modulaire, le système est facile à monter, à démonter, à transporter et à stocker. Il s'adapte facilement aux différentes configurations de chantier, ce qui en fait une solution idéale pour les installations industrielles, les raffineries pétrolières, les chantiers navals, les projets de construction, ainsi que pour les structures événementielles, notamment les salles de concert, les installations sportives et les projets nécessitant des tribunes temporaires. Tous les composants sont galvanisés à chaud, garantissant une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Le système d'échafaudage Ringlock SCAFSET® est un produit certifié conforme à la norme suivante : TS-EN 12810



Il est possible de verrouiller jusqu'à 8 points de connexion en une seule opération
it is possible to lock 8 points at once


CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- Le système d'échafaudage Ringlock est composé de montants verticaux et de lisses horizontales.
- Les connexions aux rosaces sont réalisées au moyen de têtes moulées, assurant une excellente rigidité et empêchant tout risque de flambement.
- Le montage et le démontage s'effectuent avec un seul coup de marteau, permettant une installation rapide et efficace.
- Le système peut être monté en toute sécurité aux hauteurs et longueurs souhaitées.
- Les coins sont maintenus par des rivets, empêchant leur détachement. Cette conception garantit un mécanisme de verrouillage plus sûr et évite la perte des accessoires.
- Les planchers en acier sont fabriqués avec une surface perforée antidérapante pour une sécurité accrue. Ils sont fixés au système à l'aide de crochets de verrouillage spécialement conçus, assurant un maintien fiable.
- Tous les composants sont fabriqués sur des lignes de production robotisées entièrement automatisées, garantissant une qualité constante.
- La conception spécifique des coins facilite l'empilage des composants, améliorant ainsi le transport et le stockage.
- Tous les composants sont galvanisés à chaud, offrant une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie.

Entraxe entre les lisses horizontales / Space between Horizontal Brace	Capacité de charge / Loading Capacity	STEEL S235
0.5 m	6600 kg	
1.00 m	5300 kg	
1.50 m	3800 kg	
2.00 m	2600 kg	
Diamètre / Diameter	48.3 mm	
Épaisseur / Thickness	3.20 mm	
Section transversale / Sectional Area	4.55 cm ²	
Poids / Weight	3.77 kg/m	
Moment d'inertie / Moment of Inertia	11.60 cm ³	
Module de résistance / Moment Resistance	4.80 cm ³	
Rayon de giration / Buckling Radius	1.61 cm	


SCAFSET RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM

Ringlock Scaffolding System is a system, which is used as a subfloor load bearing scaffolding or as working scaffolding in various constructions. It is comprising horizontal member, vertical member, moving platform parts and many accessories. The connections are made between flanges in vertical members and ledger ends and wedges in horizontal members. Its set-up, transport, storage is easy. It can be simply configured due to construction shape. Therefore, it is preferred in industrial facilities, petroleum refineries, shipyards, building constructions, entertainment industries and in concert halls or playfields, where temporary tribunes are needed. The system is built as corrosion resistant hot-dip galvanizing. Scafset Ringlock Scaffolding System is a certified product, which is conformable with following norm: TS - EN 12810.

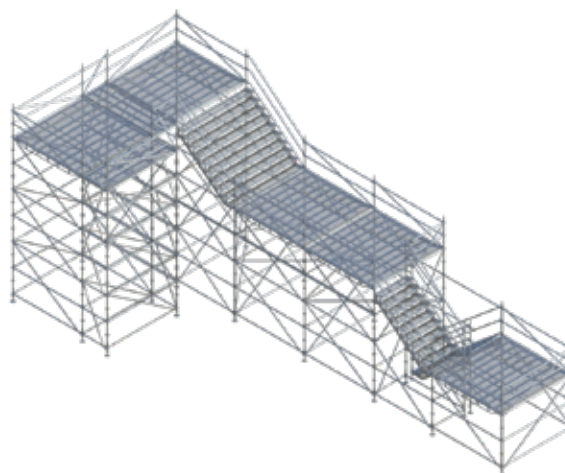


SYSTEM FEATURES

- Ringlock Scaffolding System is composed of ledgers and standards.
- Connection to flanges is made with cast headings which prevents buckling.
- Assembly and dismantling with only a single hammer blow.
- Can be erected safely to desired heights and lengths.
- Rivets are used to avoid detachment of wedges, thus providing a safer locking mechanism and preventing accessories missing.
- Steel decks are manufactured with perforated surface for safety. Decks are fixed to the system in a more secure way using special connection hooks.
- All components are produced on fully automated robotic production lines.
- Special design of wedges facilitates an easier stacking.
- System is Hot dip galvanized.

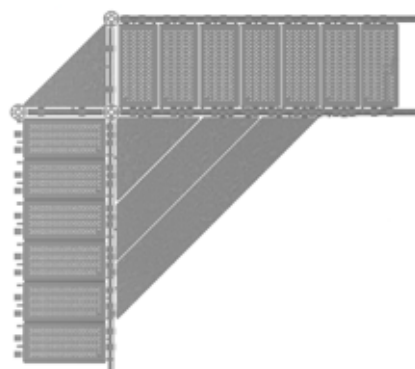





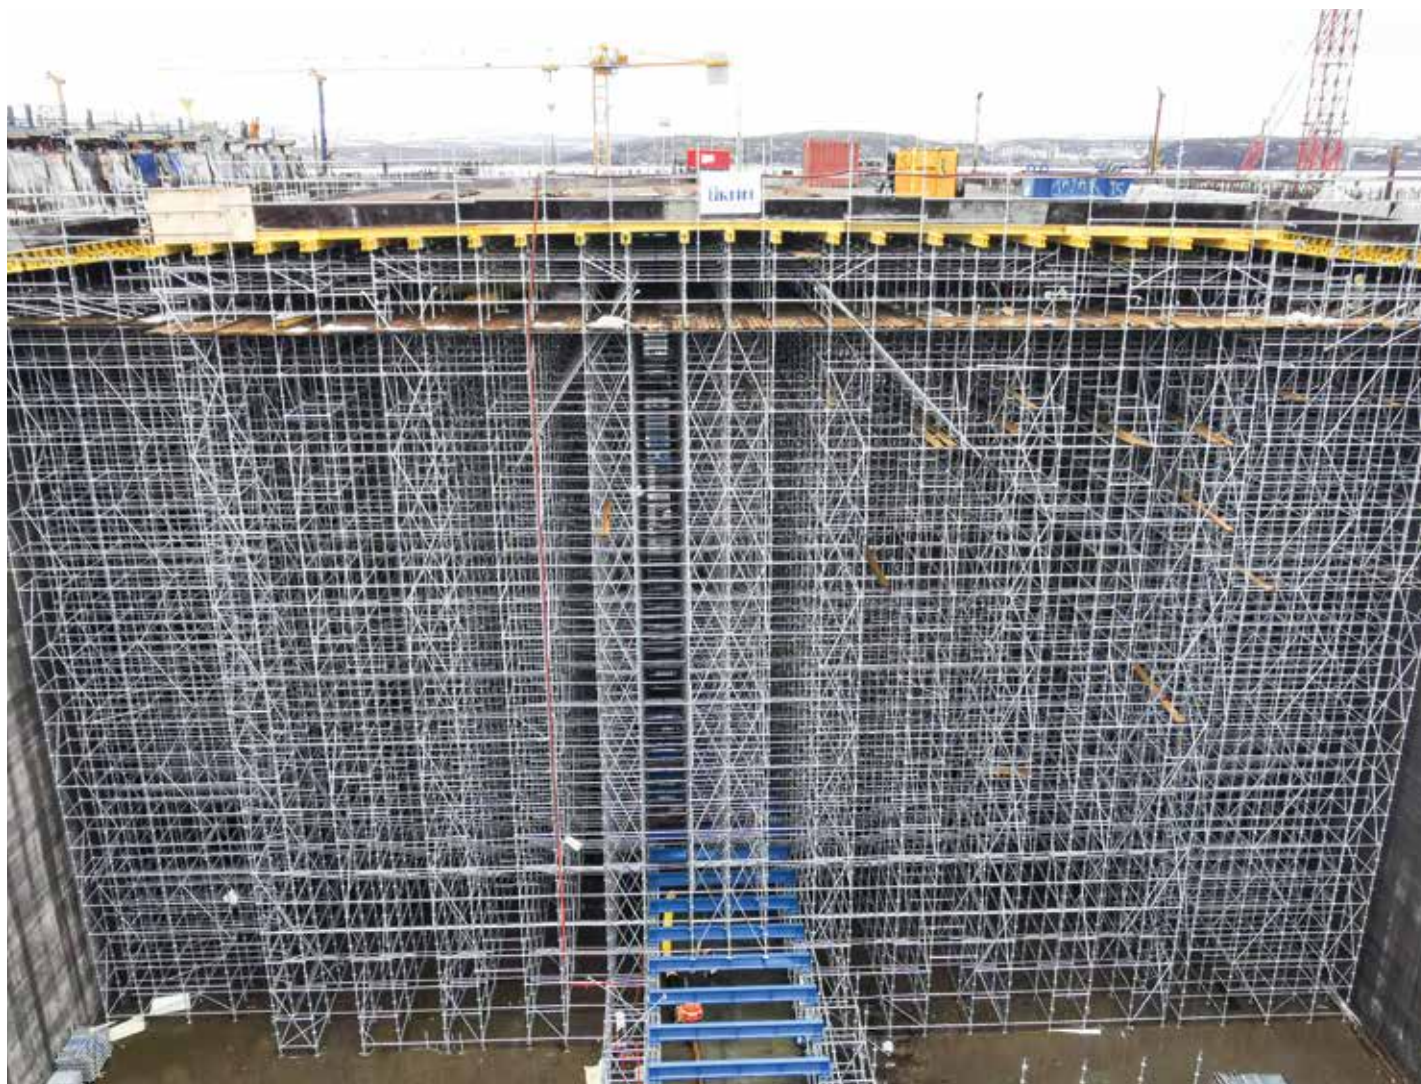













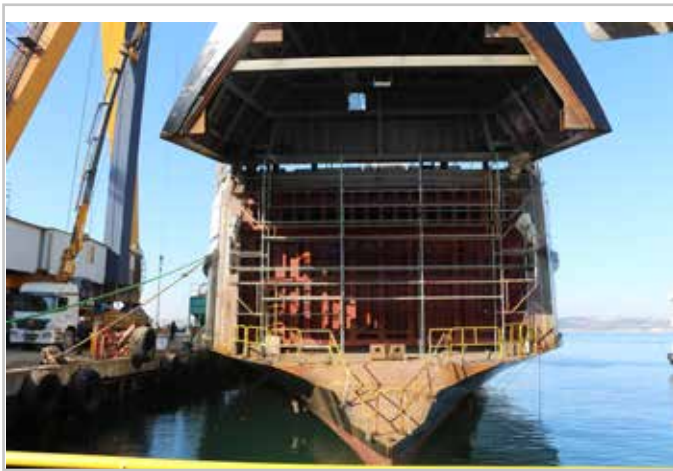


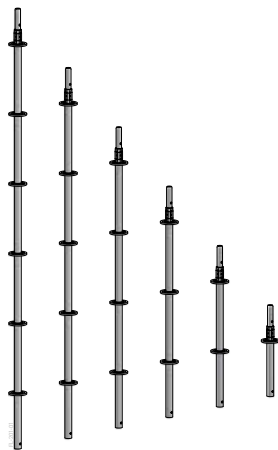

Fabriqué conformément aux normes TS EN 12810 et TS EN 12811.
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.

Montant vertical Vertical Component


31401009.50	l=50cm ;1F	4,10 kg
31420029.100	l=100cm;2F	5,80 kg
31420039.150	l=150cm;3F	7,30 kg
31420049.200	l=200cm;4F	9,60 kg
31420059.250	l=250cm;5F	12,90 kg
31420069.300	l=300cm;6F	14,70 kg

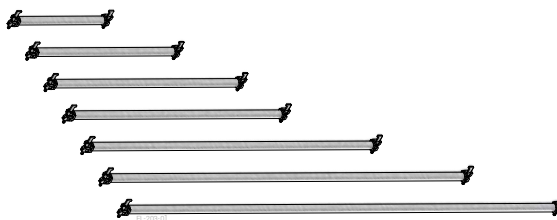

Les lisses horizontales peuvent être fabriquées conformément aux normes TS EN 12810 et TS EN 12811-1, 2 et 3.
Horizontal members can be manufactured in accordance with the TS-EN 12810 and TS-EN 12811-1, 2, 3 standards.


Lisse tubulaire Tubular Ledger

	L	
31400939.73	732 mm	2,98 kg
31400939.109	1088 mm	4,17 kg
31400939.140	1400 mm	5,22 kg
31400939.157	1572 mm	5,80 kg
31400939.207	2072 mm	7,48 kg
31400939.257	2572 mm	9,15 kg
31400939.307	3072 mm	10,82 kg

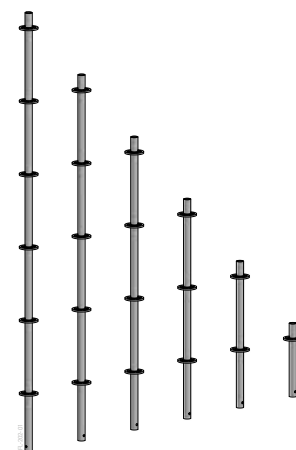

Montant d'extrémité Vertical End Component


	L	
31406519.50	50 mm	2,60 kg
31406519.100	100 mm	5,20 kg
31406519.150	150 mm	7,70 kg
31406519.200	200 mm	10,30 kg
31406519.250	250 mm	12,90 kg
31406519.350	300 mm	15,40 kg



Fabriqué conformément aux normes TS EN 12810 et TS EN 12811.
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.

Bague de départ Base Collar


31402039.999	1,68 kg
--------------	---------

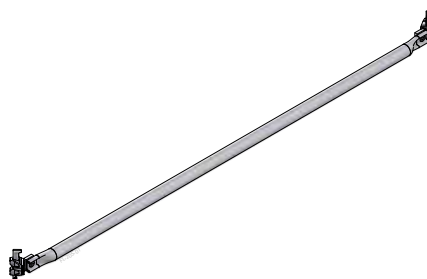

Fabriqué conformément aux normes TS EN 12810 et TS EN 12811.
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.


Diagonales verticales Vertical Diagonals

	L/H	
31402429.73	732 / 2000	7,20 kg
31402429.109	1088 / 2000	7,50 kg
31402429.140	1400 / 2000	8,10 kg
31402429.157	1572 / 2000	8,50 kg
31402429.207	2072 / 2000	9,40 kg
31402429.257	2572 / 2000	9,90 kg
31402429.307	3072 / 2000	10,40 kg
31402489.73	732 / 1000	4,70 kg
31402489.109	1088 / 1000	5,30 kg
31402489.140	1400 / 1000	5,90 kg
31402489.157	1572 / 1000	6,30 kg
31402489.207	2072 / 1000	7,50 kg
31402489.257	2572 / 1000	8,80 kg
31402489.307	3072 / 1000	10,10 kg

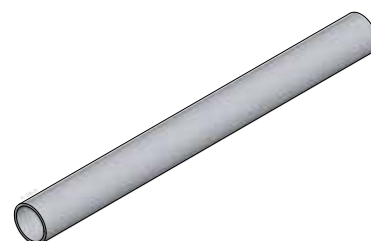


Tube d'échafaudage Ø48x3.2 mm Scaffolding Tube Ø48x3.2 mm

39804279.50	500 mm	1,78 kg
39804279.100	1000 mm	3,56 kg
39804279.150	1500 mm	5,34 kg
39804279.200	2000 mm	7,12 kg
39804279.250	2500 mm	8,80 kg
39804279.300	3000 mm	10,68 kg
39804279.350	3500 mm	12,46 kg
39804279.400	4000 mm	14,24 kg
39804279.450	4500 mm	16,02 kg
39804279.500	5000 mm	17,80 kg
39804279.550	5500 mm	19,58 kg
39804279.600	6000 mm	21,35 kg
39804279.650	6400 mm	22,78 kg

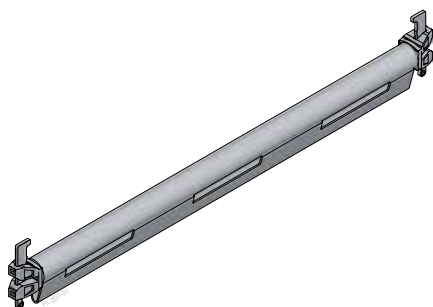


Lisse tubulaire renforcée Reinforced Tubular Ledger

31436019.109	L = 1088	5,97 kg
31436019.140	L = 1400	7,63 kg




Traverse pour planchers en acier Transom SteelDeck & SteelDeck

31424039.32	L = 320	2,7 kg
31424039.64	L = 640	3,8 kg
31424039.96	L = 960	4,9 kg

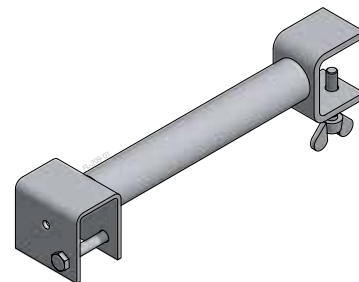


Traverse pour plancher en acier et lisse tubulaire Transom SteelDeck & Tubular Ledger

31424049.32	L = 320	2,7 kg
31424049.64	L = 640	3,8 kg
31424049.96	L = 960	4,9 kg

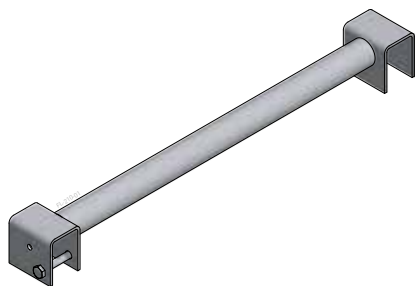


Traverse pour deux lisses tubulaires
Transom Tubular Ledger & Transom Tubular Ledger

31424029.73	L= 732	3,76 kg
31424029.109	L= 1088	4,95 kg
31424029.140	L= 1400	6,00 kg
31424029.157	L= 1572	6,57 kg
31424029.207	L= 2072	8,24 kg
31424029.257	L= 2572	9,92 kg
31424029.307	L= 3072	11,59 kg

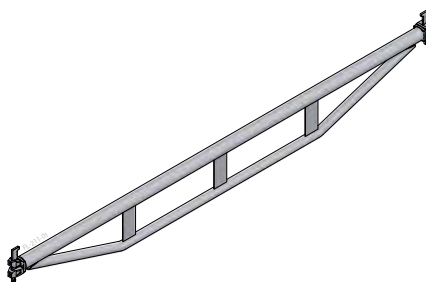


Lisse tubulaire double
Double Tubular Ledger

31408019.157	L= 1572	9,24 kg
31408019.176	L= 1764	10,23 kg
31408019.207	L= 2072	12,25 kg
31408019.257	L= 2572	15,26 kg
31408019.307	L= 3072	18,26 kg

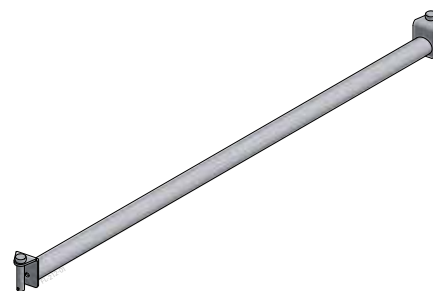

Lisse diagonale horizontale avec goupille
Horizontal Diagonal Ledger With Pin

31435019.109	732 / 1088 mm	3,49 kg
31435019.140	732 / 1400 mm	4,17 kg
31435019.157	732 / 1572 mm	4,56 kg
31435019.207	732 / 2072 mm	5,73 kg
31435019.257	732 / 2572 mm	6,92 kg
31435019.307	732 / 3072 mm	8,12 kg
31435029.140	1088 / 1400 mm	4,61 kg
31435029.157	1088 / 1572 mm	4,96 kg
31435029.207	1088 / 2072 mm	6,04 kg
31435029.257	1088 / 2572 mm	7,17 kg
31435029.307	1088 / 3072 mm	18,34 kg
31435039.157	1400 / 1572 mm	5,42 kg
31435039.207	1400 / 2072 mm	6,41 kg
31435039.257	1400 / 2572 mm	7,48 kg
31435039.307	1400 / 3072 mm	8,60 kg
31435049.207	1572 / 2072 mm	6,65 kg
31435049.257	1572 / 2572 mm	7,78 kg
31435049.307	1572 / 3072 mm	8,77 kg
31435059.257	2072 / 2572 mm	8,37 kg
31435059.307	2072 / 3072 mm	9,38 kg
31435069.307	2572 / 3072 mm	10,10 kg


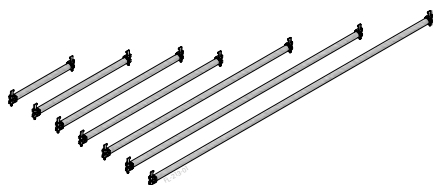


Lisse diagonale horizontale
Horizontal Diagonal Ledger

31405118.103	732 / 732 mm	3,50 kg
31405169.153	1088 / 1088 mm	4,92 kg
31405219.198	1400 / 1400 mm	6,17 kg
31405289.222	1572 / 1572 mm	6,85 kg
31405339.293	2072 / 2072 mm	8,84 kg
31405389.363	2572 / 2572 mm	10,84 kg
31405419.434	3072 / 3072 mm	12,83 kg

Élément de liaison verticale avec collier
Vertical Connection Element With Coupler

31427019.999	1,50 kg
--------------	---------

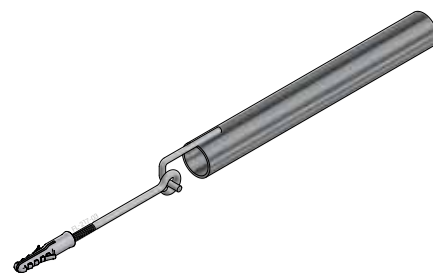

Ancre mural
Wall Connector


39806629.40	L= 40	1,91 kg
39806629.50	L= 50	2,27 kg
39806629.60	L= 60	2,63 kg
39806629.75	L= 75	3,17 kg
39806629.100	L= 100	4,07 kg
39806629.120	L= 120	4,79 kg
39806629.150	L= 150	5,87 kg
39806629.200	L= 200	7,67 kg
39806629.250	L= 250	9,47 kg
39806629.300	L= 300	11,27 kg

MP Cheville plastique M14 x 70
MP Plastic Anchor M14x70

1120037.14	0,03 kg
------------	---------

Ancre d'échafaudage MP avec œillet
MP Scaffolding Anchor With Eye

1120422.12.90	12 X 90	0,10 kg
1120422.12.120	12 X 120	0,14 kg
1120422.12.160	12 X 160	0,18 kg
1120422.12.190	12 X 190	0,22 kg
1120422.12.230	12 X 230	0,27 kg
1120422.12.300	12 X 300	0,35 kg
1120422.12.350	12 X 350	0,41 kg

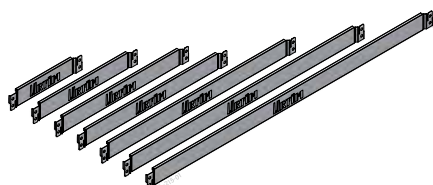



Plinthe
Toe Board

31401929.73	L= 732	2,03 kg
31401929.109	L= 1088	3,08 kg
31401929.140	L= 1400	3,21 kg
31401929.157	L= 1572	3,64 kg
31401929.207	L= 2072	4,88 kg
31401929.257	L= 2572	6,10 kg
31401929.307	L= 3072	7,28 kg

Console
Bracket


31401089.73	L= 732 mm	14,90 kg
31401089.109	L= 1088 mm	13,82 kg

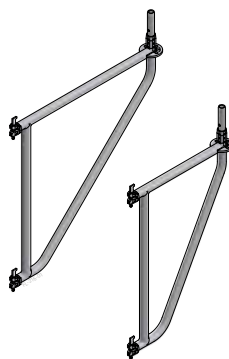

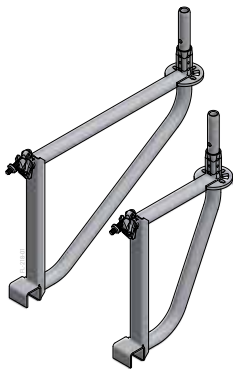

Console de travée
Bay Bracket

31402049.39	L= 390 mm	7,45 kg
31402049.73	L= 732 mm	9,43 kg




Butée de sécurité à 25 cm.
Safety stop in 25 cm.

La plaque de base possède une forme spéciale offrant une grande résistance.
Base plate has a special form for high strenght


Vérin de base D38
Base Spindle D38

39833019.50	L= 500 mm	3,20 kg
39833019.75	L= 750 mm	4,00 kg




Plaque de base D38
Base Plate D38

39834049.999	1,07 kg
--------------	---------




Vérin de base articulé D38
Hinged Base Spindle D38

39804479.50	L= 500	6,81 kg
39804479.75	L= 750	8,80 kg




Vérin de base avec roulette D38
Castor Base Spindle D38

39804469.75	L= 750	10,80 kg
-------------	--------	----------



Support de transport
Transportation Henger

31438019.999	L= 695	4,00 kg
--------------	--------	---------




Roulette
Caster

4090210.200	6,87 kg
-------------	---------






Garde-corps sous échelle
Ladder Under Guardrail

39847669.999	5,14 kg
--------------	---------

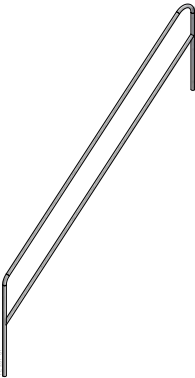

Garde-corps d'échelle
Ladder Guardrail

	L	H	
39809229.150	1500 mm	2572 mm	10,80 kg
39809229.200	2000 mm	2572 mm	11,40 kg

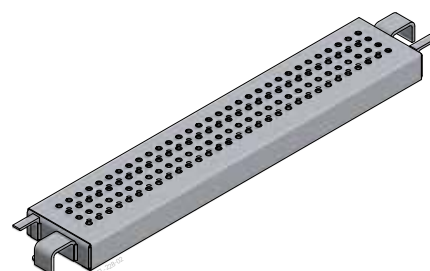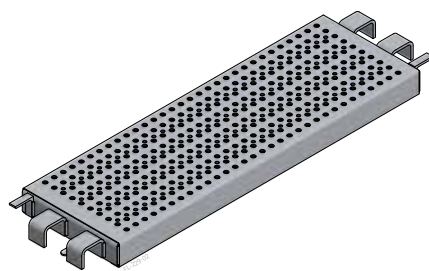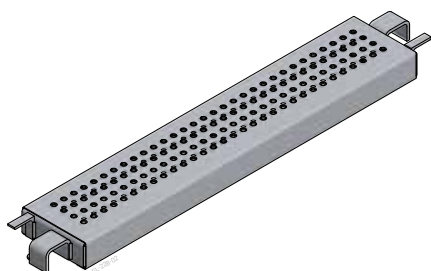

Plancher en acier (H= 19 cm ; L= 1,5 mm)
Steel Deck (H= 19 cm ; L= 1,5 mm)





39830329.73	L= 732 mm	4,70 kg
39830329.109	L= 1088 mm	6,30 kg
39830329.140	L= 1400 mm	7,74 kg
39830329.157	L= 1572 mm	8,68 kg
39830329.207	L= 2072 mm	11,39 kg
39830329.257	L= 2572 mm	12,58 kg
39830329.307	L= 3072 mm	16,88 kg

Plancher en acier (H= 32 cm ; L= 1,5 mm)
Steel Deck (H= 32 cm ; L= 1,5 mm)

39830029.73	L= 732 mm	7,65 kg
39830029.109	L= 1088 mm	9,75 kg
39830029.140	L= 1400 mm	11,59 kg
39830029.157	L= 1572 mm	12,60 kg
39830029.207	L= 2072 mm	15,55 kg
39830029.257	L= 2572 mm	18,50 kg
39830029.307	L= 3072 mm	22,40 kg

Plancher en acier (H= 19 cm ; L= 2 mm)
Steel Deck (H= 19 cm ; L= 2 mm)

39830319.73	732 mm	5,70 kg
39830319.109	1088 mm	7,70 kg
39830319.140	1400 mm	9,50 kg
39830319.157	1572 mm	10,50 kg
39830319.207	2072 mm	13,40 kg
39830329.257	2572 mm	16,30 kg
39830319.307	3072 mm	19,20 kg

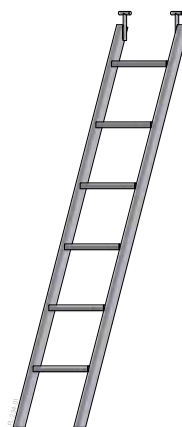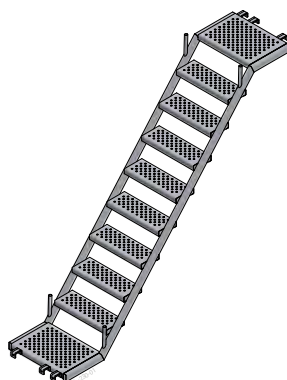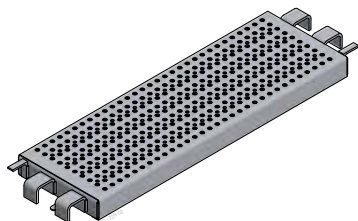

Plancher en acier (H= 32 cm ; L= 2 mm)
Steel Deck (H= 32 cm ; L= 2 mm)

39830019.73	732 mm	8,30 kg
39830019.109	1088 mm	11,10 kg
39830019.140	1400 mm	13,50 kg
39830019.157	1572 mm	14,90 kg
39830019.207	2072 mm	18,80 kg
39830019.257	2572 mm	22,70 kg
39830019.307	3072 mm	24,30 kg

Échelle
Ladder





39809129.257.200		
L	H	
2000 mm	2572 mm	61,20 kg

Échelle d'accès
Climbing Ladder

39804199.999	13,50 kg
--------------	----------

Adaptateur de transport
Transportation Adaptor

31437019.999	L= 590	6,57 kg
--------------	--------	---------



Collier orientable 48/48
Swivel Coupler 48/48

4030006.999	Ø48/48	1,30 kg
4030026.999	Ø48/68	1,40 kg
4030027.999	Ø60/60	1,41 kg

Plateforme d'accès
Acces Platform

31401989.207	L= 2072	31,99 kg
31401989.257	L= 2572	43,87 kg
31401989.307	L= 3072	51,68 kg
31401989.140	L= 1400	18,05 kg
31401989.150	L= 1500	16,87 kg
31401989.157	L= 1570	17,20 kg

Butée de sécurité à 25 cm
Safety stop in 25 cm.

Tête à quatre directions pour vérin D38
Four Ways Head Spindle D38


Assure un support stable pour une ou deux poutres H20.
Provides stable support for single or twin H20 Girder

39804079.50	L= 500 mm	6,20 kg
39804079.75	L= 750 mm	7,10 kg

Butée de sécurité à 25 cm
Safety stop in 25 cm.


Tête en U pour vérin D38
U Head Spindle D38

39804089.50	L= 500 mm	3,13 kg
39804089.75	L= 750 mm	3,97 kg




Échelle de plateforme avec trappe
Platform Ladder with Cover

39863316.208 5,20 kg



Échelle de plateforme en contreplaqué avec trappe
Plywood Platform Ladder with Cover

39863226.307 27,53 kg
39863226.257 24,37 kg
39863226.207 15,95 kg
39863226.157 12,79 kg



Plancher de passage sans trappe
Walk Plate - Without Cover

39863266.620.150 10,83 kg
39863266.620.157 11,22 kg
39863266.620.200 13,99 kg
39863266.620.207 14,38 kg
39863266.620.250 17,15 kg
39863266.620.257 17,54 kg



Échelle de plateforme inférieure en contreplaqué sans trappe
Bottom Plywood Platform Ladder without Cover

39863217.108 8,15 kg
39863217.207 14,38 kg
39863217.307 20,69 kg



Plateforme d'accès intermédiaire
Intermediate Access Platform

39814039.370.580 2,66 kg
39814039.370.1920 8,38 kg
39814039.370.1248 5,44 kg
39814039.370.1500 6,55 kg
39814039.370.1000 4,37 kg
39814039.370.1418 6,19 kg
39814039.370.2420 11,11 kg



Élément de fermeture d'espace FLY
FLY Enclose Space Element

39863266.620.150 10,83 kg
39863266.620.157 11,22 kg
39863266.620.200 13,99 kg
39863266.620.207 14,38 kg
39863266.620.250 17,15 kg
39863266.620.257 17,54 kg



Plancher en acier 32 cm
Steel Plank 32 cm

39899899.73 3,28 kg
39899899.100 4,52 kg
39899899.109 4,93 kg
39899899.140 6,40 kg
39899899.150 6,90 kg
39899899.157 7,20 kg
39899899.200 9,20 kg
39899899.207 9,50 kg
39899899.250 11,50 kg
39899899.257 11,85 kg
39899899.307 14,20 kg



Plancher en acier 25 cm
Steel Plank 25 cm

30173719.73 2,70 kg
30173719.100 3,70 kg
30173719.109 4,00 kg
30173719.140 5,25 kg
30173719.150 5,60 kg
30173719.157 5,90 kg
30173719.200 7,55 kg
30173719.207 7,80 kg
30173719.250 9,50 kg
30173719.257 9,75 kg
30173719.307 11,70 kg



Clé de réglage pour tour FLY Flamax
FLY Flamax Tower Adjustment Key

31438619.999 5,42 kg



Élément de réglage pour tour FLY Flamax
FLY Flamax Tower Adjustment Element

31438519.999 36,04 kg



Tête de réglage pour tour FLY Flamax
FLY Flamax Tower Adjustment Header

31438319.999 17,04 kg



Élément d'extrémité pour tour FLY Flamax
FLY Flamax Tower End Element

31438419.999 10,88 kg



FLY Kit de tension
FLY Tension Kit

31428419.999

4,84 kg



FLY Élément de liaison verticale renforcé
FLY Reinforced Vertical Connection Element

31436039.140

8,55 kg



FLY Élément de console supporté 0,39m - 25 cm
FLY Supported Console Element

31401089.999

5,22 kg



FLY Élément de console supporté 0,73m - 75cm
FLY Supported Console Element

31458129.999

7,56 kg



FLY Plateforme d'angle triangulaire 39x39
FLY Triangle Corner Platform 39x39

31400599.39

4,47 kg



FLY Plateforme triangulaire d'angle 73x73
FLY Triangle Corner Platform 73x73

31400599.73

9,57 kg



FLY Plateforme triangulaire d'angle 109x109
FLY Triangle Corner Platform 109x109

31400599.109

10,65 kg



FLY Plateforme triangulaire d'angle 140x140
FLY Triangle Corner Platform 140x140

31400599.140

13,43 kg



FLY Élément d'ancrage à expansion
FLY Expansion Anchor Element

31433315

4,70 kg



FLY Élément de plinthe pour escalier inférieur
FLY Lower Stair Toe Board Element 257x200

31440318.257.200
31440319.257.2001,32 kg
1,32 kg

FLY Garde-corps d'échelle
FLY Ladder Guardrail

31428019.207.150
31428019.257.20014,30 kg
17,14 kg

FLY Élément de plinthe pour escalier supérieur
FLY Upper Stair Toe Board Element

31440218.257.200
31440219.257.2001,47 kg
1,47 kg



Élément de plinthe pour escalier supérieur
FLY Upper Toe Board Connection Element

31401839.999

0,22 kg



FLY Plateforme intermédiaire de tribune
FLY Intermediate Tribune place

31434719.207

32,30 kg



Garde-corps de sortie de tribune
Tribune Exit Railing

31436269.73

9,79 kg



Garde-corps de sortie de tribune
Tribune Exit Railing

31436219.73

9,95 kg



Élément de grille double de sortie de tribune
Tribune Exit Double Grille Element

31434929.000

29,32 kg



Grille simple de sortie de tribune
Tribune Exit Single Grille Element

31434919.000

23,01 kg



Garde-corps de tribune
Tribune Railing

31434629.207
31434649.207H= 90
H= 10029,32 kg
23,35 kg

Garde-corps spécial de tribune avec profilé H50
Special Tribune Railing H50 Profile

31434519.000

15,19 kg



Garde-corps spécial de tribune H50 à 3 montants
Special Tribune Railing H50 3 Leg

28,36 kg
16,61 kg
1,59 kg

Support de tribune FLY H25 – type tubulaire
FLY Tribune Support H25 Tubular Type

31434459.207

19,48 kg



FLY Système de traverses
FLY Transom System

31424009.39	2,04 kg
31424009.50	2,41 kg
31424009.64	2,88 kg
31424009.73	3,18 kg
31424009.109	4,37 kg
31424009.125	4,91 kg
31424009.140	5,41 kg
31424009.150	5,74 kg
31424009.157	5,98 kg



Table de montage d'échafaudage
Scaffolding Assembly Table

39824819.999

1,91 kg



FLY Garde-corps inférieur d'échelle
FLY Ladder Under Guardrail

39847669.999 5,14 kg



FLY Portillon de sécurité d'escalier
FLY Stair Safety Gate

39843619.140



Base de support spéciale à collier Ø48
Clamped Special Support Base Ø48

39804608.999 3,18 kg



Élément de réglage inférieur sur roues
Wheeled Bottom Adjustment Element

39804465



Échelle d'accès type C en aluminium
Climbing Ladder Type C - Aluminum

39841415



Échelle d'accès type C
Climbing Ladder C Type

39822019.400 L= 3995
39822019.300 L= 2995
39822019.250 L= 2495
39822019.200 L= 1995
39822019.600 L= 6000



Fly Clip d'échafaudage (SW48)
Fly Scaffolding Clip (SW48)

4040114.999



FLY Adaptateur d'angle
FLY Angle Adaptor

31437819.999 2,251 kg



FLY Élément de raccordement de tube
FLY Pipe Connection Element

31460719.999 0,98 kg

URTIM SYSTÈMES DE COFFRAGE ET D'ÉCHAFAUDAGE

URTIM est une marque mondiale reconnue pour ses solutions de coffrage et d'échafaudage. Depuis 1980, nous avons réalisé avec succès plus de 4 000 projets dans 70 pays. Guidés par nos valeurs fondamentales, nous nous engageons auprès de nos clients, partenaires et collaborateurs à fournir des solutions de haute qualité et sécurisées pour les grands projets résidentiels, industriels et les installations de raffinage.

Fondée à Istanbul, en Turquie, URTIM est une entreprise familiale. Notre objectif est de développer des produits performants grâce à notre expertise avancée en R&D, notre ingénierie spécialisée et nos technologies de production robotisées de pointe.

Nos produits sont fabriqués et certifiés conformément aux normes européennes ainsi qu'à d'autres standards internationaux. Grâce à près d'un demi-siècle d'expérience et à

"Nous façonnons les solutions et nous élevons la sécurité."

notre équipe d'ingénieurs orientée solutions, URTIM garantit un processus de travail efficace et offre une sécurité optimale depuis le démarrage des projets jusqu'aux services après-vente.

URTIM est aujourd'hui un fabricant reconnu et compétent dans les applications industrielles à travers le monde. Avec un taux d'exportation de 80 %, nous fournissons nos systèmes en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. URTIM est un fournisseur enregistré et approuvé de systèmes d'échafaudage auprès de nombreuses grandes entreprises de construction et pétrochimiques figurant dans le classement Engineering News-Record (ENR).

Pour plus d'informations, veuillez consulter : urtim.com

URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

URTIM is a global brand respected for formwork and scaffolding solutions. Since 1980 we have successfully completed more than 4,000 projects in 70 countries. With our core values we are committed to our customers, suppliers and team members to deliver high-end and safe solutions in large-scale residential and industrial constructions and major refinery projects.

URTIM was founded as a family-owned company in Istanbul Turkey. Our goal is to create high-end products with our superior proficient R&D in engineering and state of the art robotic production technology.


Our products are manufactured & certified according to European standards as well as other international standards.

"We form the solution and rise for the safety"

Thanks to our nearly half a century of experience and to our solution oriented engineering team URTIM has always efficient work cycle and offers solid safety from the project start to after sales services.

URTIM is recognized and competent producer in industrial applications worldwide; exporting systems to Europe, America, Middle East, Africa and Asia with the 80% export ratio. URTIM is a registered and current scaffolding supplier of most of the biggest construction and petrochemical companies listed in Engineering News-Record, ENR.

For further information please visit urtim.com

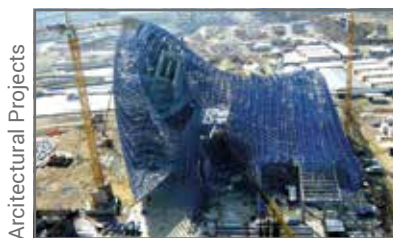

Architectural Projects



Stadium Projects



Cultural Buildings



High-Rise Buildings



Shipyard Industry



Infrastructure Projects



Residential Projects



Oil & Gas Industry



Industrial Projects



Org. Nurettin Baransel Caddesi, No:50 Hadımköy 34555, Istanbul - TURKEY
T: +90 212 549 5555 • F: +90 212 549 5556 • urtim@urtim.com

"Informations importantes : Les photos présentées dans cette brochure ne reflètent pas nécessairement l'état final et/ou l'utilisation correcte des produits pour votre propre chantier. L'utilisation des produits peut être soumise à une autorisation conformément aux réglementations locales et aux exigences des autorités compétentes dans les pays concernés. Toutes les consignes de sécurité applicables dans ces pays doivent être respectées attentivement. La responsabilité de l'utilisation des produits incombe aux utilisateurs."

"Important information: The photos shown in this leaflet does not reflect the final stage and/or right usage for your own construction site. The usage of the products might be subject to permission due to local legislations directed by authorities in the respective countries. All safety instructions of these countries must be considered carefully and the responsibility is on users behalf."