

SCAFSET® SYSTEM RUSZTOWAŃ EVENTOWYCH

SCAFSET EVENT SCAFFOLDING SYSTEM



SCAFSET® SYSTEMY EVENTOWE

System sceniczny i eventowy został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokowydajnych rozwiązań dla koncertów, festiwali, wystaw oraz wielkoformatowych konstrukcji tymczasowych. Dzięki lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej modułowej konstrukcji system umożliwia szybki montaż, łatwą obsługę oraz maksymalną elastyczność w dostosowaniu do różnych wymagań projektowych. Zaprojektowany przez doświadczone zespoły inżynierskie i produkowany z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, SCAFSSET® zapewnia niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność na każdym etapie realizacji projektu.

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O ELASTYCZNOŚCI

System charakteryzuje się modułową konstrukcją, którą można dostosować do szerokiego zakresu zastosowań, w tym konstrukcji scenicznych, tymczasowych trybun, dachów eventowych, wież dostępowych oraz systemów wystawienniczych. Elastyczna geometria umożliwia łatwe dostosowanie do różnych wysokości, rozpiętości i wymagań dotyczących obciążenia, dzięki czemu system sprawdza się zarówno w prostych, jak i złożonych projektach eventowych.

WYDAJNOŚĆ I ZALETY

Łączy lekkie elementy z wysoką wytrzymałością, umożliwiając łatwą obsługę i szybki montaż przy minimalnym nakładzie pracy. Wysoka nośność, modułowa konstrukcja oraz długa żywotność zapewniają ekonomiczne rozwiązania, gwarantując jednocześnie maksymalny poziom bezpieczeństwa podczas montażu i użytkowania.

JAKOŚĆ I CERTYFIKACJA

Systemy eventowe posiadają certyfikat AENOR i są zgodne z normami TS EN 12810-1 oraz EN 74-3, natomiast procesy spawania są realizowane zgodnie z normą ISO 3834-2. Certyfikaty te zapewniają niezawodne działanie oraz pełną zgodność z międzynarodowymi wymaganiami projektowymi.

JAKOŚĆ I PRODUKCJA

Wszystkie elementy są produkowane z wysokiej jakości materiałów na w pełni zautomatyzowanych, zrobotyzowanych liniach produkcyjnych, co zapewnia precyzję, powtarzalność oraz długotrwałą wytrzymałość podczas wielokrotnego użytkowania.

SCAFSET EVENT SYSTEMS

Stage & Event System is engineered to deliver high-performance solutions for concerts, festivals, exhibitions and large-scale temporary structures.

With its lightweight yet durable modular structure, the system enables fast assembly, easy handling and maximum adaptability across different project requirements.

Designed by experienced engineering teams and manufactured with advanced production technologies, SCAFSSET® ensures reliability, safety and efficiency at every stage of the project.

ENGINEERED FOR FLEXIBILITY

System features a modular design adaptable to a wide range of applications, including stage structures, temporary tribunes, event roofs, access towers and exhibition systems. Its flexible geometry allows easy adaptation to different heights, spans and load requirements, making it suitable for both simple and complex event projects.

PERFORMANCE & ADVANTAGES

It combines lightweight components with high strength, enabling easy handling and fast assembly with minimal labor. Its high load capacity, modular structure and long service life provide cost-effective solutions while ensuring maximum safety during installation and use.

QUALITY & CERTIFICATION

Event Systems are AENOR certified and comply with TS EN 12810-1 and EN 74-3 standards, while welding processes are carried out in accordance with ISO 3834-2. These certifications ensure reliable performance and full compliance with international project requirements.

QUALITY & MANUFACTURING

All components are manufactured using high-quality materials on fully automated robotic production lines, ensuring precision, consistency and long-term durability for repeated use.




CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

System składa się z modułowych stojaków i rygli wyposażonych w wytrzymałe połączenia kołnierzowe zapewniające stabilność konstrukcji. Szybki montaż możliwy jest przy użyciu jednego uderzenia młotkiem, a system można bezpiecznie instalować na różnych wysokościach i w różnych konfiguracjach. Zabezpieczone połączenia klinowe zapobiegają ich luzowaniu, natomiast antypoślizgowe stalowe pomosty oraz haki zabezpieczające zwiększają poziom bezpieczeństwa. Wszystkie elementy są ocynkowane ogniowo, co zapewnia długą żywotność systemu.

System Features

The system consists of modular standards and ledgers with strong flange connections ensuring stability. Assembly is fast with a single hammer blow, and the system can be safely installed at different heights and configurations. Secured wedge connections prevent loosening, while anti-slip steel decks and locking hooks enhance safety. All components are hot-dip galvanized for long service life.

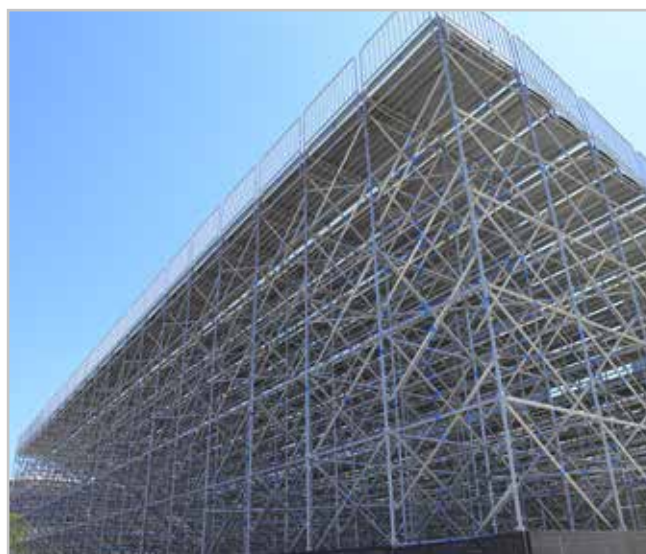



ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O NIEZAWODNOŚCI

Dzięki zaawansowanej inżynierii oraz wysokiej jakości produkcji systemy eventowe URTIM SCAFSET® zapewniają bezpieczne, trwałe i wydajne rozwiązania dla nowoczesnych konstrukcji eventowych na całym świecie.

Built for Reliability

With advanced engineering and high-quality production, URTIM SCAFSET® Event Systems deliver safe, durable and efficient solutions for modern event structures worldwide.

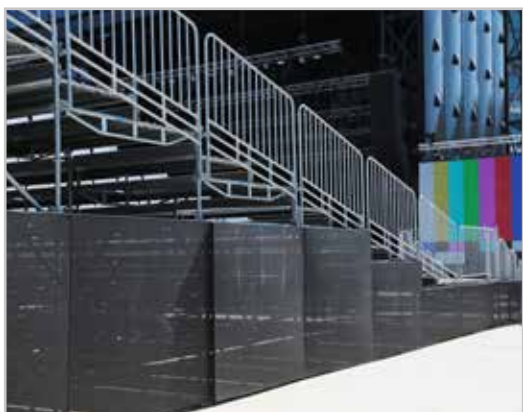

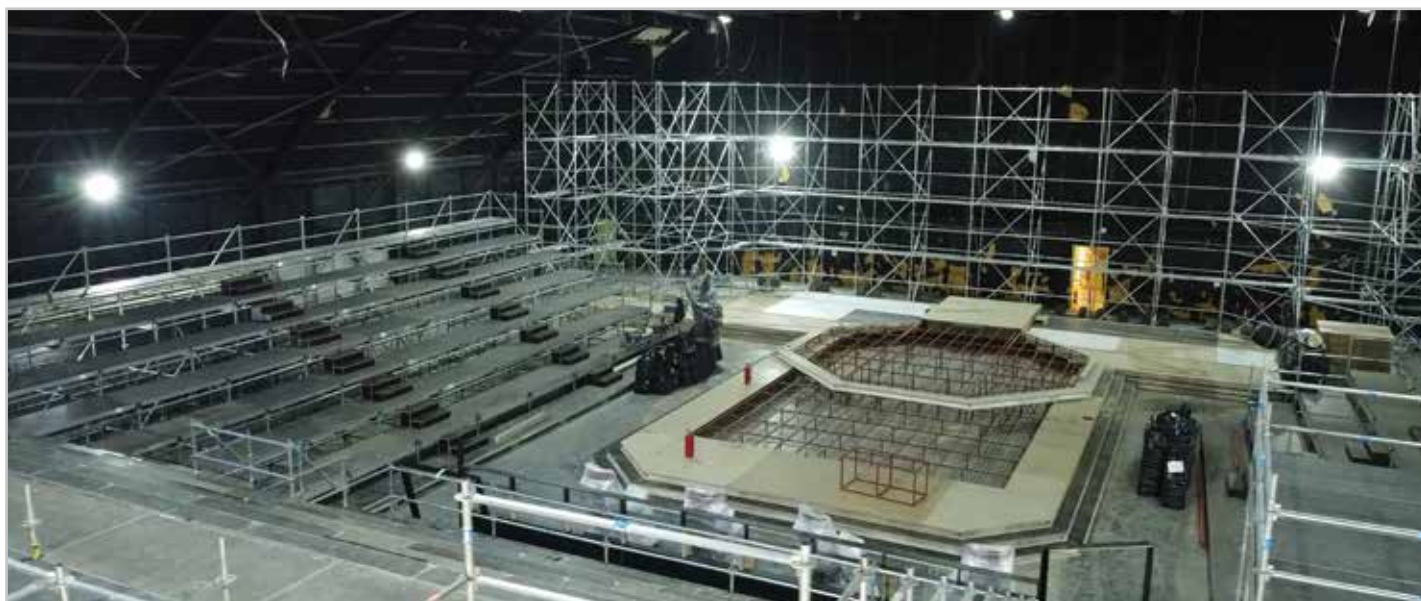




Résistance optimisée et conception légère

La combinaison idéale de l'aluminium et de l'acier associe une résistance maximale à un poids minimal, afin d'offrir un système sûr, léger et performant

Optimised Strength & Lightweight Design

The ideal combination of aluminium and steel combines maximum strength with minimum weight to deliver a safe, lightweight and efficient system.



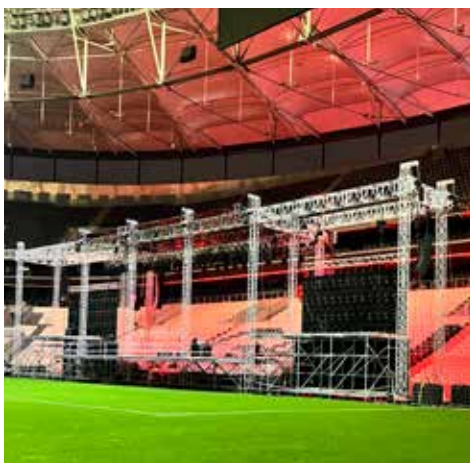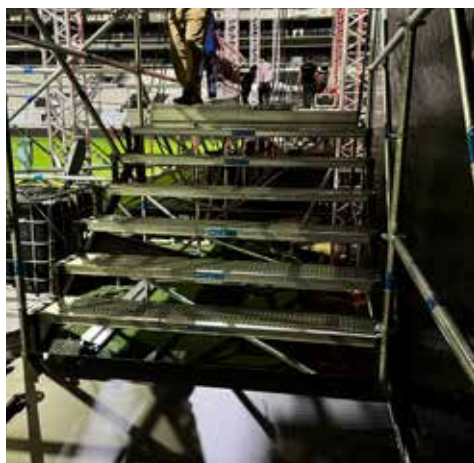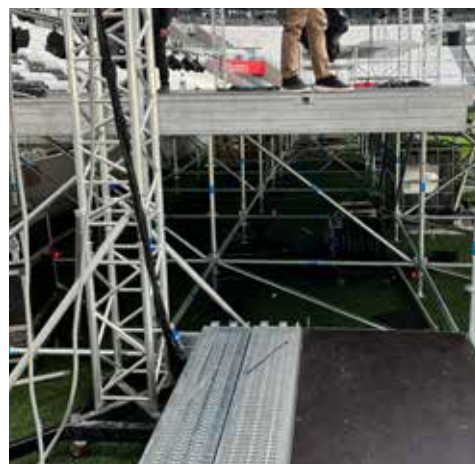




ALUMINIOWY PODEST SCENICZNY
Aluminum Stage Platform

31499386.103.157	31,06 kg
31499386.103.207	39,37 kg
31499386.86.207	34,59 kg
31499386.86.257	41,93 kg



ALUMINIOWY ELEMENT POZIOMY SCENY
Aluminum Stage Horizontal Element

31499396.86	8,17 kg
31499396.103	9,49 kg
31499396.157	13,52 kg
31499396.171	14,59 kg
31499396.189	15,94 kg
31499396.207	17,27 kg
31499396.257	21,03 kg




POPRZECZKA PODPOROWA POZIOMA SYSTEMU SCENICZNEGO
Stage System Supported Horizontal Transom

39801379.999	2072	17,21 kg
39801389.999	2572	20,44 kg




REGULOWANA PODPORA PODSTAWY
Adjustable Base Jack

39801629.104.25	11,25 kg
-----------------	----------



LEWA NOGA SCHODÓW SCENICZNYCH
Stage Staircase Left Leg

39809209.207.150	27,90 kg
------------------	----------



PRAWA NOGA SCHODÓW SCENICZNYCH
Stage Staircase Right Leg

39809199.207.150	27,90 kg
------------------	----------




BALUSTRADA OCHRONNA TRYBUNY STS G207 H90
STS Tribune Guardrail G207 H90

39861519.207.96	21.20 kg
-----------------	----------



PŁYTA OCHRONNA TRYBUNY STS G207 (H=105)
STS Tribune Guard Plate G207 (H=105)

39861519.207.105	22,40 kg
------------------	----------

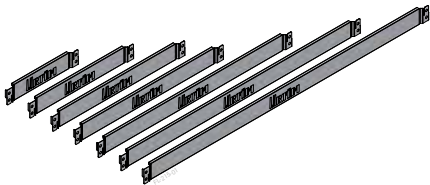

BURTNICA
Toe Board

31401929.73	L= 732	2,03 kg
31401929.109	L= 1088	3,08 kg
31401929.140	L= 1400	3,21 kg
31401929.157	L= 1572	3,64 kg
31401929.207	L= 2072	4,88 kg
31401929.257	L= 2572	6,10 kg
31401929.307	L= 3072	7,28 kg






PŁYTA OCHRONNA TRYBUNY STS G207 (H=145)
STS Tribune Guard Plate G207 (H=145)

39861519.207.145	23,13 kg
------------------	----------



PŁYTA OCHRONNA TRYBUNY STS G207 (H=215)
STS Tribune Guard Plate G207 (H=215)

31434569.207	23,40 kg
--------------	----------

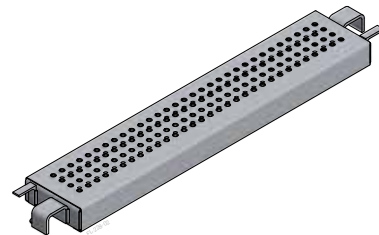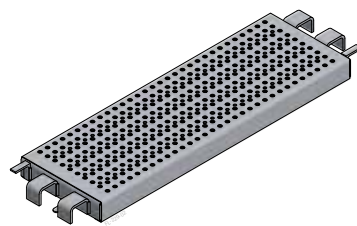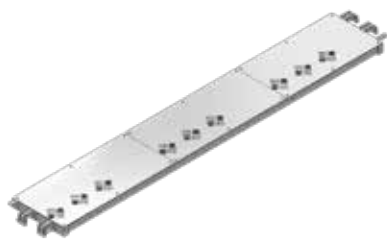

POMOST SCHODOWY STS 207 G32 STS Stair Platform 207 G32


39807779.207	13,99 kg
39807779.157	11,36 kg
39807779.103	8,06 kg

STALOWY POMOST (H = 32 CM; L = 1,5 M) Steel Deck (H= 32 cm ; L= 1,5 mm)

39830029.73	L= 732 mm	7,65 kg
39830029.109	L= 1088 mm	9,75 kg
39830029.140	L= 1400 mm	11,59 kg
39830029.157	L= 1572 mm	12,60 kg
39830029.207	L= 2072 mm	15,55 kg
39830029.257	L= 2572 mm	18,50 kg
39830029.307	L= 3072 mm	22,40 kg



STALOWY POMOST (H = 19 CM; L = 1,5 M) Steel Deck (H= 19 cm ; L= 1,5 mm)

39830329.73	L= 732 mm	4,70 kg
39830329.109	L= 1088 mm	6,30 kg
39830329.140	L= 1400 mm	7,74 kg
39830329.157	L= 1572 mm	8,68 kg
39830329.207	L= 2072 mm	11,39 kg
39830329.257	L= 2572 mm	12,58 kg
39830329.307	L= 3072 mm	16,88 kg



OGRANICZNIK BEZPIECZEŃSTWA CO 25 CM.
Safety stop in 25 cm.

PLYTA PODSTAWY POSIADA SPECJALNĄ KONSTRUKCJĘ
ZAPEWNIĄCĄ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ.
Base plate has a special form for high strength



WRZECIONO PODSTAWY D38 Base Spindle D38


39807769.20	L= 200 mm	2,22 kg
39833019.50	L= 500 mm	3,20 kg
39807769.60	L= 600 mm	3,49 kg
39833019.75	L= 750 mm	4,00 kg

PRZEGUBOWE WRZECIONO PODSTAWY D38 Hinged Base Spindle D38

39804479.50	L= 500	6,81 kg
39804479.75	L= 750	8,80 kg

PŁYTA PODSTAWY D38 Base Plate D38


39834049.999	1,07 kg
--------------	---------



PRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMAMI TS-EN 12810 I 12811.
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.


KOŁNIERZ PODSTAWY Base Collar

31402039.999	1,68 kg
--------------	---------



WSPORNIK MONTAŻOWY SIEDZISKA G 207 Seat Mounting Bracket G 207

39879769.207	10,35 kg
--------------	----------



STOPIEŃ POŚREDNI TRYBUNY 207 Tribune Intermediate Step 207

31434719.207	32,305 kg
--------------	-----------





PIONOWY ELEMENT STS STS Vertical Component

31410079.50	2,21 kg
31410079.100	4,45 kg
31410079.150	6,68 kg
31410079.200	8,92 kg
31410079.250	11,16 kg




ELEMENT POŁĄCZENIA PIONOWEGO STS G52 STS Vertical Connection Part G52

31481939.999	1,68 kg
--------------	---------

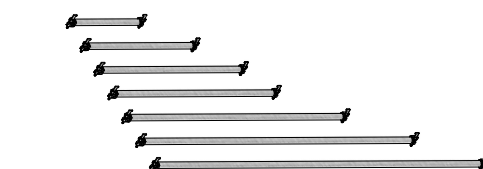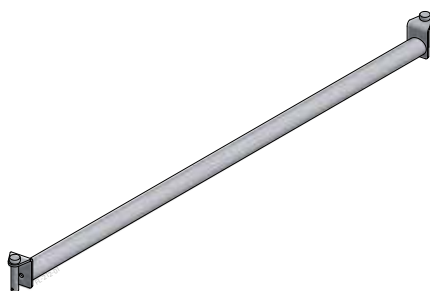

RYGIEL RUROWY Tubular Ledger

31400939.73	732 mm	2,98 kg
31400939.109	1088 mm	4,17 kg
31400939.140	1400 mm	5,22 kg
31400939.157	1572 mm	5,80 kg
31400939.207	2072 mm	7,48 kg
31400939.257	2572 mm	9,15 kg
31400939.307	3072 mm	10,82 kg

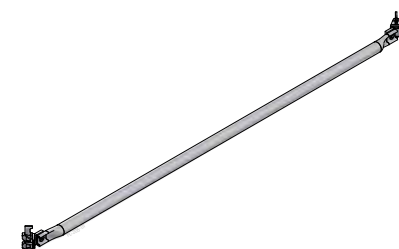


POZIOME STĘŻENIE DIAGONALNE Z SWORZNIEM Horizontal Diagonal Ledger With Pin

31435019.109	732 / 1088 mm	3,49 kg
31435019.140	732 / 1400 mm	4,17 kg
31435019.157	732 / 1572 mm	4,56 kg
31435019.207	732 / 2072 mm	5,73 kg
31435019.257	732 / 2572 mm	6,92 kg
31435019.307	732 / 3072 mm	8,12 kg
31435029.140	1088 / 1400 mm	4,61 kg
31435029.157	1088 / 1572 mm	4,96 kg
31435029.207	1088 / 2072 mm	6,04 kg
31435029.257	1088 / 2572 mm	7,17 kg
31435029.307	1088 / 3072 mm	18,34 kg
31435039.157	1400 / 1572 mm	5,42 kg
31435039.207	1400 / 2072 mm	6,41 kg
31435039.257	1400 / 2572 mm	7,48 kg
31435039.307	1400 / 3072 mm	8,60 kg
31435049.207	1572 / 2072 mm	6,65 kg
31435049.257	1572 / 2572 mm	7,78 kg
31435049.307	1572 / 3072 mm	8,77 kg
31435059.257	2072 / 2572 mm	8,37 kg
31435059.307	2072 / 3072 mm	9,38 kg
31435069.307	2572 / 3072 mm	10,10 kg

PRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMAMI TS-EN 12810 I 12811..
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.


Diagonales verticales Vertical Diagonals

	L/H	
31402429.73	732 / 2000	7,20 kg
31402429.109	1088 / 2000	7,50 kg
31402429.140	1400 / 2000	8,10 kg
31402429.157	1572 / 2000	8,50 kg
31402429.207	2072 / 2000	9,40 kg
31402429.257	2572 / 2000	9,90 kg
31402429.307	3072 / 2000	10,40 kg
31402489.73	732 / 1000	4,70 kg
31402489.109	1088 / 1000	5,30 kg
31402489.140	1400 / 1000	5,90 kg
31402489.157	1572 / 1000	6,30 kg
31402489.207	2072 / 1000	7,50 kg
31402489.257	2572 / 1000	8,80 kg
31402489.307	3072 / 1000	10,10 kg

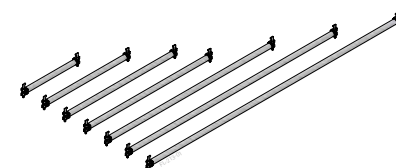

POZIOME STĘŻENIE DIAGONALNE Horizontal Diagonal Ledger

31405118.103	732 / 732 mm	3,50 kg
31405169.153	1088 / 1088 mm	4,92 kg
31405219.198	1400 / 1400 mm	6,17 kg
31405289.222	1572 / 1572 mm	6,85 kg
31405339.293	2072 / 2072 mm	8,84 kg
31405389.363	2572 / 2572 mm	10,84 kg
31405419.434	3072 / 3072 mm	12,83 kg

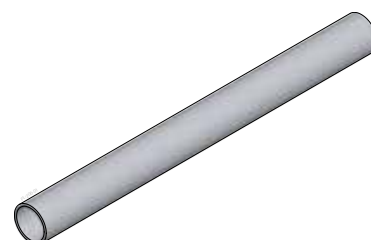

RURA RUSZTOWANIOWA Ø48 x 3,2 MM Scaffolding Tube Ø48x3.2 mm

39804279.50	500 mm	1,78 kg
39804279.100	1000 mm	3,56 kg
39804279.150	1500 mm	5,34 kg
39804279.200	2000 mm	7,12 kg
39804279.250	2500 mm	8,80 kg
39804279.300	3000 mm	10,68 kg
39804279.350	3500 mm	12,46 kg
39804279.400	4000 mm	14,24 kg
39804279.450	4500 mm	16,02 kg
39804279.500	5000 mm	17,80 kg
39804279.550	5500 mm	19,58 kg
39804279.600	6000 mm	21,35 kg
39804279.650	6400 mm	22,78 kg



ZŁĄCZE OBROTOWE 48/48
Swivel Coupler 48/48

4030006.999	Ø48/48	1,30 kg
4030026.999	Ø48/68	1,40 kg
4030027.999	Ø60/60	1,41 kg



WÓZEK TRANSPORTOWY DO SCENY ALUMINIOWEJ
Alu Stage Transport Trolley

31410068.1000	66,15 kg
---------------	----------



ZESTAW ŁĄCZENIOWY POMOSTU STS
STS Platform Connection Set

39801639.999	0,24 kg
--------------	---------



ELEMENT STĘŻĄCY Z ZACISKIEM STS (SW48)
STS Clamped Bracing Element (SW48)

39807759.999	1,00 kg
--------------	---------

URTIM SYSTEMY SZALUNKOWE I RUSZTOWANIOWE

URTIM to globalna marka ciesząca się uznaniem w zakresie rozwiązań szalunkowych i rusztowaniowych. Od 1980 roku z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 4000 projektów w 70 krajach. Kierując się naszymi podstawowymi wartościami, jesteśmy zaangażowani we współpracę z naszymi klientami, dostawcami i członkami zespołu, dostarczając wysokiej jakości i bezpieczne rozwiązania dla wielkoskalowych inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych oraz kluczowych projektów rafinerijnych.

URTIM został założony jako firma rodzinna w Stambule w Turcji. Naszym celem jest tworzenie wysokiej jakości produktów dzięki zaawansowanym kompetencjom naszego działu R&D w zakresie inżynierii oraz najnowocześniejszej technologii zrobotyzowanej produkcji.

Nasze produkty są wytwarzane i certyfikowane zgodnie z normami europejskimi oraz innymi międzynarodowymi standardami.

URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

URTIM is a global brand respected for formwork and scaffolding solutions. Since 1980 we have successfully completed more than 4,000 projects in 70 countries. With our core values we are committed to our customers, suppliers and team members to deliver high-end and safe solutions in large-scale residential and industrial constructions and major refinery projects.

URTIM was founded as a family-owned company in Istanbul Turkey. Our goal is to create high-end products with our superior proficient R&D in engineering and state of the art robotic production technology.

Our products are manufactured & certified according to European standards as well as other international standards.

"TWORZYMY ROZWIĄZANIA I WZNOSIMY SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA"

Dzięki niemal półwiecznemu doświadczeniu oraz zorientowanemu na rozwiązania zespołowi inżynierskiemu URTIM zapewnia efektywny przebieg prac i wysoki poziom bezpieczeństwa – od rozpoczęcia projektu aż po obsługę posprzedażową.

URTIM jest uznanym i kompetentnym producentem rozwiązań dla zastosowań przemysłowych na całym świecie. Eksportujemy nasze systemy do Europy, Ameryki, na Bliski Wschód, do Afryki i Azji, a eksport stanowi 80% naszej działalności. URTIM jest zarejestrowanym i aktywnym dostawcą systemów rusztowaniowych dla wielu największych firm budowlanych i petrochemicznych uwzględnionych w rankingu Engineering News-Record (ENR).


Więcej informacji można znaleźć na stronie urtim.com.

"We form the solution and rise for the safety"

Thanks to our nearly half a century of experience and to our solution oriented engineering team URTIM has always efficient work cycle and offers solid safety from the project start to after sales services.

URTIM is recognized and competent producer in industrial applications worldwide; exporting systems to Europe, America, Middle East, Africa and Asia with the 80% export ratio. URTIM is a registered and current scaffolding supplier of most of the biggest construction and petrochemical companies listed in Engineering News-Record, ENR.

For further information please visit urtim.com

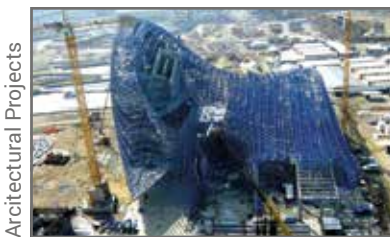

Architectural Projects



Stadium Projects



Cultural Buildings



High-Rise Buildings



Shipyard Industry



Infrastructure Projects



Residential Projects



Oil & Gas Industry



Industrial Projects



Org. Nurettin Baransel Caddesi, No:50 Hadımköy 34555, Istanbul - TURKEY
T: +90 212 549 5555 • F: +90 212 549 5556 • urtim@urtim.com

*Informations importantes : Les photos présentées dans cette brochure ne reflètent pas nécessairement l'état final et/ou l'utilisation correcte des produits pour votre propre chantier. L'utilisation des produits peut être soumise à une autorisation conformément aux réglementations locales et aux exigences des autorités compétentes dans les pays concernés. Toutes les consignes de sécurité applicables dans ces pays doivent être respectées attentivement. La responsabilité de l'utilisation des produits incombe aux utilisateurs.

*Important information: The photos shown in this leaflet does not reflect the final stage and/or right usage for your own construction site. The usage of the products might be subject to permission due to local legislations directed by authorities in the respective countries. All safety instructions of these countries must be considered carefully and the responsibility is on users behalf.