

SCAFSET® SYSTEM RUSZTOWAŃ RINGLOCK
SCAFSET® RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM



SCAFSET® SYSTEM RUSZTOWAŃ RINGLOCK

System rusztowań Ringlock jest stosowany jako rusztowanie podporowe pod stropy lub jako rusztowanie robocze w różnego rodzaju konstrukcjach. Składa się z elementów poziomych, pionowych, elementów pomostów roboczych oraz wielu akcesoriów. Połączenia wykonywane są pomiędzy kołnierzami znajdującymi się na elementach pionowych a końcówkami rygli i klinami elementów poziomych. Montaż, transport i przechowywanie systemu są łatwe. Dzięki swojej konstrukcji system można łatwo dostosować do kształtu obiektu. Z tego względu system znajduje zastosowanie w obiektach przemysłowych, rafineriach, stoczniach, budownictwie, branży rozrywkowej, a także w salach koncertowych i na boiskach, gdzie wymagane jest zastosowanie tymczasowych trybun. System jest zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. SCAFSET® Ringlock System Rusztowań jest certyfikowanym produktem zgodnym z normą: TS-EN 12810




MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO ZABLOKOWANIA
8 PUNKTÓW
it is possible to lock 8 points at once

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

- System rusztowań Ringlock składa się z rygli i stojaków.
- Połączenie z kołnierzami wykonywane jest za pomocą odlewanych głowic, które zapobiegają wyboczeniu konstrukcji.
- Montaż i demontaż systemu odbywa się za pomocą jednego uderzenia młotkiem.
- System można bezpiecznie montować na wymaganej wysokości i długości.
- Nity zapobiegają odłączeniu klinów, zapewniając bezpieczniejszy mechanizm blokujący oraz zapobiegając zagubieniu akcesoriów.
- Stalowe pomosty są produkowane z perforowaną powierzchnią, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania. Pomosty są mocowane do systemu w bardziej bezpieczny sposób za pomocą specjalnych haków łączących.
- Wszystkie elementy są produkowane na w pełni zautomatyzowanych, zrobotyzowanych liniach produkcyjnych.
- Specjalna konstrukcja klinów ułatwia ich układanie w stosy.
- System jest zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe.

SCAFSET RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM


Ringlock Scaffolding System is a system, which is used as a subfloor load bearing scaffolding or as working scaffolding in various constructions. It is comprising horizontal member, vertical member, moving platform parts and many accessories. The connections are made between flanges in vertical members and ledger ends and wedges in horizontal members. Its set-up, transport, storage is easy. It can be simply configured due to construction shape. Therefore, it is preferred in industrial facilities, petroleum refineries, shipyards, building constructions, entertainment industries and in concert halls or playfields, where temporary tribunes are needed. The system is built as corrosion resistant hot-dip galvanizing. Scafset Ringlock Scaffolding System is a certified product, which is conformable with following norm: TS - EN 12810.

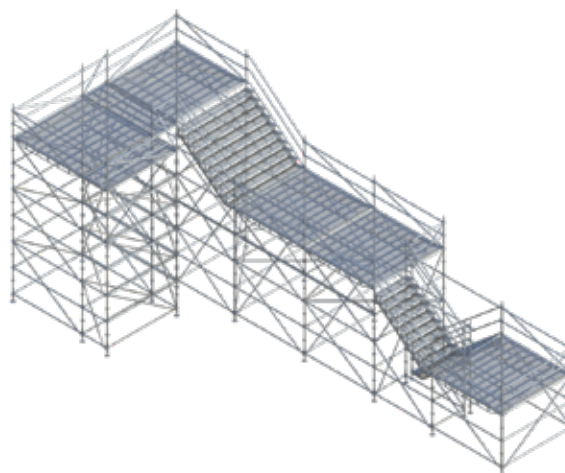

SYSTEM FEATURES


- Ringlock Scaffolding System is composed of ledgers and standards.
- Connection to flanges is made with cast headings which prevents buckling.
- Assembly and dismantling with only a single hammer blow.
- Can be erected safely to desired heights and lengths.
- Rivets are used to avoid detachment of wedges, thus providing a safer locking mechanism and preventing accessories missing.
- Steel decks are manufactured with perforated surface for safety. Decks are fixed to the system in a more secure way using special connection hooks.
- All components are produced on fully automated robotic production lines.
- Special design of wedges facilitates an easier stacking.
- System is Hot dip galvanized.

ROZSTAW STĘŻEŃ POZIOMYCH / Space between Horizontal Brace	NOŚNOŚĆ / Loading Capacity	
0.5 m	6600 kg	
1.00 m	5300 kg	
1.50 m	3800 kg	
2.00 m	2600 kg	
ŚREDNICA / Diameter	48.3 mm	STEEL S235
GRUBOŚĆ / Thickness	3.20 mm	
POLE PRZĘKROJU / Sectional Area	4.55 cm ²	
MASA / Weight	3.77 kg/m	
MOMENT BEZWŁADNOŚCI / Moment of Inertia	11.60 cm ³	
MODUŁ PRZĘKROJU / Moment Resistance	4.80 cm ³	
PROMIEN BEZWŁADNOŚCI / Buckling Radius	1.61 cm	

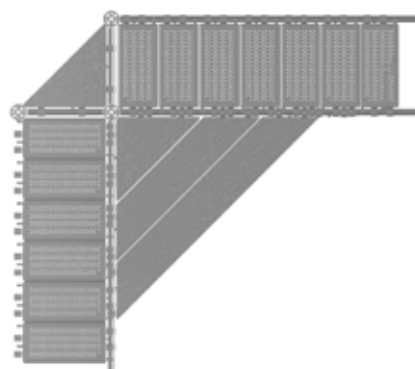





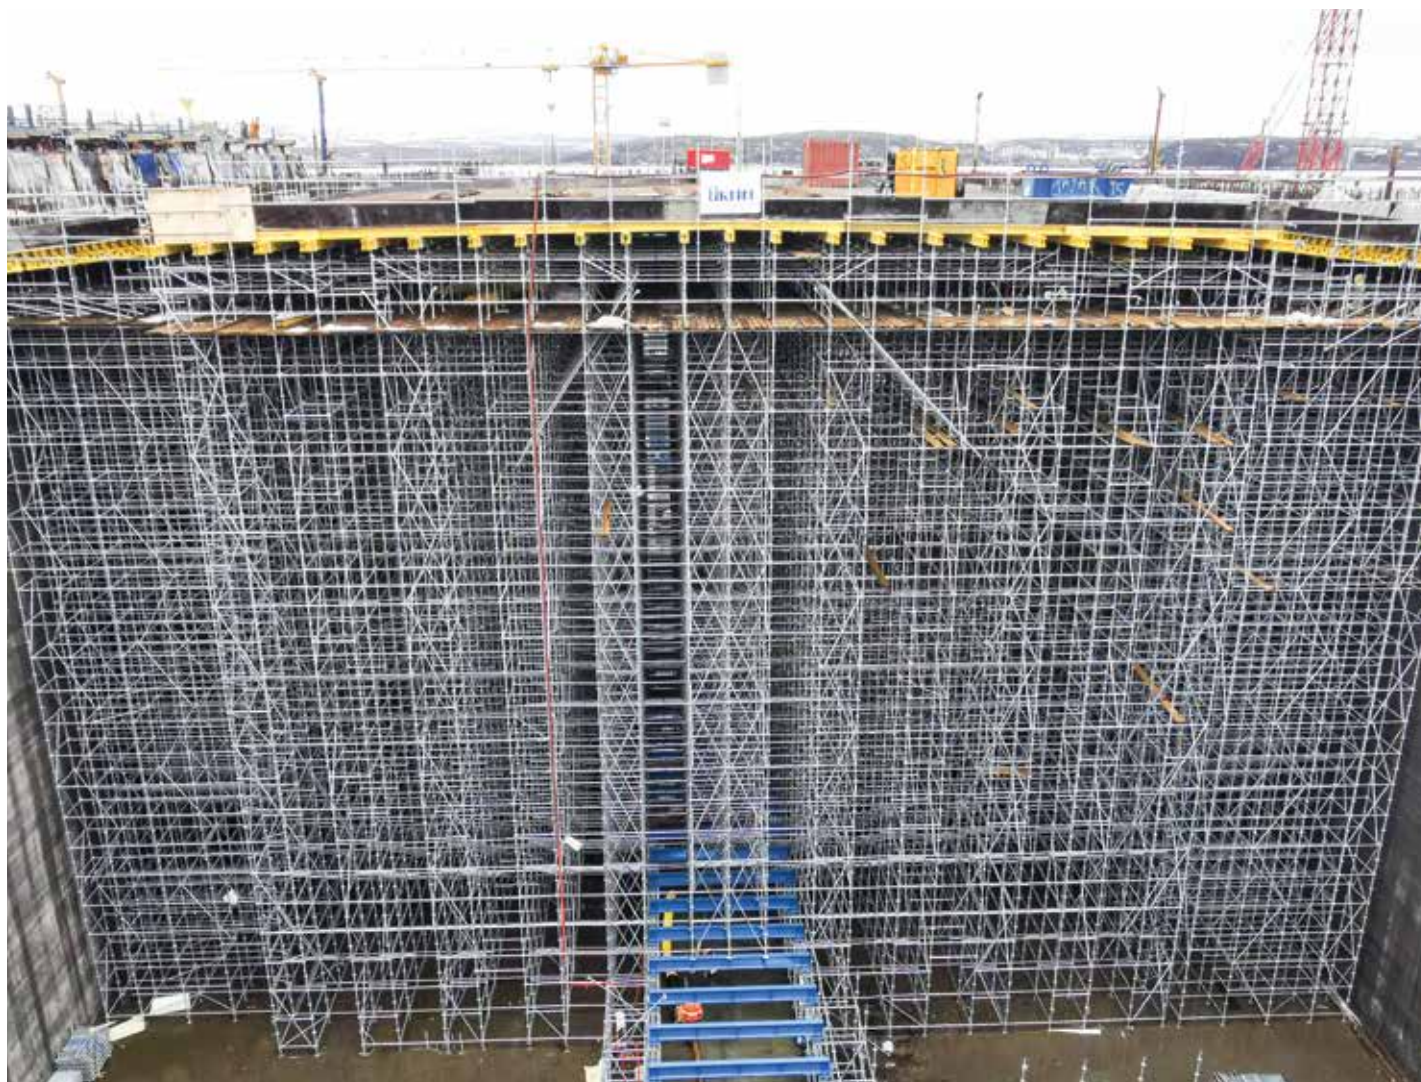













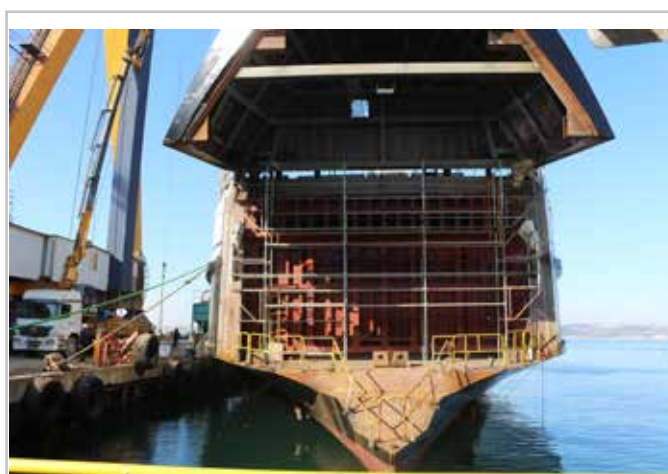


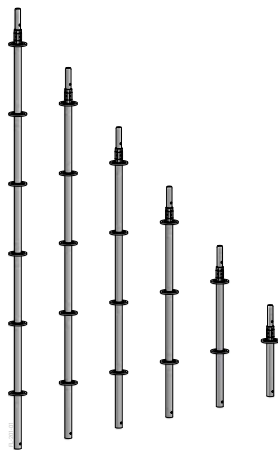

PRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMAMI TS-EN 12810 I 12811.
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.

ELEMENT PIONOWY Vertical Component


31401009.50	l=50cm ;1F	4,10 kg
31420029.100	l=100cm;2F	5,80 kg
31420039.150	l=150cm;3F	7,30 kg
31420049.200	l=200cm;4F	9,60 kg
31420059.250	l=250cm;5F	12,90 kg
31420069.300	l=300cm;6F	14,70 kg

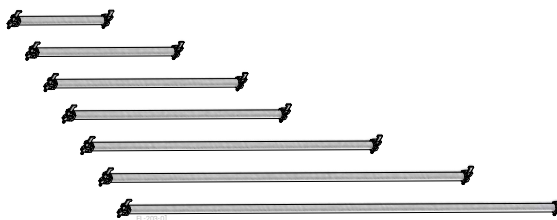

ELEMENTY POZIOME MOGĄ BYĆ PRODUKOWANE ZGODNIE Z NORMAMI TS-EN 12810 ORAZ TS-EN 12811-1, 2, 3.
Horizontal members can be manufactured in accordance with the TS-EN 12810 and TS-EN 12811-1, 2, 3 standards.


RYGIEL RUROWY Tubular Ledger

	L	
31400939.73	732 mm	2,98 kg
31400939.109	1088 mm	4,17 kg
31400939.140	1400 mm	5,22 kg
31400939.157	1572 mm	5,80 kg
31400939.207	2072 mm	7,48 kg
31400939.257	2572 mm	9,15 kg
31400939.307	3072 mm	10,82 kg

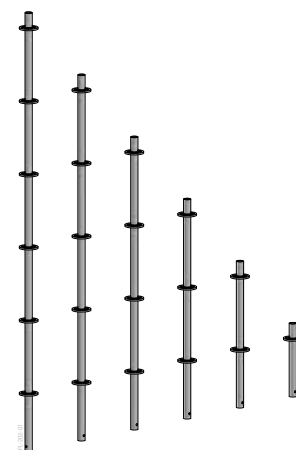

KOŃCOWY ELEMENT PIONOWY Vertical End Component


	L	
31406519.50	50 mm	2,60 kg
31406519.100	100 mm	5,20 kg
31406519.150	150 mm	7,70 kg
31406519.200	200 mm	10,30 kg
31406519.250	250 mm	12,90 kg
31406519.350	300 mm	15,40 kg



PRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMAMI TS-EN 12810 I 12811.
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.

KOŁNIERZ PODSTAWY Base Collar


31402039.999	1,68 kg
--------------	---------

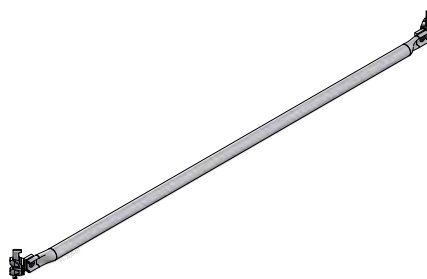

PRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMAMI TS-EN 12810 I 12811.
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.


STĘŻENIA PIONOWE Vertical Diagonals

	L/H	
31402429.73	732 / 2000	7,20 kg
31402429.109	1088 / 2000	7,50 kg
31402429.140	1400 / 2000	8,10 kg
31402429.157	1572 / 2000	8,50 kg
31402429.207	2072 / 2000	9,40 kg
31402429.257	2572 / 2000	9,90 kg
31402429.307	3072 / 2000	10,40 kg
31402489.73	732 / 1000	4,70 kg
31402489.109	1088 / 1000	5,30 kg
31402489.140	1400 / 1000	5,90 kg
31402489.157	1572 / 1000	6,30 kg
31402489.207	2072 / 1000	7,50 kg
31402489.257	2572 / 1000	8,80 kg
31402489.307	3072 / 1000	10,10 kg

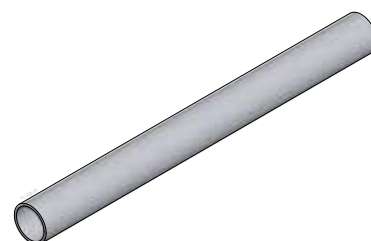


RURA RUSZTOWANIOWA Ø48 × 3,2 MM RURA RUSZTOWANIOWA Ø48 × 3,2 MM

	L	
39804279.50	500 mm	1,78 kg
39804279.100	1000 mm	3,56 kg
39804279.150	1500 mm	5,34 kg
39804279.200	2000 mm	7,12 kg
39804279.250	2500 mm	8,80 kg
39804279.300	3000 mm	10,68 kg
39804279.350	3500 mm	12,46 kg
39804279.400	4000 mm	14,24 kg
39804279.450	4500 mm	16,02 kg
39804279.500	5000 mm	17,80 kg
39804279.550	5500 mm	19,58 kg
39804279.600	6000 mm	21,35 kg
39804279.650	6400 mm	22,78 kg

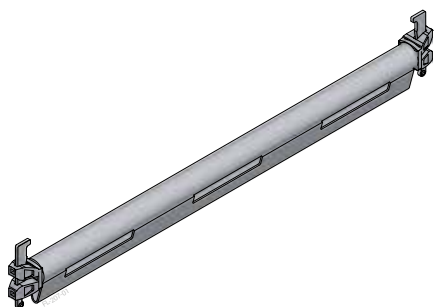


WZMOCNIONY RYGIEL RUROWY Reinforced Tubular Ledger

31436019.109	L= 1088	5,97 kg
31436019.140	L= 1400	7,63 kg




POPRZECZKA DO STAŁOWYCH POMOSTÓW Transom SteelDeck & SteelDeck

31424039.32	L= 320	2,7 kg
31424039.64	L= 640	3,8 kg
31424039.96	L= 960	4,9 kg

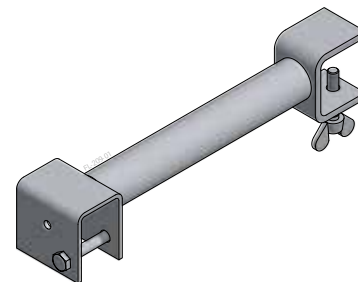


POPRZECZKA DO STAŁOWEGO POMOSTU I RYGIA RUROWEGO Transom SteelDeck & Tubular Ledger

31424049.32	L= 320	2,7 kg
31424049.64	L= 640	3,8 kg
31424049.96	L= 960	4,9 kg

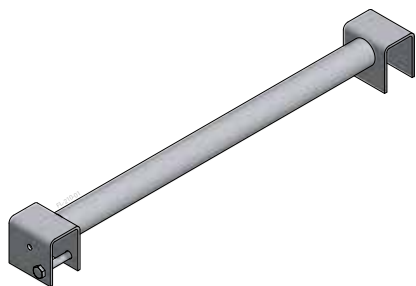


POPRZECZKA DO RYGŁA RUROWEGO
Transom Tubular Ledger

31424029.73	L= 732	3,76 kg
31424029.109	L= 1088	4,95 kg
31424029.140	L= 1400	6,00 kg
31424029.157	L= 1572	6,57 kg
31424029.207	L= 2072	8,24 kg
31424029.257	L= 2572	9,92 kg
31424029.307	L= 3072	11,59 kg

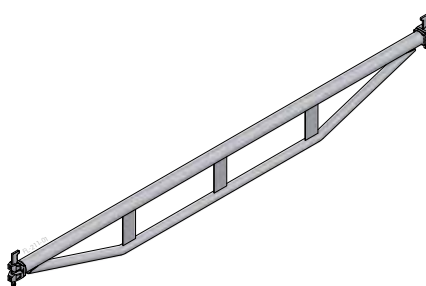


PODWÓJNY RYGIEL RUROWY
Double Tubular Ledger

31408019.157	L= 1572	9,24 kg
31408019.176	L= 1764	10,23 kg
31408019.207	L= 2072	12,25 kg
31408019.257	L= 2572	15,26 kg
31408019.307	L= 3072	18,26 kg

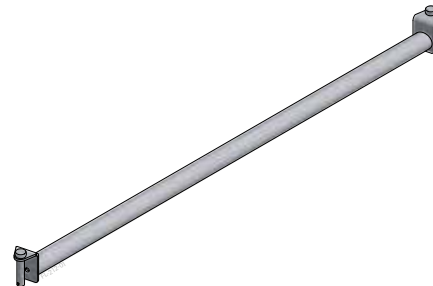

POZIOME STĘŻENIE DIAGONALNE Z SWORZNIEM
Horizontal Diagonal Ledger With Pin

31435019.109	732 / 1088 mm	3,49 kg
31435019.140	732 / 1400 mm	4,17 kg
31435019.157	732 / 1572 mm	4,56 kg
31435019.207	732 / 2072 mm	5,73 kg
31435019.257	732 / 2572 mm	6,92 kg
31435019.307	732 / 3072 mm	8,12 kg
31435029.140	1088 / 1400 mm	4,61 kg
31435029.157	1088 / 1572 mm	4,96 kg
31435029.207	1088 / 2072 mm	6,04 kg
31435029.257	1088 / 2572 mm	7,17 kg
31435029.307	1088 / 3072 mm	18,34 kg
31435039.157	1400 / 1572 mm	5,42 kg
31435039.207	1400 / 2072 mm	6,41 kg
31435039.257	1400 / 2572 mm	7,48 kg
31435039.307	1400 / 3072 mm	8,60 kg
31435049.207	1572 / 2072 mm	6,65 kg
31435049.257	1572 / 2572 mm	7,78 kg
31435049.307	1572 / 3072 mm	8,77 kg
31435059.257	2072 / 2572 mm	8,37 kg
31435059.307	2072 / 3072 mm	9,38 kg
31435069.307	2572 / 3072 mm	10,10 kg


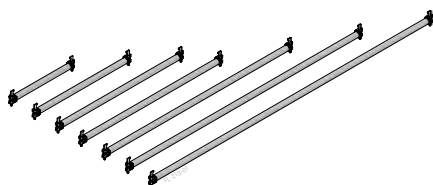


POZIOME STĘŻENIE DIAGONALNE
Horizontal Diagonal Ledger

31405118.103	732 / 732 mm	3,50 kg
31405169.153	1088 / 1088 mm	4,92 kg
31405219.198	1400 / 1400 mm	6,17 kg
31405289.222	1572 / 1572 mm	6,85 kg
31405339.293	2072 / 2072 mm	8,84 kg
31405389.363	2572 / 2572 mm	10,84 kg
31405419.434	3072 / 3072 mm	12,83 kg

PIONOWY ELEMENT POŁĄCZENIOWY ZE ZŁĄCZEM
Vertical Connection Element With Coupler

31427019.999	1,50 kg
--------------	---------

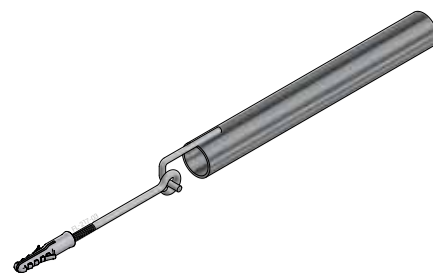

ŁĄCZNIK ŚCIENNY
Wall Connector


39806629.40	L= 40	1,91 kg
39806629.50	L= 50	2,27 kg
39806629.60	L= 60	2,63 kg
39806629.75	L= 75	3,17 kg
39806629.100	L= 100	4,07 kg
39806629.120	L= 120	4,79 kg
39806629.150	L= 150	5,87 kg
39806629.200	L= 200	7,67 kg
39806629.250	L= 250	9,47 kg
39806629.300	L= 300	11,27 kg

KOTWA PLASTIKOWA MP M14 × 70
MP Plastic Anchor M14x70

1120037.14	0,03 kg
------------	---------

KOTWA RUSZTOWANIOWA MP Z UCHWYTEM
MP Scaffolding Anchor With Eye

1120422.12.90	12 X 90	0,10 kg
1120422.12.120	12 X 120	0,14 kg
1120422.12.160	12 X 160	0,18 kg
1120422.12.190	12 X 190	0,22 kg
1120422.12.230	12 X 230	0,27 kg
1120422.12.300	12 X 300	0,35 kg
1120422.12.350	12 X 350	0,41 kg

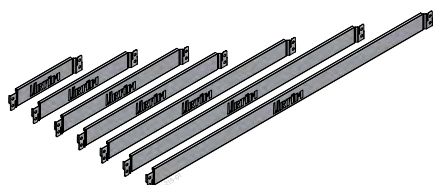



BURTNICA
Toe Board

31401929.73	L= 732	2,03 kg
31401929.109	L= 1088	3,08 kg
31401929.140	L= 1400	3,21 kg
31401929.157	L= 1572	3,64 kg
31401929.207	L= 2072	4,88 kg
31401929.257	L= 2572	6,10 kg
31401929.307	L= 3072	7,28 kg

WSPORNIK
Bracket


31401089.73	L= 732 mm	14,90 kg
31401089.109	L= 1088 mm	13,82 kg

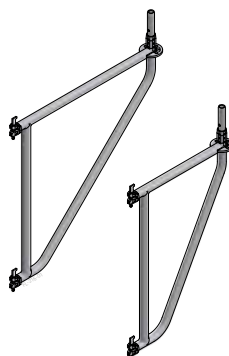

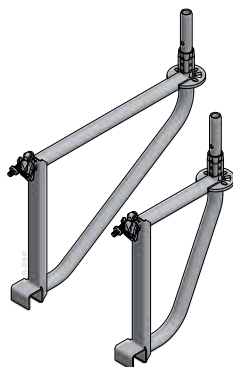

WSPORNIK PRZĘSŁOWY
Bay Bracket

31402049.39	L= 390 mm	7,45 kg
31402049.73	L= 732 mm	9,43 kg




OGRANICZNIK BEZPIECZEŃSTWA CO 25 CM. [Safety stop in 25 cm.](#)

PLYTA PODSTAWY POSIADA SPECJALNĄ KONSTRUKCJĘ
ZAPEWNIĄCĄ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ.
[Base plate has a special form for high strenght](#)


WRZECIONO PODSTAWY D38
Base Spindle D38

39833019.50	L= 500 mm	3,20 kg
39833019.75	L= 750 mm	4,00 kg



PLYTA PODSTAWY D38
Base Plate D38

39834049.999	1,07 kg
--------------	---------



PRZEGUBOWE WRZECIONO PODSTAWY D38
Hinged Base Spindle D38

39804479.50	L= 500	6,81 kg
39804479.75	L= 750	8,80 kg




WRZECIONO PODSTAWY Z KÓŁKIEM D38
Castor Base Spindle D38

39804469.75	L= 750	10,80 kg
-------------	--------	----------



WIESZAK TRANSPORTOWY
Transportation Henger

31438019.999	L= 695	4,00 kg
--------------	--------	---------




KÓŁKO JEZDNE
Caster

4090210.200	6,87 kg
-------------	---------






BALUSTRA DA OCHRONNA POD DRABINĘ
Ladder Under Guardrail

39847669.999	5,14 kg
--------------	---------

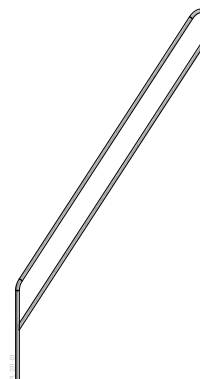

BALUSTRA DA OCHRONNA DRABINY
Ladder Guardrail

	L	H	
39809229.150	1500 mm	2572 mm	10,80 kg
39809229.200	2000 mm	2572 mm	11,40 kg

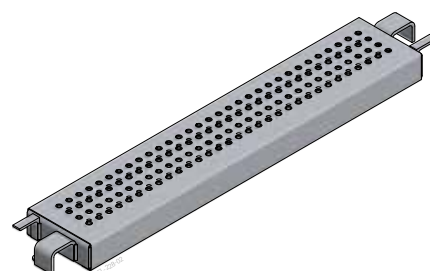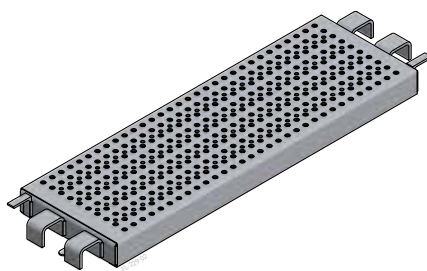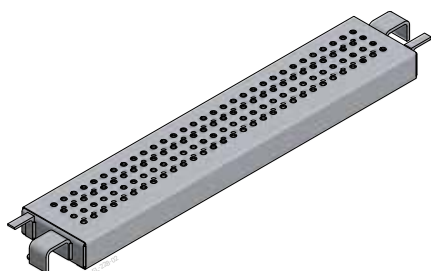

STALOWY POMOST (H= 19 cm ; L= 1,5 mm) Steel Deck (H= 19 cm ; L= 1,5 mm)





39830329.73	L= 732 mm	4,70 kg
39830329.109	L= 1088 mm	6,30 kg
39830329.140	L= 1400 mm	7,74 kg
39830329.157	L= 1572 mm	8,68 kg
39830329.207	L= 2072 mm	11,39 kg
39830329.257	L= 2572 mm	12,58 kg
39830329.307	L= 3072 mm	16,88 kg

STALOWY POMOST (H= 32 cm ; L= 1,5 mm) Steel Deck (H= 32 cm ; L= 1,5 mm)

39830029.73	L= 732 mm	7,65 kg
39830029.109	L= 1088 mm	9,75 kg
39830029.140	L= 1400 mm	11,59 kg
39830029.157	L= 1572 mm	12,60 kg
39830029.207	L= 2072 mm	15,55 kg
39830029.257	L= 2572 mm	18,50 kg
39830029.307	L= 3072 mm	22,40 kg

STALOWY POMOST (H= 19 cm ; L= 2 mm) Steel Deck (H= 19 cm ; L= 2 mm)

39830319.73	732 mm	5,70 kg
39830319.109	1088 mm	7,70 kg
39830319.140	1400 mm	9,50 kg
39830319.157	1572 mm	10,50 kg
39830319.207	2072 mm	13,40 kg
39830329.257	2572 mm	16,30 kg
39830319.307	3072 mm	19,20 kg

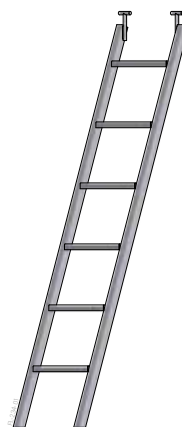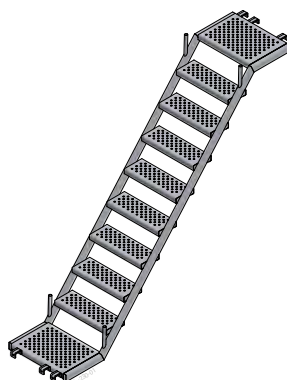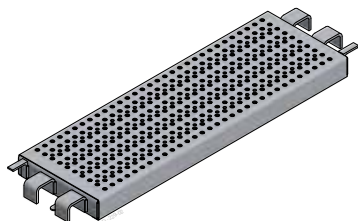

STALOWY POMOST (H= 32 cm ; L= 2 mm) Steel Deck (H= 32 cm ; L= 2 mm)

39830019.73	732 mm	8,30 kg
39830019.109	1088 mm	11,10 kg
39830019.140	1400 mm	13,50 kg
39830019.157	1572 mm	14,90 kg
39830019.207	2072 mm	18,80 kg
39830019.257	2572 mm	22,70 kg
39830019.307	3072 mm	24,30 kg

DRABINA Ladder





39809129.257.200		
L	H	
2000 mm	2572 mm	61,20 kg

DRABINA WSPINACZKOWA Climbing Ladder

39804199.999	13,50 kg
--------------	----------

ADAPTER TRANSPORTOWY Transportation Adaptor

31437019.999	L= 590	6,57 kg
--------------	--------	---------



ZŁĄCZE OBROTOWE 48/48 Swivel Coupler 48/48

4030006.999	Ø48/48	1,30 kg
4030026.999	Ø48/68	1,40 kg
4030027.999	Ø60/60	1,41 kg

POMOST DOSTĘPOWY Acces Platform

31401989.207	L= 2072	31,99 kg
31401989.257	L= 2572	43,87 kg
31401989.307	L= 3072	51,68 kg
31401989.140	L= 1400	18,05 kg
31401989.150	L= 1500	16,87 kg
31401989.157	L= 1570	17,20 kg

OGRANICZNIK BEZPIECZEŃSTWA CO 25 CM. Safety stop in 25 cm.

CZTERODROŻNA GŁOWICA WRZECIONA D38 Four Ways Head Spindle D38


ZAPEWNIĄ STABILNE PODPARCIE DLA POJEDYŃCZEGO LUB PODWÓJNEGO DŹWIGARA H20
Provides stable support for single or twin H20 Girder

39804079.50	L= 500 mm	6,20 kg
39804079.75	L= 750 mm	7,10 kg

OGRANICZNIK BEZPIECZEŃSTWA CO 25 CM. Safety stop in 25 cm.


WRZECIONO GŁOWICY U D38 U Head Spindle D38

39804089.50	L= 500 mm	3,13 kg
39804089.75	L= 750 mm	3,97 kg



DRABINA POMOSTOWA Z POKRYWĄ
Platform Ladder with Cover

39863316.208 5,20 kg



DRABINA POMOSTOWA ZE SKLEJKI Z POKRYWĄ
Playwood Platform Ladder with Cover

39863226.307 27,53 kg
39863226.257 24,37 kg
39863226.207 15,95 kg
39863226.157 12,79 kg



POMOST PRZEJŚCIOWY – BEZ POKRYWY
Walk Plate - Without Cover

39863266.620.150 10,83 kg
39863266.620.157 11,22 kg
39863266.620.200 13,99 kg
39863266.620.207 14,38 kg
39863266.620.250 17,15 kg
39863266.620.257 17,54 kg



DOLNA DRABINA POMOSTOWA ZE SKLEJKI
BEZ POKRYWY
Bottom Playwood Platform Ladder without Cover

39863217.108 8,15 kg
39863217.207 14,38 kg
39863217.307 20,69 kg



POŚREDNI POMOST DOSTĘPOWY
Intermediate Access Platform

39814039.370.580 2,66 kg
39814039.370.1920 8,38 kg
39814039.370.1248 5,44 kg
39814039.370.1500 6,55 kg
39814039.370.1000 4,37 kg
39814039.370.1418 6,19 kg
39814039.370.2420 11,11 kg



ELEMENT ZABUDOWY PRZESTRZENI FLY
FLY Enclose Space Element

39863266.620.150 10,83 kg
39863266.620.157 11,22 kg
39863266.620.200 13,99 kg
39863266.620.207 14,38 kg
39863266.620.250 17,15 kg
39863266.620.257 17,54 kg



STALOWY POMOST 32 cm
Steel Plank 32 cm

39899899.73 3,28 kg
39899899.100 4,52 kg
39899899.109 4,93 kg
39899899.140 6,40 kg
39899899.150 6,90 kg
39899899.157 7,20 kg
39899899.200 9,20 kg
39899899.207 9,50 kg
39899899.250 11,50 kg
39899899.257 11,85 kg
39899899.307 14,20 kg



STALOWY POMOST 25 cm
Steel Plank 25 cm

30173719.73 2,70 kg
30173719.100 3,70 kg
30173719.109 4,00 kg
30173719.140 5,25 kg
30173719.150 5,60 kg
30173719.157 5,90 kg
30173719.200 7,55 kg
30173719.207 7,80 kg
30173719.250 9,50 kg
30173719.257 9,75 kg
30173719.307 11,70 kg



KLUCZ REGULACYJNY WIEŻY FLY FLAMAX
FLY Flamax Tower Adjustment Key

31438619.999 5,42 kg



ELEMENT REGULACYJNY WIEŻY FLY FLAMAX
FLY Flamax Tower Adjustment Element

31438519.999 36,04 kg



GŁOWICA REGULACYJNA WIEŻY FLY FLAMAX
FLY Flamax Tower Adjustment Header

31438319.999 17,04 kg



KOŃCOWY ELEMENT WIEŻY FLY FLAMAX
FLY Flamax Tower End Element

31438419.999 10,88 kg



ZESTAW NACIĄGOWY FLY
FLY Tension Kit

31428419.999

4,84 kg



WZMOCNIONY PIONOWY ELEMENT POŁĄCZENIOWY FLY
FLY Reinforced Vertical Connection Element

31436039.140

8,55 kg



PODPARTY ELEMENT WSPORNIKOWY FLY 0,39m - 25 cm
FLY Supported Console Element

31401089.999

5,22 kg



PODPARTY ELEMENT WSPORNIKOWY FLY 0,73m - 75cm
FLY Supported Console Element

31458129.999

7,56 kg



PODPARTY ELEMENT WSPORNIKOWY FLY 39x39
FLY Triangle Corner Platform 39x39

31400599.39

4,47 kg



TRÓJKĄTNY POMOST NAROŻNY FLY 73x73
FLY Triangle Corner Platform 73x73

31400599.73

9,57 kg



TRÓJKĄTNY POMOST NAROŻNY FLY 109x109
FLY Triangle Corner Platform 109x109

31400599.109

10,65 kg



TRÓJKĄTNY POMOST NAROŻNY FLY 140x140
FLY Triangle Corner Platform 140x140

31400599.140

13,43 kg



ELEMENT KOTWY ROZPOROWEJ FLY
FLY Expansion Anchor Element

31433315

4,70 kg



DOLNY ELEMENT BURTNICY SCHODÓW FLY
FLY Lower Stair Toe Board Element 257x200

31440318.257.200
31440319.257.2001,32 kg
1,32 kg

BALUSTRADA OCHRONNA DRABINY FLY
FLY Ladder Guardrail

31428019.207.150
31428019.257.20014,30 kg
17,14 kg

GÓRNY ELEMENT BURTNICY SCHODÓW FLY
FLY Upper Stair Toe Board Element

31440218.257.200
31440219.257.2001,47 kg
1,47 kg



GÓRNY ELEMENT ŁĄCZĄCY BURTNICĘ FLY
FLY Upper Toe Board Connection Element

31401839.999 0,22 kg



POŚREDNIE MIEJSCE TRYBUNY FLY
FLY Intermediate Tribune place

31434719.207 32,30 kg



BALUSTRADA WYJŚCIA Z TRYBUNY
Tribune Exit Railing

31436269.73 9,79 kg



BALUSTRADA WYJŚCIA Z TRYBUNY
Tribune Exit Railing

31436219.73 9,95 kg



PODWÓJNY ELEMENT KRATOWY WYJŚCIA Z TRYBUNY
Tribune Exit Double Grille Element

31434929.000 29,32 kg



POJEDYNCZY ELEMENT KRATOWY WYJŚCIA Z TRYBUNY
Tribune Exit Single Grille Element

31434919.000 23,01 kg



BALUSTRADA TRYBUNY
Tribune Railing

31434629.207 H= 90 29,32 kg
31434649.207 H= 100 23,35 kg




SPECJALNA BALUSTRADA TRYBUNY Z PROFEM H50
Special Tribune Railing H50 Profile

31434519.000 15,19 kg



SPECJALNA BALUSTRADA TRYBUNY H50 Z 3 NOGAMI
Special Tribune Railing H50 3 Leg

28,36 kg
16,61 kg
1,59 kg



PODPORA TRYBUNY FLY H25 TYPU RUROWEGO
FLY Tribune Support H25 Tubular Type

31434459.207 19,48 kg



SYSTEM POPRZECZEK FLY
FLY Transom System

31424009.39 2,04 kg
31424009.50 2,41 kg
31424009.64 2,88 kg
31424009.73 3,18 kg
31424009.109 4,37 kg
31424009.125 4,91 kg
31424009.140 5,41 kg
31424009.150 5,74 kg
31424009.157 5,98 kg



STÓŁ MONTAŻOWY DO RUSZTOWAŃ
Scaffolding Assembly Table

39824819.999 1,91 kg



BALUSTRADA OCHRONNA POD DRABINĘ FLY
FLY Ladder Under Guardrail

39847669.999

5,14 kg



BRAMKA BEZPIECZEŃSTWA SCHODÓW FLY
FLY Stair Safety Gate

39843619.140



SPECJALNA PODPORA Z ZACISKIEM Ø48
Clamped Special Support Base Ø48

39804608.999

3,18 kg



DOLNY ELEMENT REGULACYJNY Z KÓŁKIEM
Wheeled Bottom Adjustment Element

39804465



DRABINA WSPINACZKOWA TYPU C – ALUMINIOWA
Climbing Ladder Type C - Aluminum

39841415



DRABINA WSPINACZKOWA TYPU C
Climbing Ladder C Type

39822019.400	L= 3995
39822019.300	L= 2995
39822019.250	L= 2495
39822019.200	L= 1995
39822019.600	L= 6000



ZACISK DO RUSZTOWAŃ FLY (SW48)
Fly Scaffolding Clip (SW48)

4040114.999



ADAPTER KĄTOWY FLY
FLY Angle Adaptor

31437819.999

2,251 kg



ELEMENT ŁĄCZENIOWY RUR FLY
FLY Pipe Connection Element

31460719.999

0,98 kg

URTIM SYSTEMY SZALUNKOWE I RUSZTOWANIOWE

URTIM to globalna marka ciesząca się uznaniem w zakresie rozwiązań szalunkowych i rusztowaniowych. Od 1980 roku z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 4000 projektów w 70 krajach. Kierując się naszymi podstawowymi wartościami, jesteśmy zaangażowani we współpracę z naszymi klientami, dostawcami i członkami zespołu, dostarczając wysokiej jakości i bezpieczne rozwiązania dla wielkoskalowych inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych oraz kluczowych projektów rafinerijnych.

URTIM został założony jako firma rodzinna w Stambule w Turcji. Naszym celem jest tworzenie wysokiej jakości produktów dzięki zaawansowanemu kompetencjom naszego działu R&D w zakresie inżynierii oraz najnowocześniejszej technologii zrobotyzowanej produkcji.


Nasze produkty są wytwarzane i certyfikowane zgodnie z normami europejskimi oraz innymi międzynarodowymi standardami.

URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

URTIM is a global brand respected for formwork and scaffolding solutions. Since 1980 we have successfully completed more than 4,000 projects in 70 countries. With our core values we are committed to our customers, suppliers and team members to deliver high-end and safe solutions in large-scale residential and industrial constructions and major refinery projects.

URTIM was founded as a family-owned company in Istanbul Turkey. Our goal is to create high-end products with our superior proficient R&D in engineering and state of the art robotic production technology.

Our products are manufactured & certified according to European standards as well as other international standards.

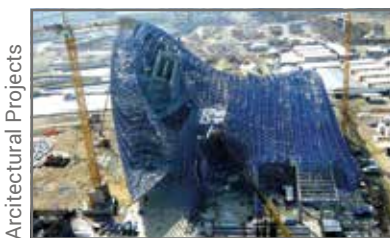

"TWORZYMYSZ RZĄDZANIA I WZNOSIMYSZ SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA"

Dzięki niemal półwiecznemu doświadczeniu oraz zorientowaniu na rozwiązania zespołowi inżynierskiemu URTIM zapewnia efektywny przebieg prac i wysoki poziom bezpieczeństwa – od rozpoczęcia projektu aż po obsługę posprzedażową.

URTIM jest uznanym i kompetentnym producentem rozwiązań dla zastosowań przemysłowych na całym świecie. Eksportujemy nasze systemy do Europy, Ameryki, na Bliski Wschód, do Afryki i Azji, a eksport stanowi 80% naszej działalności. URTIM jest zarejestrowanym i aktywnym dostawcą systemów rusztowaniowych dla wielu największych firm budowlanych i petrochemicznych uwzględnionych w rankingu Engineering News-Record (ENR).

Więcej informacji można znaleźć na stronie urtim.com.

"We form the solution and rise for the safety"

Thanks to our nearly half a century of experience and to our solution oriented engineering team URTIM has always efficient work cycle and offers solid safety from the project start to after sales services.

URTIM is recognized and competent producer in industrial applications worldwide; exporting systems to Europe, America, Middle East, Africa and Asia with the 80% export ratio. URTIM is a registered and current scaffolding supplier of most of the biggest construction and petrochemical companies listed in Engineering News-Record, ENR.

For further information please visit urtim.com



Org. Nurettin Baransel Caddesi, No:50 Hadımköy 34555, Istanbul - TURKEY
T: +90 212 549 5555 • F: +90 212 549 5556 • urtim@urtim.com

"Informations importantes : Les photos présentées dans cette brochure ne reflètent pas nécessairement l'état final et/ou l'utilisation correcte des produits pour votre propre chantier. L'utilisation des produits peut être soumise à une autorisation conformément aux réglementations locales et aux exigences des autorités compétentes dans les pays concernés. Toutes les consignes de sécurité applicables dans ces pays doivent être respectées attentivement. La responsabilité de l'utilisation des produits incombe aux utilisateurs."

"Important information: The photos shown in this leaflet does not reflect the final stage and/or right usage for your own construction site. The usage of the products might be subject to permission due to local legislations directed by authorities in the respective countries. All safety instructions of these countries must be considered carefully and the responsibility is on users behalf."