

SCAFSET SYSTEM RUSZTOWAŃ RINGLOCK
SCAFSET RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEMS



SCAFSET – SYSTEM RUSZTOWAŃ Z KOŁNIERZAMI

System rusztowań z kołnierzami to system stosowany jako rusztowanie nośne pod posadzką lub jako rusztowanie robocze w różnych obiektach budowlanych. Składa się z elementów poziomych, pionowych, platform roboczych oraz wielu akcesoriów. Połączenia są wykonywane za pomocą kołnierzy na elementach pionowych oraz za pomocą zaczepów i klinów na elementach poziomych. Montaż, transport i magazynowanie są łatwe. System można łatwo dostosować do kształtu konstrukcji. Z tego powodu jest preferowany w zakładach przemysłowych, rafineriach ropy naftowej, stoczniach, na budowach, w branży rozrywkowej oraz na koncertach lub obiektach sportowych, gdzie istnieje zapotrzebowanie na tymczasowe trybuny. System jest wykonany z ocynkowanych ognioelementów odpornych na korozję. System rusztowań z kołnierzami Scafset jest produktem certyfikowanym i zgodnym z normami TS-EN 12810.



Możliwość jednoczesnego blokowania w 8 punktach

CECHY SYSTEMU

- System rusztowań z kołnierzami składa się z elementów poziomych i pionowych.
- Do połączenia za pomocą kołnierza nie są potrzebne żadne dodatkowe elementy. Połączenie odbywa się za pomocą odlewanych stalowych nakładek zapobiegających wyginaniu.
- Montaż i demontaż odbywa się łatwo za pomocą jednego uderzenia młotkiem. Dzięki rezygnacji z elementów łączących oszczędza się czas, nakład pracy i koszty.
- Można go bezpiecznie stosować na dowolnej wysokości i szerokości.
- Odstęp między elementami poziomymi wynosi 0,5 metra, a nośność wynosi 6600.
- Końcówki klinów są wykończone w sposób uniemożliwiający ich wysunięcie. Dzięki temu akcesoria nie gubią się, a połączenie jest bezpiecznie zablokowane.
- Platformy robocze są produkowane z perforacją dla zapewnienia bezpieczeństwa. Platformy robocze są bezpiecznie montowane do systemu za pomocą specjalnego zamka łączącego.
- Każdy element jest automatycznie spawany za pomocą robotów spawalniczych w atmosferze osłoniowej


są produkowane.

- Dzięki konstrukcji klinów przechowywanie jest łatwe.

System jest ocynkowany metodą zanurzeniową. Odstęp między elementami poziomymi		Ośowa nośność Nośność	
0,5 m		6600 kg	
1,00 m		5300 kg	
1,50 m		3800 kg	
Srednica	2,00 m	2690 kg	STAL S235
Grubość		3,20 mm	
Powierzchnia przekroju / Sectional Area		4,55 cm ²	
Masa / Weight		3,77 kg/m	
Moment bezwładności / Moment of Inertia		11,60 cm ⁴	
Moment oporu / Moment Resistance		4,80 cm ³	
Promień wybożenia / Buckling Radius		1,61 cm	


SCAFSET RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM

System rusztowań Ringlock to system stosowany jako rusztowanie nośne pod podłogę lub jako rusztowanie robocze w różnych obiektach budowlanych. Składa się z elementów poziomych, elementów pionowych, ruchomych elementów platformy oraz wielu akcesoriów. Połączenia wykonywane są między kołnierzami w elementach pionowych a końcami belek poprzecznych i klinami w elementach poziomych. Jego montaż, transport i przechowywanie są łatwe. Dzięki konstrukcji można go w prosty sposób konfigurować. Dlatego też jest preferowany w obiektach przemysłowych, rafineriach ropy naftowej, stoczniach, budownictwie, branży rozrywkowej oraz w salach koncertowych lub na boiskach, gdzie potrzebne są tymczasowe trybuny. System jest wykonany z materiałów odpornych na korozję, ocynkowanych ognio. System rusztowań Scafset Ringlock jest produktem certyfikowanym, zgodnym z normą TS-EN 12810.

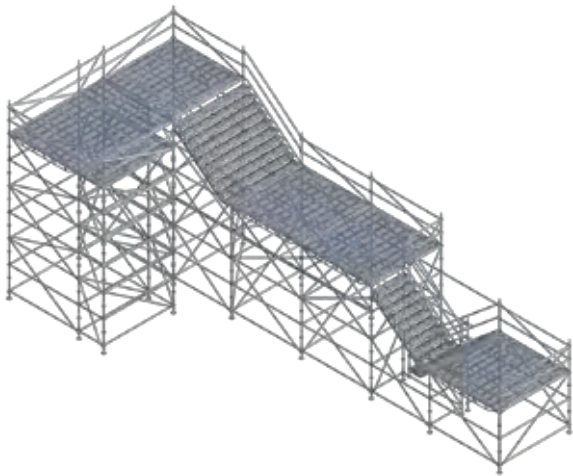

CECHY SYSTEMU

- System rusztowań Ringlock składa się z belek poprzecznych i słupów.
- Połączenie z kołnierzami odbywa się za pomocą odlewanych nakładek, co zapobiega wyboczeniu.
- Montaż i demontaż za pomocą jednego uderzenia młotkiem.
- Można go bezpiecznie montować na dowolną wysokość i długość.
- Zastosowano nity, aby zapobiec odrywaniu się klinów, dzięki czemu zapewniając bezpieczniejszy mechanizm blokujący i zapobiegając utracie elementów wyposażenia.
- Pomosty stalowe są produkowane z perforowaną powierzchnią ze względów bezpieczeństwa. Pomosty są mocowane do systemu w bardziej bezpieczny sposób za pomocą specjalnych haków łączących.
- Wszystkie elementy są produkowane na w pełni zautomatyzowanych, zrobotyzowanych liniach produkcyjnych.
- Specjalna konstrukcja klinów ułatwia układanie w stosy.
- System jest ocynkowany ognio.

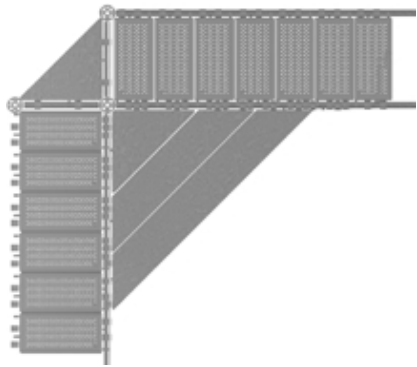

































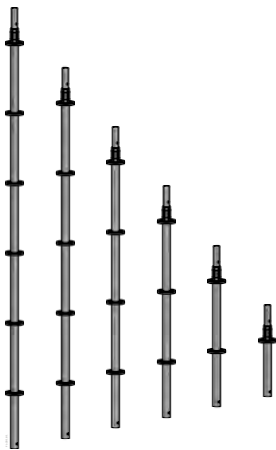

Produkt jest wytwarzany zgodnie z normami TS-EN 12810 i 12811.
Wyrzutowanie zgodnie z normami TS-EN 12810 i 12811.

Element pionowy Vertical Component


31401009,50	l=50 cm; 1F l=100 cm; 2F l=150 cm; 3F l=200 cm; 4F l=250 cm; 5F l=300 cm; 6F	4,10 kg
31420029,100		5,80 kg
31420039,150		7,30 kg
31420049,200		9,60 kg
31420059,250		12,90 kg
31420069,300		14,70 kg

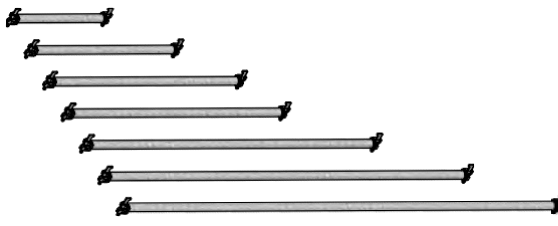

Elementy poziome mogą być produkowane zgodnie z normami TS-EN 12810 oraz TS-EN 12811-1, 2, 3.
Elementy poziome mogą być produkowane zgodnie z normami TS-EN 12810 oraz TS-EN 12811-1, 2, 3.


Element poziomy – rura pozioma

	L	
31400939,73	732 mm	2,98 kg
31400939,109	1088 mm	4,17 kg
31400939,140	1400 mm	5,22 kg
31400939,157	1572 mm	5,80 kg
31400939,207	2072 mm	7,48 kg
31400939,257	2572 mm	9,15 kg
31400939,307	3072 mm	10,82 kg

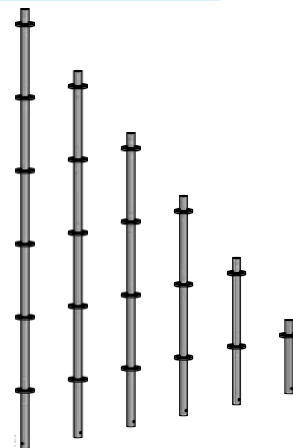

Pionowy element końcowy


	L	
31406519,50	50 mm	2,60 kg
31406519,100	100 mm	5,20 kg
31406519,150	150 mm	7,70 kg
31406519,200	200 mm	10,30 kg
31406519,250	250 mm	12,90 kg
31406519,350	300 mm	15,40 kg



Wyrzutowanie zgodnie z normami TS-EN 12810 i 12811.

Kołnierz podstawowy


31402039,999	1,68 kg
--------------	---------

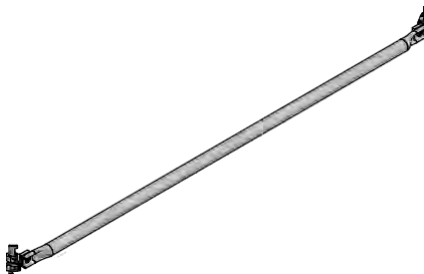

Produkt jest wytwarzany zgodnie z normami TS-EN 12810 i 12811. Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.


Elementy ukośne – pionowe

	L	
31402429,73	732 / 2000	7,20 kg
31402429,109	1088 / 2000	7,50 kg
31402429,140	1400 / 2000	8,10 kg
31402429,157	1572 / 2000	8,50 kg
31402429,207	2072 / 2000	9,40 kg
31402429,257	2572 / 2000	9,90 kg
31402429,307	3072 / 2000	10,40 kg
31402489,73	732 / 1000	4,70 kg
31402489,109	1088 / 1000	5,30 kg
31402489,140	1400 / 1000	5,90 kg
31402489,157	1572 / 1000	6,30 kg
31402489,207	2072 / 1000	7,50 kg
31402489,257	2572 / 1000	8,80 kg
31402489,307	3072 / 1000	10,10 kg

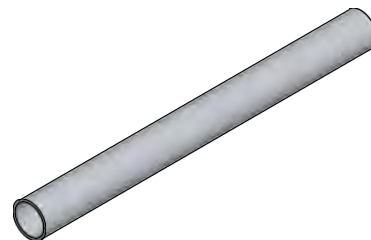


Element łączący do wieży Ø48x3,2 mm Rura rusztowania

39804279,50	500 mm	1,78 kg
39804279,100	1000 mm	3,56 kg
39804279,150	1500 mm	5,34 kg
39804279,200	2000 mm	7,12 kg
39804279,250	2500 mm	8,80 kg
39804279,300	3000 mm	10,68 kg
39804279,350	3500 mm	12,46 kg
39804279,400	4000 mm	14,24 kg
39804279,450	4500 mm	16,02 kg
39804279,500	5000 mm	17,80 kg
39804279,550	5500 mm	19,58 kg
39804279,600	6000 mm	21,35 kg
39804279,650	6400 mm	22,78 kg

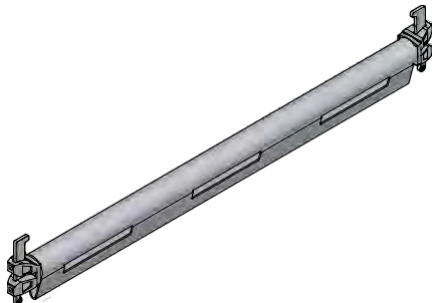


Wzmocniona pozioma belka rurowa

31436019,109	L = 1088	5,97 kg
31436019,140	L = 1400	7,63 kg



Platforma rurowa – platforma rurowa SteelDeck i SteelDeck


31424039,32	L = 320	2,7 kg
31424039,64	L = 640	3,8 kg
31424039,96	L = 960	4,9 kg

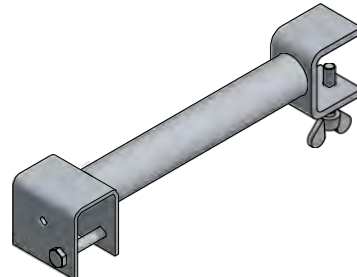

Platforma rurowa – pozioma

Platforma rurowa – SteelDeck i rura nośna


31424049,32	L = 320	2,7 kg
31424049,64	L = 640	3,8 kg
31424049,96	L = 960	4,9 kg

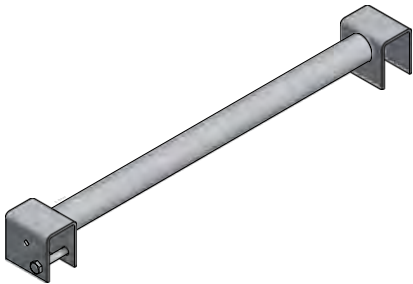

Rygiel poziomy-poziomy


Rura poprzeczna i rura poprzeczna

31424029.73	L = 732	3,76 kg
31424029.109	L = 1088	4,95 kg
31424029.140	L = 1400	6,00 kg
31424029.157	L = 1572	6,57 kg
31424029.207	L = 2072	8,24 kg
31424029.257	L = 2572	9,92 kg
31424029.307	L = 3072	11,59 kg

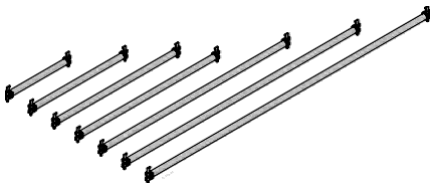


Poziomy element ukośny (Horizontal Diagonal Ledger)

31405118.103	732 / 732 mm	3,50 kg
31405169.153	1088 / 1088 mm	4,92 kg
31405219.198	1400 / 1400 mm	6,17 kg
31405289.222	1572 / 1572 mm	6,85 kg
31405339.293	2072 / 2072 mm	8,84 kg
31405389.363	2572 / 2572 mm	10,84 kg
31405419.434	3072 / 3072 mm	12,83 kg

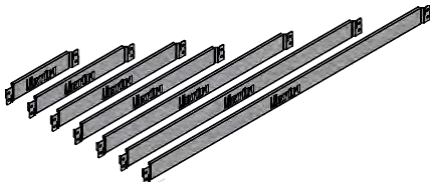


Oslona przeciwpłyłowa
Toe Board

31401929.73	L = 732	2,03 kg
31401929.109	L = 1088	3,08 kg
31401929.140	L = 1400	3,21 kg
31401929.157	L = 1572	3,64 kg
31401929.207	L = 2072	4,88 kg
31401929.257	L = 2572	6,10 kg
31401929.307	L = 3072	7,28 kg

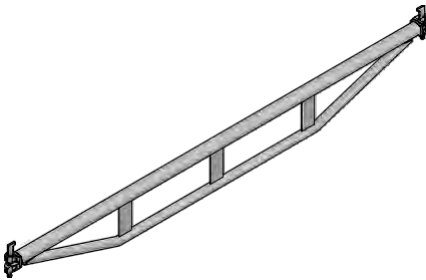


Poziomy element nożycowy Double
Tubular Ledger

31408019.157	L = 1572	9,24 kg
31408019.176	L = 1764	10,23 kg
31408019.207	L = 2072	12,25 kg
31408019.257	L = 2572	15,26 kg
31408019.307	L = 3072	18,26 kg




Element łączący rur pionowych z zaciskiem
Vertical Connection Element With Coupler

31427019.999	1,50 kg
--------------	---------

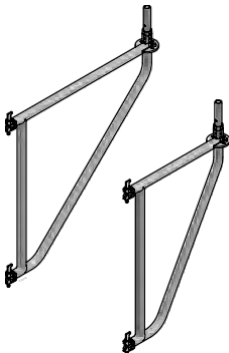

Wspornik


31401089.73	L = 732 mm	14,90 kg
31401089.109	L = 1088 mm	13,82 kg

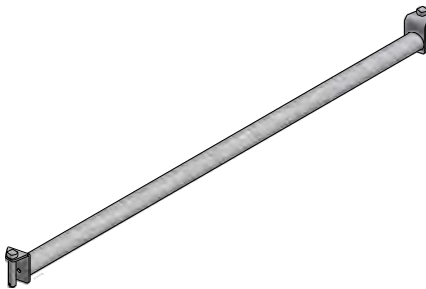

Poziomy element ukośny

Pozioma belka ukośna z kołkiem

31435019.109	732 / 1088 mm	3,49 kg
31435019.140	732 / 1400 mm	4,17 kg
31435019.157	732 / 1572 mm	4,56 kg
31435019.207	732 / 2072 mm	5,73 kg
31435019.257	732 / 2572 mm	6,92 kg
31435019.307	732 / 3072 mm	8,12 kg
31435029.140	1088 / 1400 mm	4,61 kg
31435029.157	1088 / 1572 mm	4,96 kg
31435029.207	1088 / 2072 mm	6,04 kg
31435029.257	1088 / 2572 mm	7,17 kg
31435029.307	1088 / 3072 mm	18,34 kg
31435039.157	1400 / 1572 mm	5,42 kg
31435039.207	1400 / 2072 mm	6,41 kg
31435039.257	1400 / 2572 mm	7,48 kg
31435039.307	1400 / 3072 mm	8,60 kg
31435049.207	1572 / 2072 mm	6,65 kg
31435049.257	1572 / 2572 mm	7,78 kg
31435049.307	1572 / 3072 mm	8,77 kg
31435059.257	2072 / 2572 mm	8,37 kg
31435059.307	2072 / 3072 mm	9,38 kg
31435069.307	2572 / 3072 mm	10,10 kg

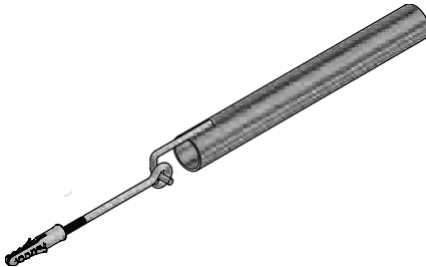

Zestaw do montażu na ścianie typu V Wall
Connector


39806629.40	L = 40	1,91 kg
39806629.50	L = 50	2,27 kg
39806629.60	L = 60	2,63 kg
39806629.75	L = 75	3,17 kg
39806629.100	L = 100	4,07 kg
39806629.120	L = 120	4,79 kg
39806629.150	L = 150	5,87 kg
39806629.200	L = 200	7,67 kg
39806629.250	L = 250	9,47 kg
39806629.300	L = 300	11,27 kg

Kolek plastikowy MP M14x70 Kolek plastikowy
MP M14x70


1120037.14	0,03 kg
------------	---------

Śruba do rusztowań MP z uchem MP Scaffolding
Anchor With Eye

1120422.12.90	12 × 90	0,10 kg
1120422.12.120	12 × 120	0,14 kg
1120422.12.160	12 × 160	0,18 kg
1120422.12.190	12 × 190	0,22 kg
1120422.12.230	12 × 230	0,27 kg
1120422.12.300	12 × 300	0,35 kg
1120422.12.350	12 × 350	0,41 kg

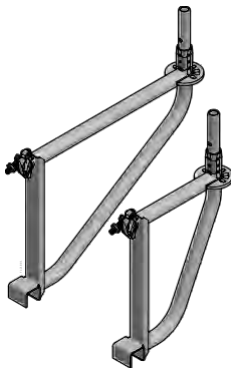

W odległości 25 cm znajdują się ograniczniki bezpieczeństwa
Ograniczniki bezpieczeństwa na wysokości 25 cm.



Wysuwana konsola

Pan Bracket

31402049,39	L = 390 mm	7,45 kg
31402049,73	L = 732 mm	9,43 kg

Dolny element regulacyjny D38

Trzpień podstawowy D38

39833019,50	L = 500 mm	3,20 kg
39833019,75	L = 750 mm	4,00 kg

Płyta dolna D38

Płyta podstawowa D38

39834049,999	1,07 kg
--------------	---------



Element regulacyjny z przegubem D38, wrzeciono z przegubem D38

39804479,50	L = 500	6,81 kg
39804479,75	L = 750	8,80 kg




Element regulacyjny z kołkiem D38 Castor Base Spindle D38

39804469,75	L = 750	10,80 kg
-------------	---------	----------



Wieszak transportowy

31438019,999	L = 695	4,00 kg
--------------	---------	---------




Koło obrotowe

4090210,200	6,87 kg
-------------	---------






Dolna poręcz schodowa Ladder Under Guardrail

39847669,999	5,14 kg
--------------	---------

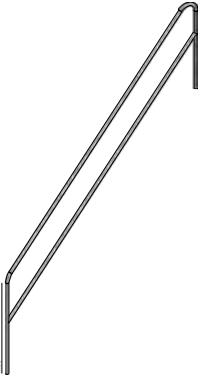

Poręcz schodowa

	L	H	
39809229,150	1500 mm	2572 mm	10,80 kg
39809229,200	2000 mm	2572 mm	11,40 kg

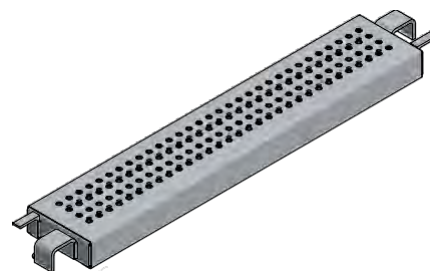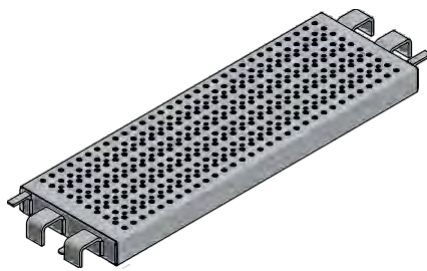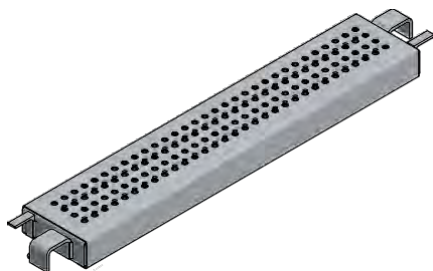

Platforma do chodzenia (wys. = 19 cm; grub. = 1,5 mm) Platforma stalowa (wys. = 19 cm; grub. = 1,5 mm)





39830029.73	L = 732 mm	4,70 kg
39830029.109	L = 1088 mm	6,30 kg
39830029.140	L = 1400 mm	7,74 kg
39830029.157	L = 1572 mm	8,68 kg
39830029.207	L = 2072 mm	11,39 kg
39830029.257	L = 2572 mm	12,58 kg
39830029.307	L = 3072 mm	16,88 kg

Platforma do chodzenia (wys. = 32 cm; grub. = 1,5 mm) Stalowa platforma (wys. = 32 cm; grub. = 1,5 mm)

39830029.73	L = 732 mm	7,65 kg
39830029.109	L = 1088 mm	9,75 kg
39830029.140	L = 1400 mm	11,59 kg
39830029.157	L = 1572 mm	12,60 kg
39830029.207	L = 2072 mm	15,55 kg
39830029.257	L = 2572 mm	18,50 kg
39830029.307	L = 3072 mm	22,40 kg

Platforma do chodzenia (wys. = 19 cm; grub. = 2 mm) Stalowa platforma (wys. = 19 cm; grub. = 2 mm)

39830019.73	732 mm	5,70 kg
39830019.109	1088 mm	7,70 kg
39830019.140	1400 mm	9,50 kg
39830019.157	1572 mm	10,50 kg
39830019.207	2072 mm	13,40 kg
39830019.257	2572 mm	16,30 kg
39830019.307	3072 mm	19,20 kg

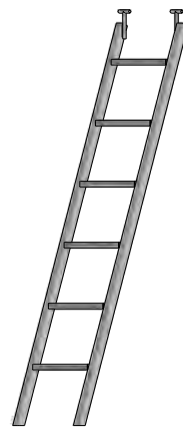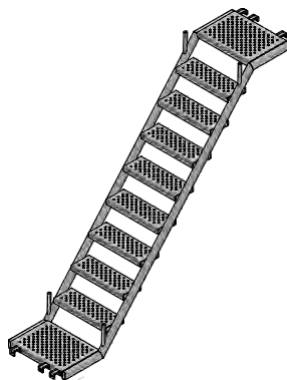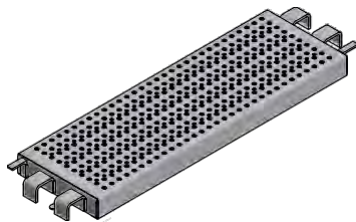

Platforma do chodzenia (H = 32 cm; L = 2 mm) Stalowa platforma (H = 32 cm; L = 2 mm)

39830019.73	732 mm	8,30 kg
39830019.109	1088 mm	11,10 kg
39830019.140	1400 mm	13,50 kg
39830019.157	1572 mm	14,90 kg
39830019.207	2072 mm	18,80 kg
39830019.257	2572 mm	22,70 kg
39830019.307	3072 mm	24,30 kg

Drabina



39800129.257.200		
L	H	
2000 mm	2572 mm	61,20 kg

Drabina wspinaczkowa Climbing Ladder

39804199.999	13,50 kg
--------------	----------

Adapter transportowy

31437019.999	L = 590	6,57 kg
--------------	---------	---------



Ruchomy zacisk rurowy 48/48 Łącznik obrotowy 48/48

4030006.999	ø48/48	1,30 kg
4030026.999	ø48/60	1,40 kg
4030027.999	ø60/60	1,41 kg

Platforma z pokrywą – platforma dostępową

31401989.207	L = 2072	31,99 kg
31401989.257	L = 2572	43,87 kg
31401989.307	L = 3072	51,68 kg
31401989.140	L = 1400	18,05 kg
31401989.150 L = 1500		16,87 kg
31401989.157 L = 1570		17,20 kg

W odległości 25 cm znajduje się ogranicznik bezpieczeństwa. Safety stop in 25 cm.

Element regulacyjny czterokierunkowy D38 Four Ways Head Spindle D38

Zapewnia stabilność dla pojedynczej lub podwójnej belki H20.

Zapewnia stabilne podparcie dla pojedynczej lub podwójnej belki H20

39804079.50	L = 500 mm	6,20 kg
39804079.75	L = 750 mm	7,10 kg

W odległości 25 cm znajduje się ogranicznik bezpieczeństwa. Safety stop in 25 cm.

Element regulacyjny z głowicą typu U D38 Element regulacyjny z głowicą typu U D38

39804089.50 L = 500 mm	3,13 kg
39804089.75 L = 750 mm	3,97 kg



Drabina platformowa z pokrywą [Platform Ladder with Cover](#)

39863316.208	5,20 kg
--------------	---------



Drabina z platformą do chodzenia – z pokrywą [Playwood](#)

39863226.307	27,53 kg
39863226.257	24,37 kg
39863226.207	15,95 kg
39863226.157	12,79 kg




Płyta chodnikowa – bez pokrywy [Walk Plate – Without Cover](#)

39863266.620.150	10,83 kg
39863266.620.157	11,22 kg
39863266.620.200	13,99 kg
39863266.620.207	14,38 kg
39863266.620.250	17,15 kg
39863266.620.257	17,54 kg



Platforma dolna – bez pokrywy [Playwood Bottom Playwood Platform Ladder without Cover](#)

39863217.108	8,15 kg
39863217.207	14,38 kg
39863217.307	20,69 kg



Platforma przejściowa [Intermediate Access Platform](#)

39814039.370.580	2,66 kg
39814039.370.1920	8,38 kg
39814039.370.1248	5,44 kg
39814039.370.1500	6,55 kg
39814039.370.1000	4,37 kg
39814039.370.1418	6,19 kg
39814039.370.2420	11,11 kg



Element zamykający przestrzeń [FLY Enclose Space Element](#)

39863266.620.150	10,83 kg
39863266.620.157	11,22 kg
39863266.620.200	13,99 kg
39863266.620.207	14,38 kg
39863266.620.250	17,15 kg
39863266.620.257	17,54 kg



FLY Adapter kątowy [FLY Angle Adaptor](#)

31437819.999	2,251 kg
--------------	----------



Element łączący rur [FLY Pipe Connection Element](#)

31460719.999	0,98 kg
--------------	---------



Klucz regulacyjny wieży [FLY Flamax Tower Adjustment Key](#)

31438619.999	5,42 kg
--------------	---------




Element regulacyjny wieży [FLY Flamax Element regulacyjny wieży FLY Flamax](#)

31438519.999	36,04 kg
--------------	----------



Głowica elementu regulacyjnego wieży [FLY Flamax Głowica regulacyjna wieży FLY Flamax](#)

31438419.999	17,04 kg
--------------	----------



Element końcowy wieży [FLY Flamax Element końcowy wieży FLY Flamax](#)

31438419.999	10,88 kg
--------------	----------



Zestaw napinający FLY **FLY Tension Kit**

31428419.999

4,84 kg



FLY Wzmocniony element połączenia pionowego **FLY Reinforced Vertical Connection Element**

31436039.140


8,55 kg



Element konsolowy FLY z podparciem 0,39 m – 25 cm **FLY Supported Console Element**

31401089.999

5,22 kg



Element konsoli FLY z podparciem 0,73 m – 75 cm **FLY Supported Console Element**

31458129.999

7,56 kg



Trójkątna platforma narożna FLY 39x39

31400599.39

4,47 kg



Trójkątna platforma narożna FLY 73x73

31400599.73

9,57 kg



FLY Trójkątna platforma narożna 109x109 **FLY Triangle Corner Platform 109x109**

31400599.109

10,65 kg



FLY Trójkątna platforma narożna 140x140 **FLY Triangle Corner Platform 140x140**

31400599.140

13,43 kg



Element kotwiący FLY typu „Kurtażki” **FLY Expansion Anchor Element**

31433315

4,70 kg



Element dolnej listwy schodowej FLY 257x200

31440318.257.200

1,32 kg

31440319.257.200

1,32 kg



FLY Porecz schodowa

31428019.207.150

14,30 kg

31428019.257.200

17,14 kg



Element górnej listwy schodowej FLY **FLY Upper Stair Toe Board Element**

31440218.257.200

1,47 kg

31440219.257.200

1,47 kg

URTİM SYSTEMY FORM I RUSZTOWAŃ

URTİM, globalna marka w branży szalunków i rusztowań, od 1980 roku z dumą realizuje ponad 4 000 projektów w 66 różnych krajach. Dzięki naszym podstawowym wartościom, które odzwierciedlają naszą lojalność i zaangażowanie wobec klientów, dostawców oraz współpracowników, dostarczamy rozwiązania o najwyższej jakości i bezpieczeństwie dla dużych obiektów mieszkalniowych i przemysłowych, a także międzynarodowych projektów rafinerijnych.

W firmie URTİM, założonej w 1980 roku w Stambule jako firma rodzinna, naszym celem jest projektowanie systemów o wysokich standardach, najwyższej jakości i wykorzystujących zaawansowaną technologię we współpracy z naszymi wyspecjalizowanymi inżynierami ds. badań i rozwoju oraz produkowanie ich w naszych zautomatyzowanych zakładach wyposażonych w najnowocześniejsze technologie.

URTİM – SYSTEMY SZALUNKOWE I RUSZTOWANIA

URTİM to globalna marka ceniona za rozwiązania w zakresie szalunków i rusztowań. Od 1980 roku z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 4 000 projektów w 66 krajach. Kierując się naszymi podstawowymi wartościami, jesteśmy zaangażowani wobec naszych klientów, dostawców i członków zespołu w dostarczanie wysokiej klasy i bezpiecznych rozwiązań w zakresie wielkoskalowych projektów budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego oraz dużych projektów rafinerijnych.

Firma URTİM powstała jako przedsiębiorstwo rodzinne w Stambule w Turcji. Naszym celem jest tworzenie produktów najwyższej jakości dzięki doskonałym kompetencjom w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inżynierii oraz najnowocześniejszej technologii produkcji z wykorzystaniem robotów.

Nasze produkty są wytwarzane i certyfikowane zgodnie z normami europejskimi oraz innymi normami międzynarodowymi.

„Kształtujemy rozwiązania i realizujemy je z pewnością”

Nasze systemy są produkowane i certyfikowane zgodnie z normami europejskimi, tureckimi oraz innymi normami międzynarodowymi. Jako firma URTİM, dzięki prawie półwiecznemu doświadczeniu i naszemu biurowi technicznemu zorientowanemu na rozwiązania, postawiliśmy sobie za cel dostarczanie bezpiecznych rozwiązań na każdym etapie projektu, od jego rozpoczęcia aż po obsługę posprzedażową.

URTİM, jako posiadająca wysokie kompetencje i certyfikowana organizacja w zakresie zastosowań przemysłowych na całym świecie, eksportuje 80% swojej produkcji do Europy, Ameryki, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. URTİM jest certyfikowanym dostawcą szalunków i rusztowań dla wielu dużych firm budowlanych i petrochemicznych znajdujących się na liście Engineering News-Record (ENR).

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony urtim.com

„Tworzymy rozwiązania i dbamy o bezpieczeństwo”

Dzięki prawie półwiecznemu doświadczeniu oraz zespołowi inżynierów zorientowanemu na rozwiązania firma URTİM zawsze charakteryzuje się wydajnym cyklem pracy i zapewnia solidne bezpieczeństwo od początku projektu aż po obsługę posprzedażową.

URTİM jest uznanym i kompetentnym producentem w dziedzinie zastosowań przemysłowych na całym świecie; eksportuje systemy do Europy, Ameryki, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji, a udział eksportu w sprzedaży wynosi 80%. URTİM jest zarejestrowanym i aktualnym dostawcą rusztowań dla większości największych firm budowlanych i petrochemicznych wymienionych w rankingu Engineering News-Record (ENR).

Więcej informacji można znaleźć na stronie urtim.com

Projekty architektoniczne



Projekty stadionów



Budynki kulturalne



Budynki wielokondygnacyjne



Przemysł naftowy i gazowy



Projekty przemysłowe



ul. Org. Nurettin Baransel, Hadimköy 34555, Stambuł – TURCJA

T: +90 212 549 5555

F: +90 212 549 5556

• urtim@urtim.com

urtim.com

„Należy informować: Złoty symbol w logo URTİM oznacza, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo konstrukcji w ramach planu budowy. Wskazanie producenta może wymagać upoważnienia od lokalnych władz ds. budownictwa. Należy wystrzegać się wszelkich form bezpieczeństwa odpowiedzialnego w tych krajach, a także odpowiedzialności sprzeciwnej na użytkownika.”

„Należy informować: Złoty symbol w logo URTİM oznacza, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo konstrukcji w ramach planu budowy. Wskazanie producenta może wymagać upoważnienia od lokalnych władz ds. budownictwa. Należy wystrzegać się wszelkich form bezpieczeństwa odpowiedzialnego w tych krajach, a także odpowiedzialności sprzeciwnej na użytkownika.”