


FRAMESET® SYSTEM SZALUNKU PANELOWEGO
FRAMESET PANEL FORMWORK

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DO FORMOWANIA WYTRZYMAŁYCH KONSTRUKCJI

.....
PROFESSIONAL SOLUTION
FOR SHAPING THE TOUGH

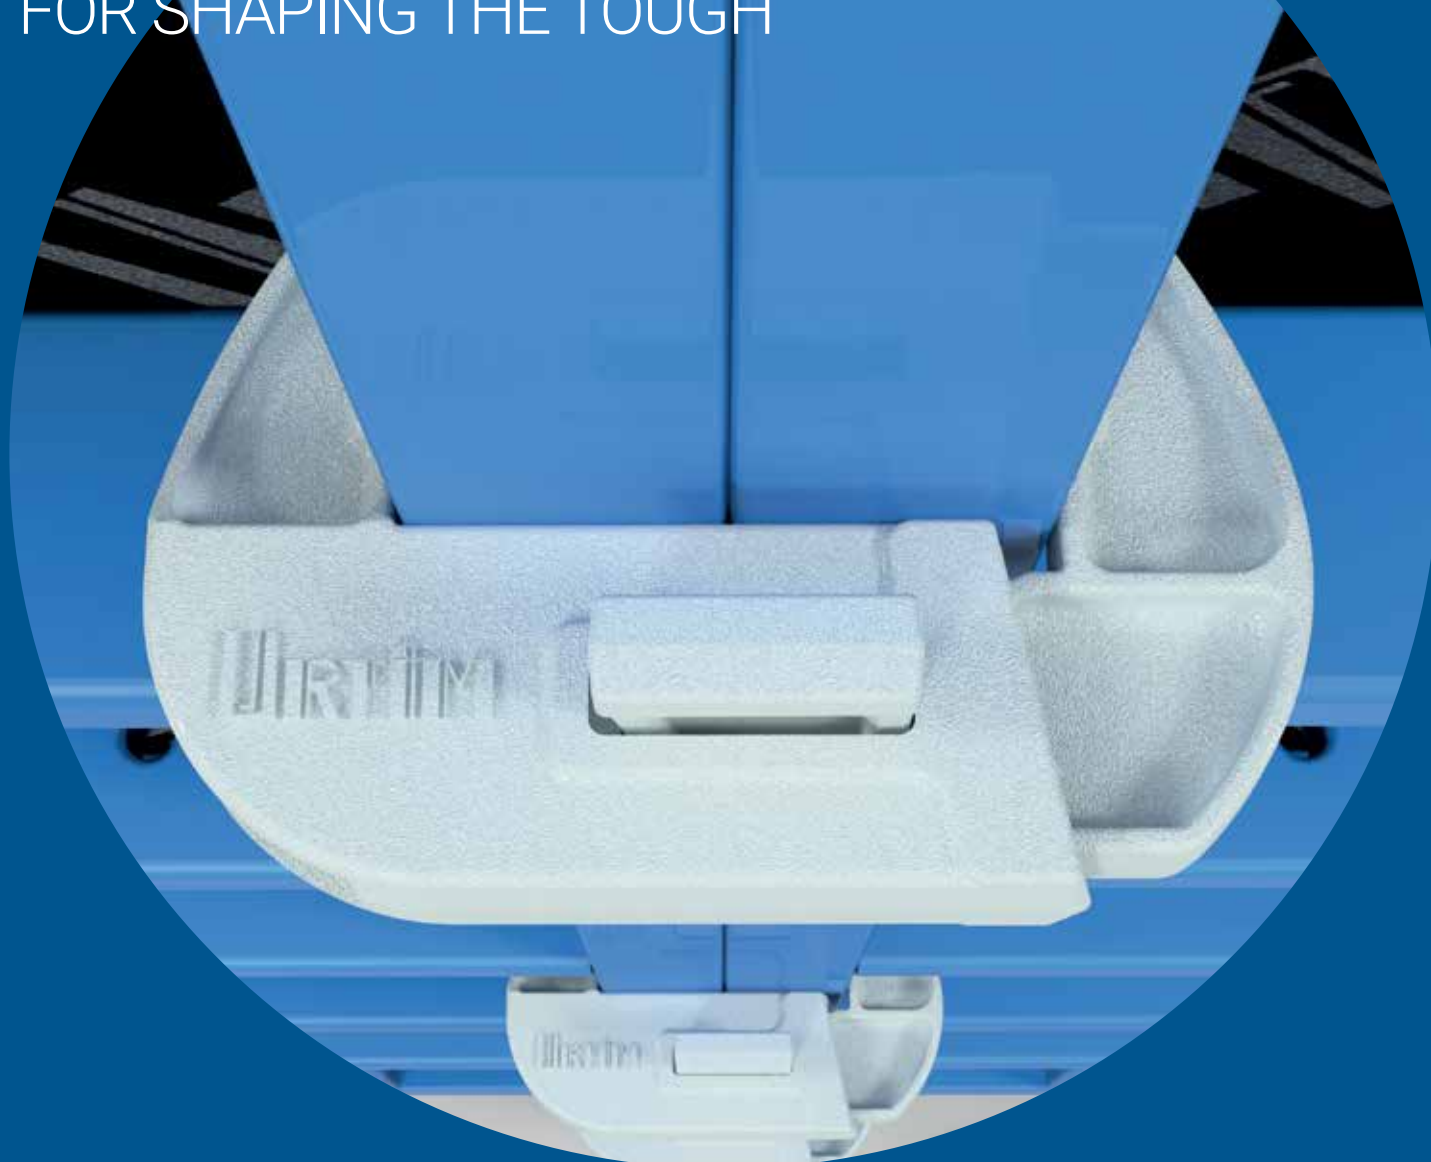

IDEALNY SYSTEM ZAPEWNIAJĄCY WYSOKĄ JAKOŚĆ NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH

Frameset to idealne rozwiązanie do wykonywania dużych powierzchni betonowych. Może być stosowany do wykonywania wszelkiego rodzaju elementów konstrukcyjnych, takich jak ściany żelbetowe, słupy i ściany oporowe, które są powszechnie stosowane na placach budowy.

System szalunku panelowego Frameset składa się ze specjalnie ukształtowanych profili zamkniętych o przekroju 120×60 mm. System charakteryzuje się odpornością na parcie świeżego betonu na poziomie 80 kN/m^2 .

Kwadratowe i prostokątne szalunki słupów można łatwo uzyskać w wymaganych wymiarach poprzez zastosowanie regulowanych paneli FS MULTI z odstępami co 5 cm.

Szybki obieg szalunków można zapewnić poprzez przemieszczanie paneli za pomocą dźwigu. Panele są gotowe do użycia, dlatego w przeciwieństwie do szalunków drewnianych nie wymagają dodatkowych prac związanych z przygotowaniem i montażem, co pozwala ograniczyć koszty.

Szalunki ścian żelbetowych i słupów można wykonywać w dowolnych wymaganych wymiarach poprzez poziome i pionowe ustawienie standardowych paneli o różnych szerokościach i wysokościach. Koszty robocizny związane z montażem i demontażem szalunku są niskie.

Dzięki profilowi zewnętrznemu i zaciskom łączącym panele można blokować w dowolnym miejscu. Specjalna konstrukcja zacisków umożliwia stabilne połączenie paneli poprzez ich wzajemne blokowanie za pomocą uderzeń młotkiem.


Stalowe kliny narożne ułatwiają demontaż paneli oraz zapewniają ich ochronę przed uszkodzeniami powodowanymi przez łomy, uderzenia młotkiem, młotem itp. podczas demontażu.

Panele są produkowane z wykorzystaniem zrobotyzowanych systemów spawalniczych i w pełnej zgodności z normą TS-EN 3834-2.

IDEAL SYSTEM OFFERING HIGH QUALITY OVER LARGE SURFACES

Frameset is the most ideal solution which can be used in creating large concrete surfaces. It is applicable to the rough work of all kinds like shear walls, columns and retaining walls, which may just be the need of construction sites.



Frameset Panel Formwork System comprises of 120×60 mm closed cross-sectional profiles of special form. The system's resistance to the fresh concrete pressure is 80 kN/m^2 . Quadratic and rectangular column formworks can practically be obtained at desired dimensions by placing FS MULTI adjustable panels with 5 cm of gaps. A fast circulation of the formworks can be maintained by transporting the panels by a crane. The panels are ready-to-use; therefore - unlike the wooden formworks- no cost is applicable for mounting arrangements. Shear wall and column formworks can be obtained in any dimensions as needed by the horizontal and the vertical use of the standard panels of different width and height. The cost of labor to mount and dismount the formwork is low. The external profile and the junction clamps make the panels lockable at each point. The special form of clamps enables a firm interlocking by hammering the panels to each other. Steel-casting corner wedges facilitate the dismount of the panels, and maintain protection against leverage impacts, sledgehammer blows, etc., while dismounting. The panels are manufactured using robotic welding systems and in full compliance to TS-EN 3834-2 standards.

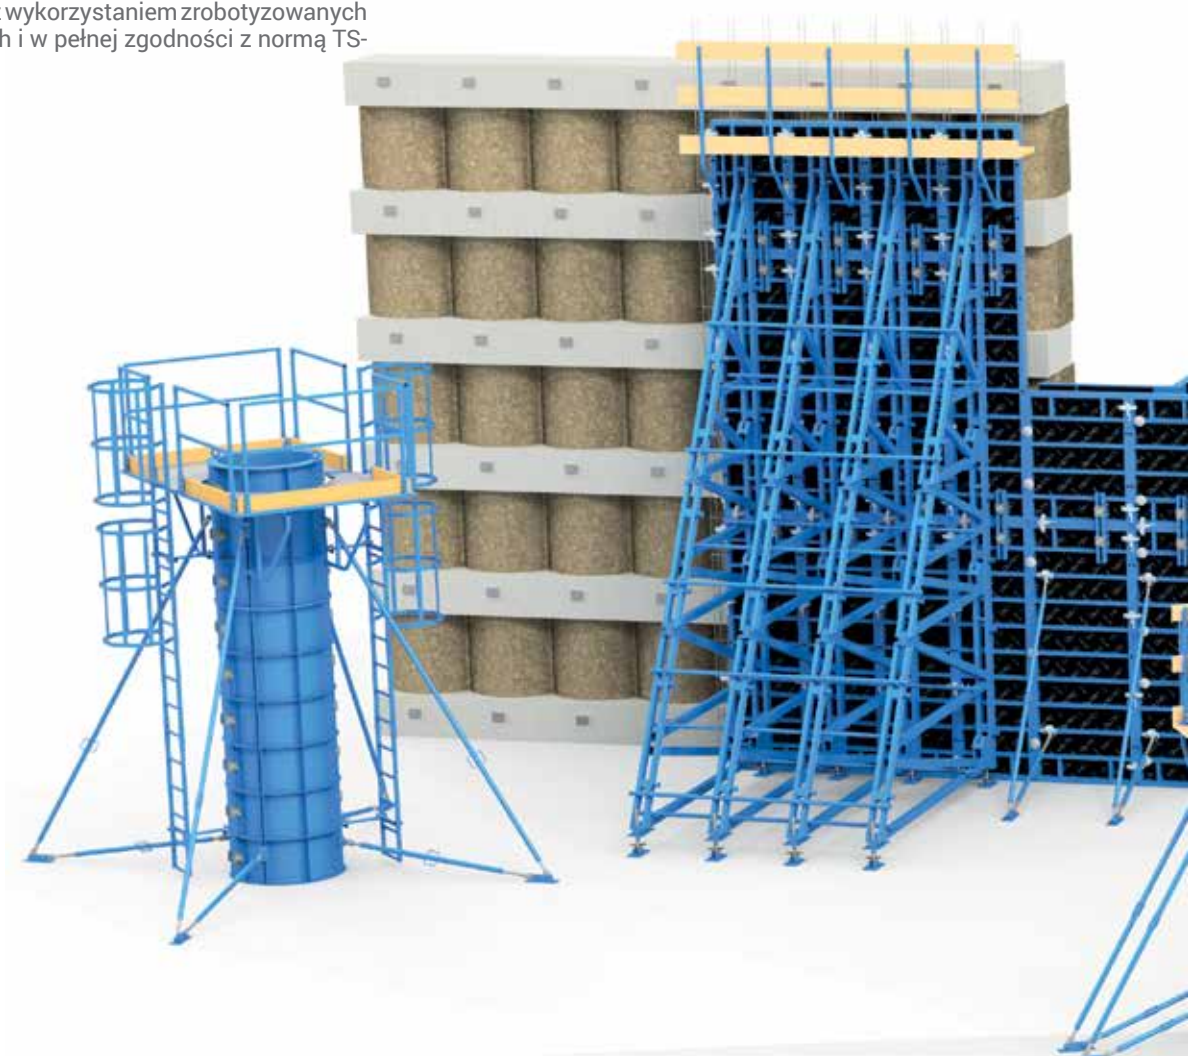

ZACISK FS MAX umożliwia szybki i bezpieczny montaż oraz demontaż systemu Frameset.

FS Max clamp enables a fast and safe way of mounting and dismantling of the Frameset system.

System, produkowany z wykorzystaniem technologii zrobotyzowanej w różnych wysokościach i szerokościach, zapewnia elastyczne rozwiązania dla wszystkich rodzajów połączeń w kształcie L, T, Z oraz połączeń pod kątem. Robotically produced in diverse heights and widths, the system offers flexible solutions for all types of L-T-Z and angled sections.


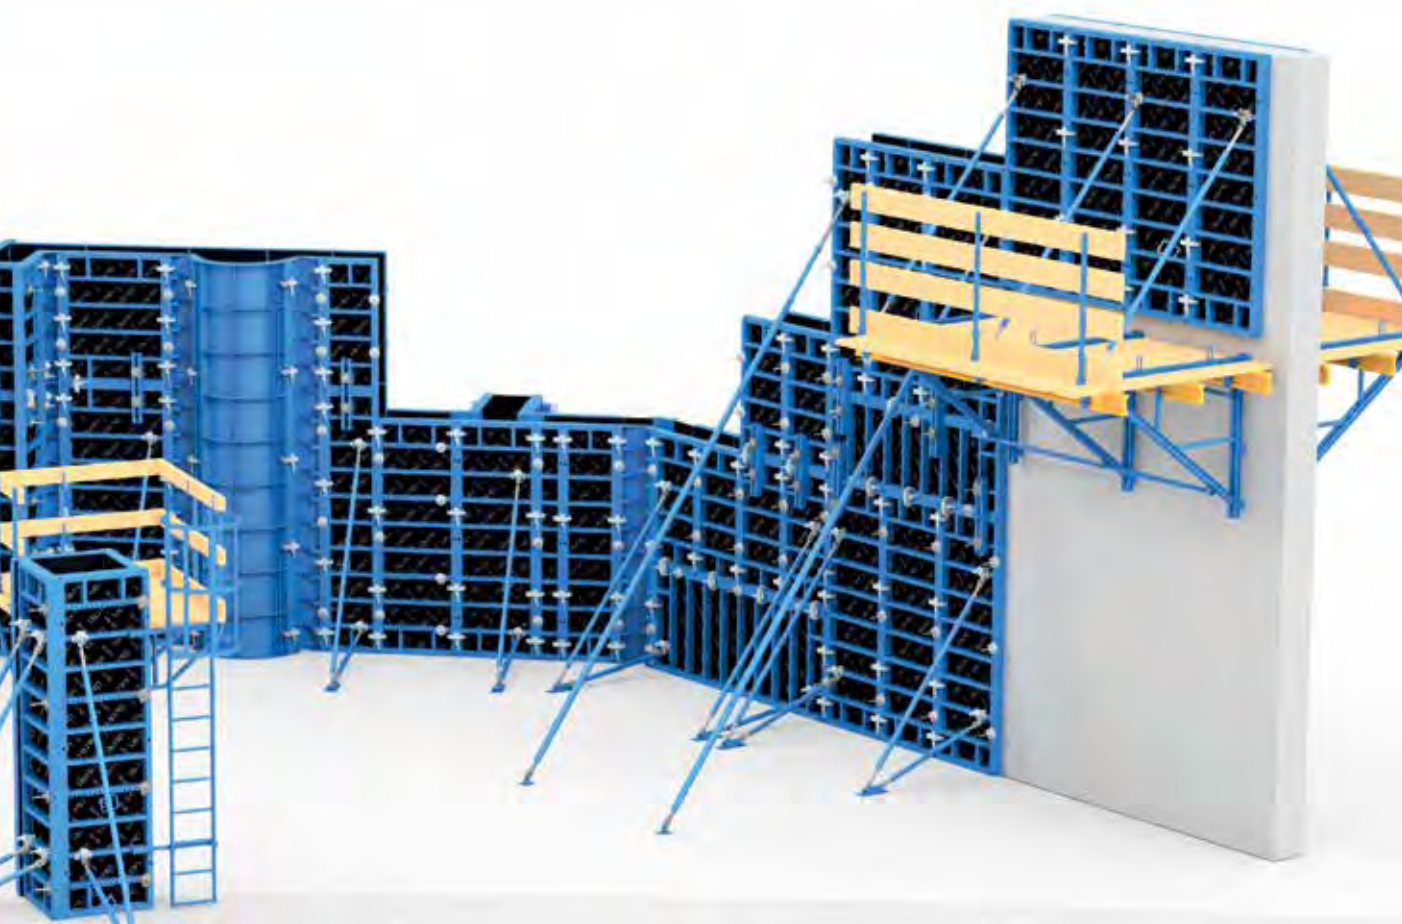
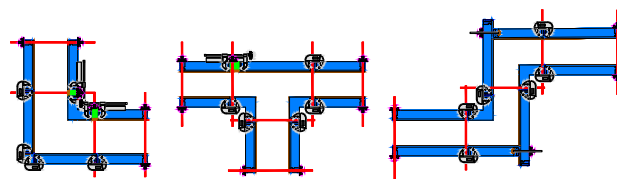


Wszelkie wymagania dotyczące połączeń można łatwo spełnić dzięki zastosowaniu połączenia rygla oraz regulowanego zacisku.

Any connection need can easily be sufficed by the help of the waler connection and the adjustable clamp.



Regulowany system zacisków umożliwia zastosowanie drewnianych wstawek o szerokości do 30 cm w przestrzeni pomiędzy dwoma panelami.

Adjustable clamp system enables the application of panels.

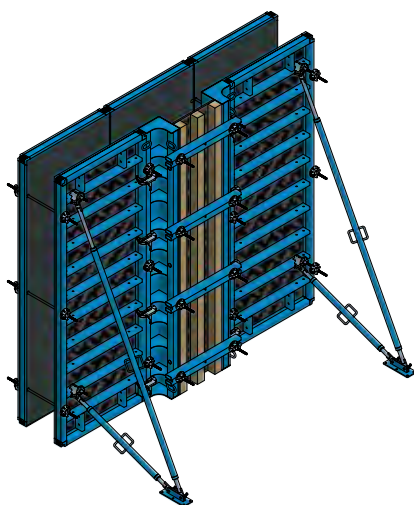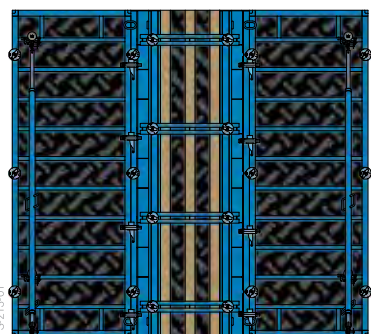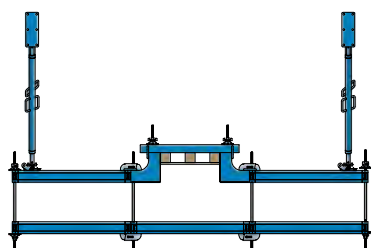

ROZWIĄZANIA DLA WĄSKICH WYMIARÓW.

Solutions in narrow sizes.

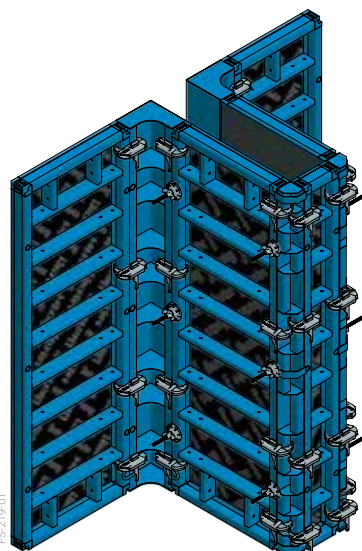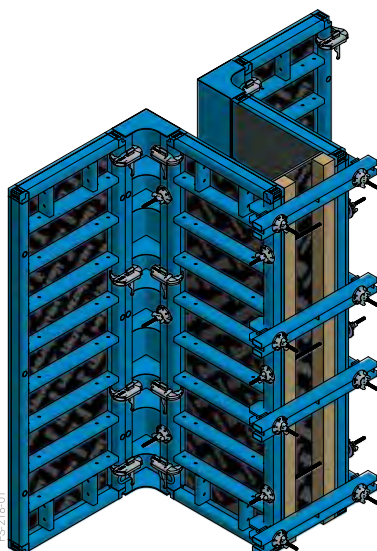

- Jest to system szalunkowy z powierzchnią wykonaną z blachy stalowej, przeznaczony do wykonywania żelbetowych ścian o kształcie kołowym. Umożliwia praktyczne zastosowanie przy różnych średnicach. Wytrzymałe akcesoria zapewniają długotrwałe użytkowanie systemu.

It is a formwork system with a metal sheet surface, and used in reinforced concrete shear walls of circular forms. It provides practical use at diverse diameters. Durable accessories enable long-lasting use.



- System szalunku słupów Frameset składa się ze specjalnie ukształtowanych, importowanych profili zamkniętych o przekroju 120 × 60 mm. System charakteryzuje się odpornością na parcie świeżego betonu na poziomie 80 kN/m².

Frameset Column Formwork System comprises of 120x60 mm closed cross-sectional imported profiles of special form. The system's resistance to the fresh concrete pressure is 80 kN/m².



FRAMESET® SYSTEM SZALUNKU JEDNOSTRONNEGO DO ŚCIAN ŻELBETOWYCH

System szalunku jednostronnego FRAMESET® jest stosowany w konstrukcjach żelbetowych, takich jak ściany oporowe, grube ściany żelbetowe oraz konstrukcje zapór, w których nie ma możliwości wykonania obustronnego kotwienia. Rozstawy podpór oraz ich rodzaje dobiera się w zależności od parcia betonu. Dzięki wyposażeniu podporowemu FRAMESET® możliwe jest jednostronne betonowanie konstrukcji o wysokości do 8 metrów.

FRAMESET SINGLE SIDE SHEAR WALL FORMWORK SYSTEM

FRAMESET Single Side Formwork System is used in reinforced concrete constructions such as retaining walls, thick shear walls, and dam constructions, where no bilateral anchorage is possible. Support gaps and types are determined depending on the cement pressure. With FRAMESET support equipment, single side concrete casting is possible up to 8 meters of height.

FRAMESET® SYSTEM SZALUNKU WSPINAJĄCEGO

System szalunkowy FRAMESET® jest wyposażony w osprzęt i akcesoria umożliwiające wykonywanie prac wspinających.

Konsola wspinająca jest mocowana do betonu za pomocą taśm wspinających, które następnie łączy się ze sobą. W ten sposób tworzony jest pomost roboczy umożliwiający montaż szalunku.


FRAMESET CLIMBING FORMWORK SYSTEM

Climbing equipment and accessories are available with FRAMESET Formwork System to enable climbing. Climbing console is fastened to the concrete with the climbing straps and these are fastened to each other. A platform is set up by this way for mounting the formwork.

ETAPY MONTAŻU STAGES OF THE MOUNTING


Montaż paneli odbywa się na drewnianych pomostach roboczych, a ustawianie paneli wykonuje się za pomocą uchwytów dźwigowych.

The mounting of the panels are done over the wooden catwalks, and the panels are erected by the help of crane handles.

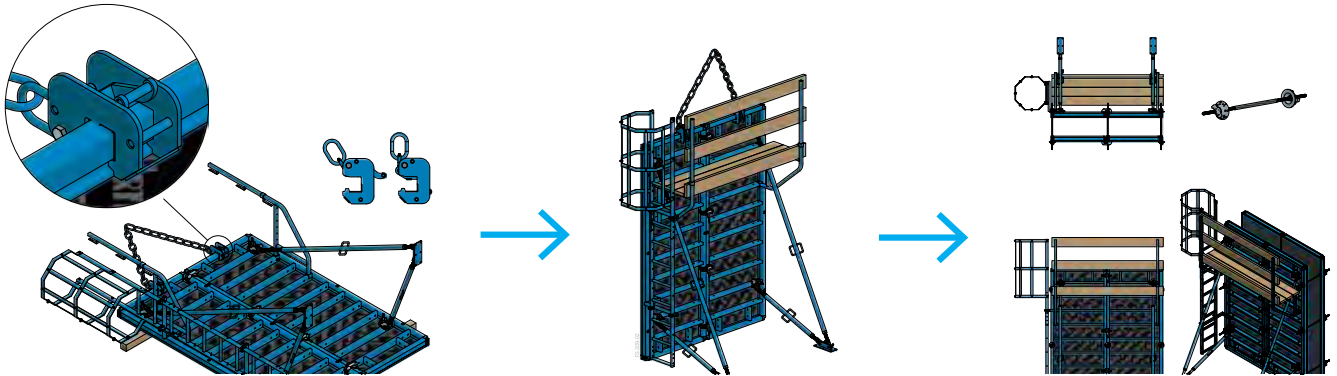



Podwójny mechanizm przegubowy nakrętek płyt kotwiących umożliwia regulację kąta połączenia w zakresie $\pm 5^\circ$.

Double joint mechanism of the anchoring plate nuts enables an adjustment of the connection angle to $\pm 5^\circ$.

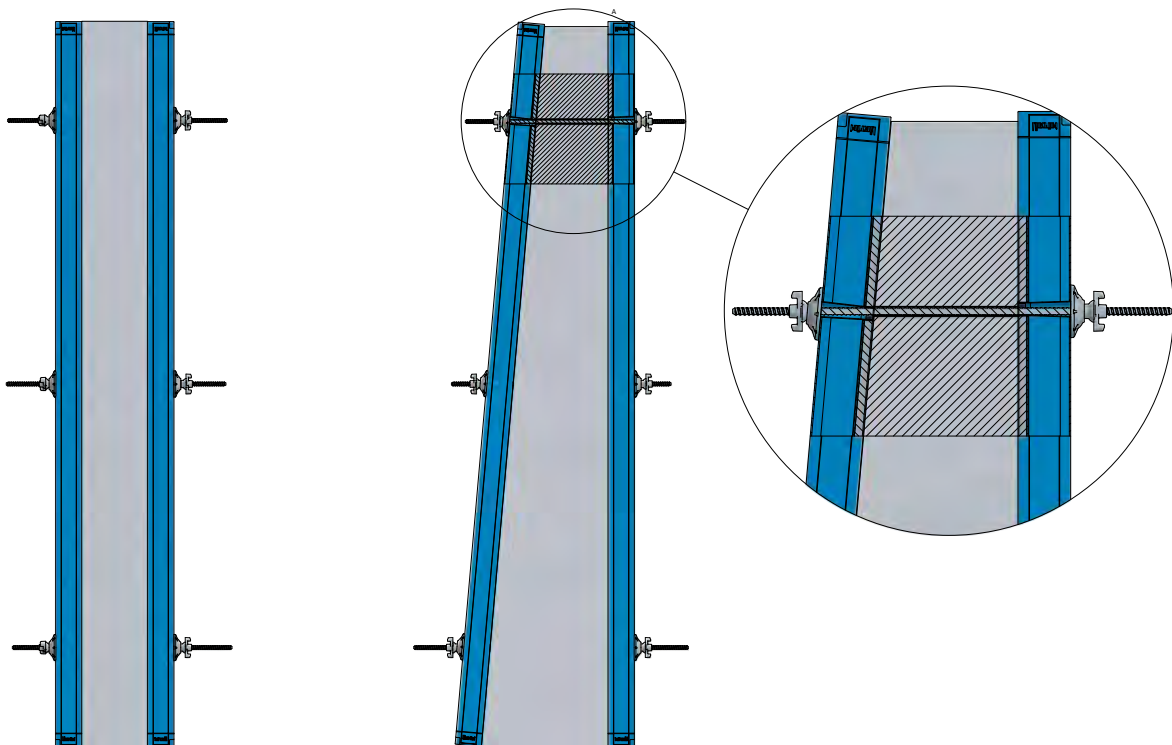




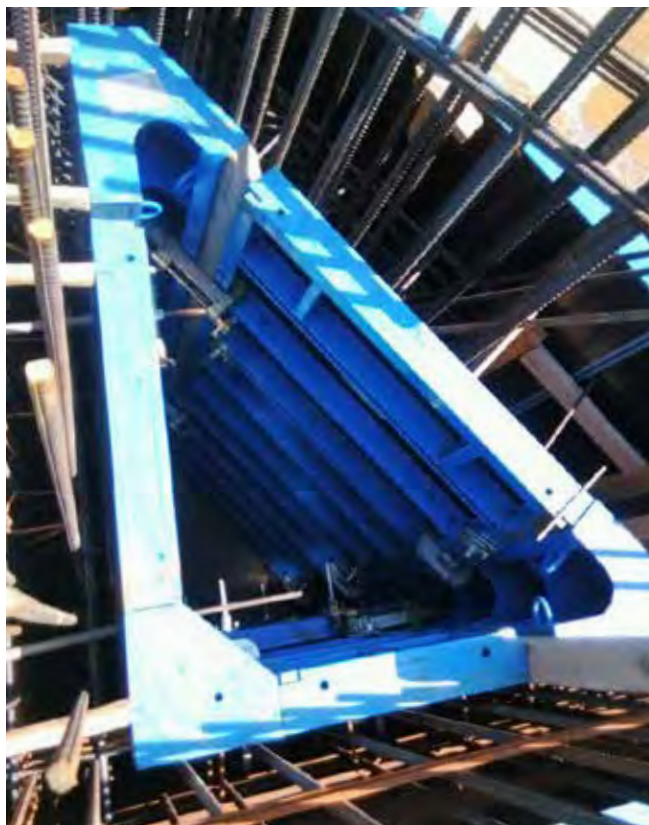

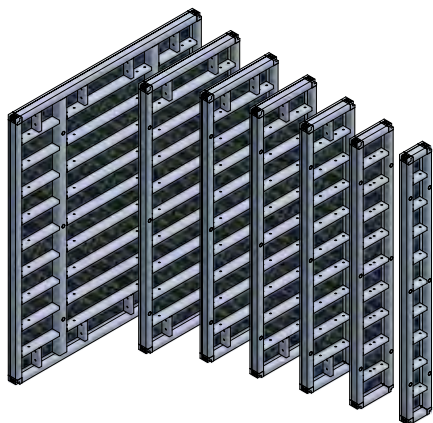


PANEL FRAMESET® MAX 330
FRAMESET MAX Panel 330

30200808.240.330	357,70 kg
30200808.120.330	176,30 kg
30200808.90.330	132,25 kg
30200808.75.330	129,80 kg
30200808.60.330	114,90 kg
30200808.45.330	98,10 kg
30200808.30.330	83,30 kg

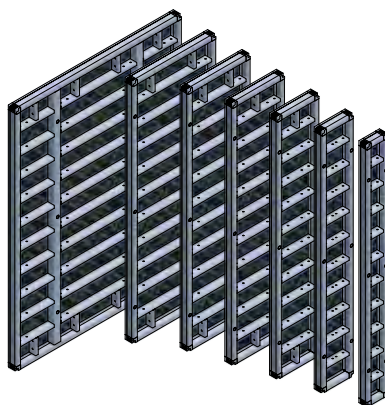


PANEL FRAMESET® MAX 300
FRAMESET MAX Panel 300

30200808.240.300	328,60 kg
30200808.120.300	175,00 kg
30200808.90.300	134,80 kg
30200808.75.300	120,70 kg
30200808.60.300	108,20 kg
30200808.45.300	89,80 kg
30200808.30.300	80,00 kg

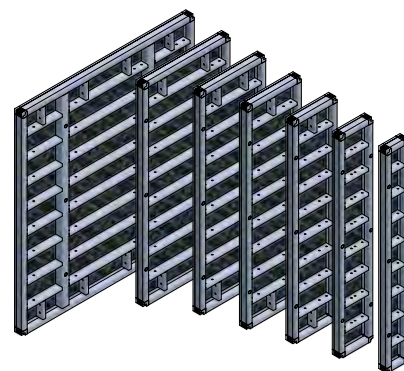


PANEL FRAMESET® MAX 270
FRAMESET MAX Panel 270

30200808.240.270	299,60 kg
30200808.120.270	148,00 kg
30200808.90.270	123,80 kg
30200808.75.270	108,60 kg
30200808.60.270	105,50 kg
30200808.45.270	96,10 kg
30200808.30.270	69,10 kg

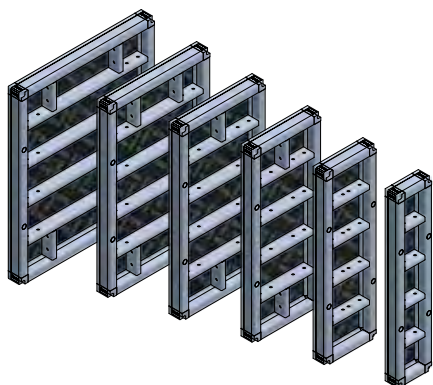


PANEL FRAMESET® MAX 150
FRAMESET MAX Panel 150

30200808.120.150	91,60 kg
30200808.90.150	76,00 kg
30200808.75.150	66,00 kg
30200808.60.150	69,90 kg
30200808.45.150	58,40 kg
30200808.30.150	40,80 kg

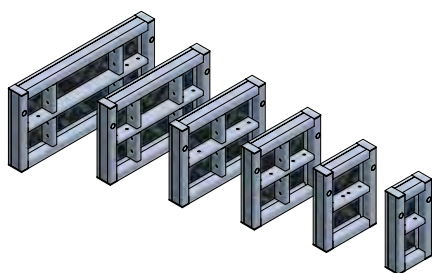

PANEL FRAMESET® MAX 60
FRAMESET MAX Panel 60

30200808.120.60	49,00 kg
30200808.90.60	36,75 kg
30200808.75.60	30,65 kg
30200808.60.60	28,00 kg
30200808.45.60	18,40 kg
30200808.30.60	14,25 kg

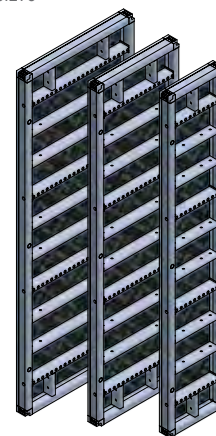


PANEL MULTI FRAMESET® 330
FRAMESET Multi Panel 330

30200818.120.330	204,00 kg
30200818.90.330	166,80 kg
30200818.60.330	102,00 kg




PANEL MULTI FRAMESET® 300
FRAMESET Multi Panel 300

30200818.120.300	187,20 kg
30200818.90.300	153,00 kg
30200818.60.300	93,60 kg

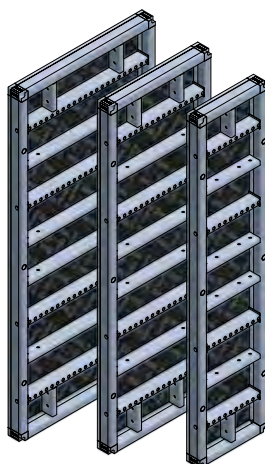


PANEL MULTI FRAMESET® 270
FRAMESET Multi Panel 270

30200818.120.270	170,40 kg
30200818.90.270	139,30 kg
30200818.60.270	85,20 kg

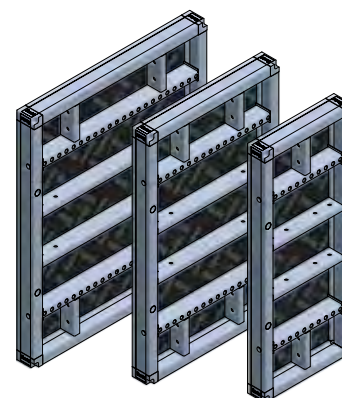


PANEL MULTI FRAMESET® 150
FRAMESET Multi Panel 150

30200818.120.150	103,10 kg
30200818.90.150	84,50 kg
30200818.60.150	51,55 kg




PANEL MULTI FRAMESET® 60
FRAMESET Multi Panel 60

30200818.120.60	43,15 kg
30200818.90.60	35,35 kg
30200818.60.60	21,50 kg




ZACISK FRAMESET
FRAMESET Clamp

4070029.999	3,10 kg
-------------	---------

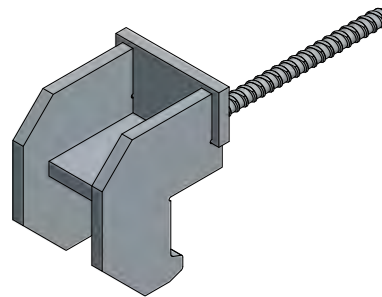


ŚCIĄG NAROŻNY FRAMESET
FRAMESET Corner Tie

30202068.999	1,70 kg
--------------	---------

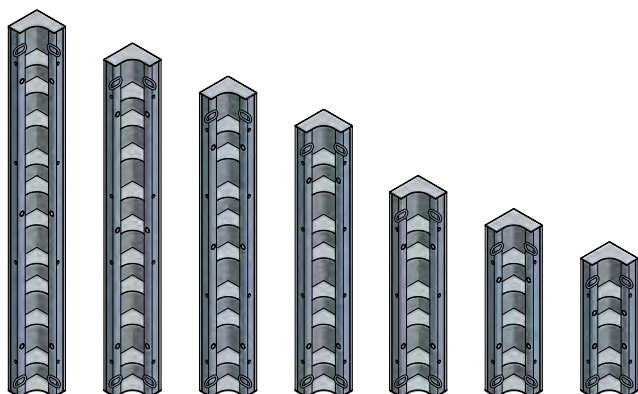


FRAMESET® MAX WEWNĘTRZNY PANEL NAROŻNY 30/30
FRAMESET MAX Insider Corner Panel 30/30

30200828.330	122,90 kg
30200828.300	112,40 kg
30200828.270	101,90 kg
30200828.240	91,50 kg
30200828.180	70,40 kg
30200828.150	60,00 kg
30200828.120	49,50 kg

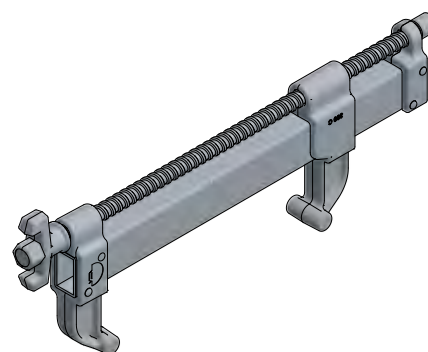


REGULOWANY ZACISK FRAMESET®
FRAMESET Adjustable Clamp

4070030.999	5,35 kg
-------------	---------

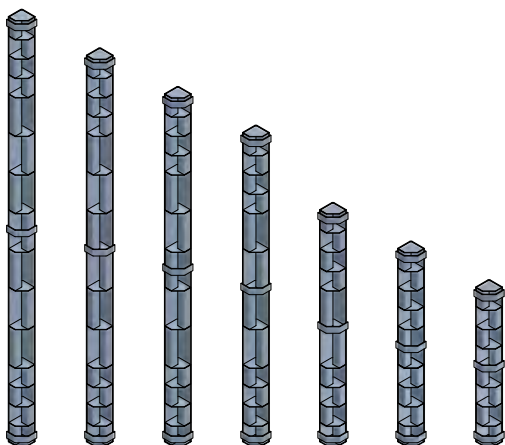


STAŁY PANEL NAROŻNY FRAMESET® 12/12
FRAMESET Constant Corner Panel 12/12

30200838.330	33.00 kg
30200838.300	29.90 kg
30200838.270	26.80 kg
30200838.240	23.80 kg
30200838.180	20.70 kg
30200838.150	17.70 kg
30200838.120	14.60 kg

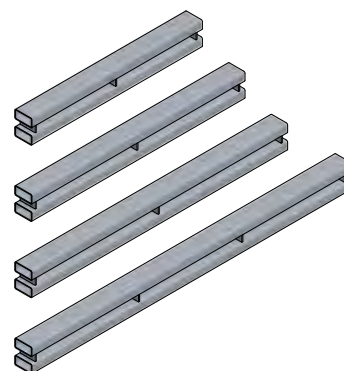

FRAMESET RYGIEL
FRAMESET Waler


30200858.50	5,29 kg
30200858.100	9,90 kg
30200858.120	12,60 kg
30200858.150	15,80 kg
30200858.175	21,75 kg
30200858.200	21,61 kg
30200859.100	15,25 kg

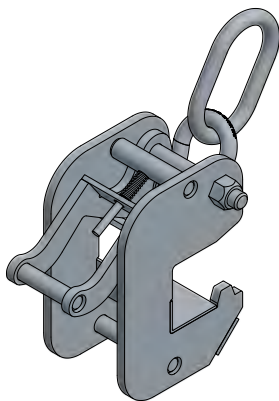

FRAMESET ŁĄCZNIK DŹWIGOWY
FRAMESET Crane Splice

30208419.999

8,10 kg

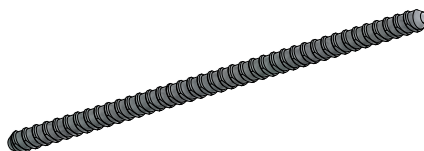


ZAPROJEKTOWANY ZGODNIE Z NORMĄ DIN 18216.
Designed according to DIN 18216.

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE WYNOŚI 90 kN. DOSTĘPNE SĄ
RÓWNIEŻ SPECJALNE DŁUGOŚCI.
Permissible load is 90 kN, special lengths are available.

ŚCIĄG KOTWIĄCY DYWIDAG
DYWIDAG Anchoring Bar

39804027.100
39804027.125
39804027.150
39804027.175
39804027.200
39804027.225
39804027.250
39804017.999

1,40 kg
1,75 kg
2,10 kg
2,45 kg
2,80 kg
3,15 kg
3,50 kg
3,00 kg




OCYNKOWANY
Galvanized

ZAPROJEKTOWANY ZGODNIE Z NORMĄ DIN 18216..
Designed according to DIN 18216.

PŁYTA KOTWIĄCA
Anchoring Plate

39804129.999


0,80 kg



NAKRĘTKA KOTWIĄCA Ø90
Anchoring Nut Ø90

1120011.90

0,50 kg




OCYNKOWANY
Galvanized

NAKRĘTKA KOTWIĄCA Ø90 Ø50
Anchoring Nut Ø90 Ø50

1120011.50

0,40 kg




OCYNKOWANY
Galvanized

NAKRĘTKA PŁYTY KOTWIĄCEJ Ø120
Anchoring Plate Nut Ø120

1120012.120

1,25 kg

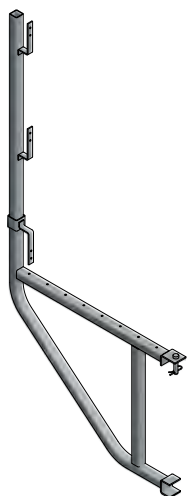

DOPUSZCZALNY RÓZSTAW WYNOŚI 1,25 M.
Allowable spacing is 1,25 m

WSPORNIK RUSZTOWANIOWY FS
FS Scaffold Bracket


30200098.999

10,70 kg



PODPORA TYPU PUSH-PULL
Push-Pull Prop

39846118.60	L= 60	8,51 kg
39846138.75	L= 75	9,62 kg
39846158.100	L= 100	10,89 kg
39846178.135	L= 135	12,38 kg
39846198.155	L= 155	13,23 kg
39846218.195	L= 195	14,93 kg
39846238.270	L= 270	18,12 kg
39846258.300	L= 300	19,39 kg
39846278.350	L= 350	21,52 kg
39846298.405	L= 405	39,58 kg
39846318.450	L= 450	42,78 kg
39846338.500	L= 500	46,34 kg
39846358.550	L= 550	49,90 kg
39846378.600	L= 600	53,46 kg

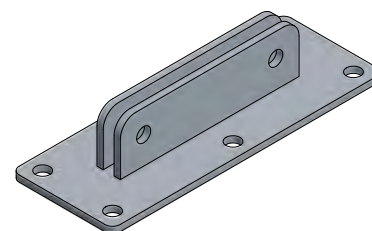


STOSOWANA Z 2 SWORZNIAMI I 2 SWORZNIAMI Z ZATRZASKIEM.
Used with 2 pins and 2 detant pins.

PODWÓJNA PŁYTA PODSTAWY
Base Plate Double

39804058.999
39804059.999


4,80 kg
4,50 kg



POJEDYNCZA PŁYTA PODSTAWY
Base Plate Single

Utilisé avec 1 axe et 1 goupille de verrouillage.
Used with 1 pin and 1 detent pin.


39804058.999 1,20 kg
39804059.999 1,30 kg

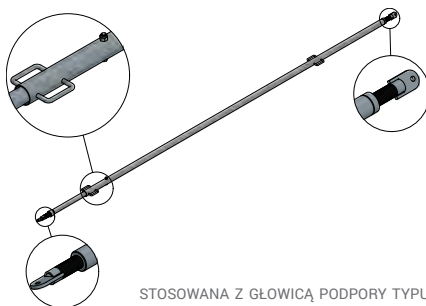

STOSOWANA Z GŁOWICĄ PODPORY TYPU
PUSH-PULL I PŁYTĄ PODSTAWY.
Used with Push-Pull Prop Head and Base
Plate.

PODPORA PODPOROWA D76
Supporting Prop D76


39804038.999 87,15 kg



OCYNKOWANY
Galvanized

SWORZEN
Pin


1120020.16.75 0,10 kg
1120020.16.100 0,22 kg
1120020.16.130 0,26 kg



OCYNKOWANY
Galvanized


SWORZEN Z ZATRZASKIEM
Detent Pin

112.0021.3 0,01 kg
112.0021.5 0,03 kg



FRAMESET GŁOWICA PODPORY
FRAMESET Prop Head

4090140.999 2,35 kg




ŁĄCZNIK MONTAŻOWY RYGŁA
Water Pulling Connector

30257418.999 1,58 kg




NAROŻNY DRAŻEK MONTAŻOWY
Corner Pulling Bar

4060032.999 0,58 kg

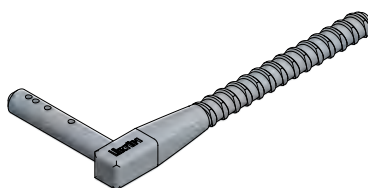


DRAŻEK MONTAŻOWY RYGŁA
Waler Pulling Bar

4060033.999 0,60 kg



ŁĄCZNIK MONTAŻOWY PANELI
Panel Pulling Connector

30218318.999 1,16 kg

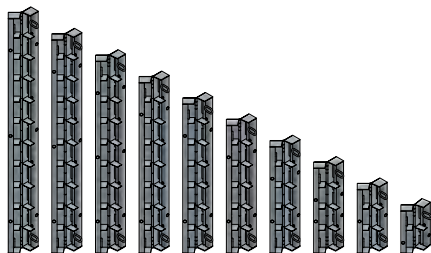


FRAMESET® REGULOWANY ZEWNĘTRZNY PANEL NAROŻNY
FRAMESET Adjustable Outer Corner Panel 15/15

30210218.60	18,70 kg
30210218.90	25,73 kg
30210218.120	33,09 kg
30210218.150	40,11 kg
30210218.180	47,08 kg
30210218.210	54,08 kg
30210218.240	61,13 kg
30210218.270	68,55 kg
30210218.300	75,45 kg
30210218.330	82,48 kg




FRAMESET® REGULOWANY ZEWNĘTRZNY PANEL NAROŻNY
FRAMESET Adjustable Outer Corner Panel 30/30

30210418.60	21,70 kg
30210418.90	30,64 kg
30210418.120	39,85 kg
30210418.150	48,87 kg
30210418.180	58,89 kg
30210418.210	66,91 kg
30210418.240	75,91 kg
30210418.270	85,12 kg
30210418.300	94,26 kg
30210418.330	103,14 kg




FRAMESET RYGIEL OBROTOWY
FRAMESET Swivel Waler

502573118.100	27,90 kg
---------------	----------

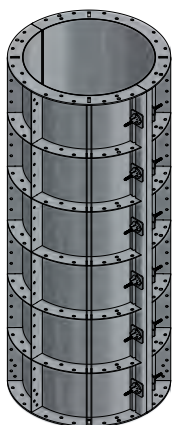


FRAMESET® MODUŁ SZALUNKU SŁUPA OKRĄGŁEGO
FRAMESET Circular Column Module H300

30255318.100.300	758,00 kg
------------------	-----------




FRAMESET® MODUŁ SZALUNKU SŁUPA OKRĄGŁEGO
FRAMESET Circular Column Module H200

30255318.100.200	536,70 kg
------------------	-----------




FRAMESET® MODUŁ SZALUNKU SŁUPA OKRĄGŁEGO
FRAMESET Circular Column Module H150

30255318.100.150	400,00 kg
------------------	-----------




FRAMESET® MODUŁ SZALUNKU SŁUPA OKRĄGŁEGO
FRAMESET Circular Column Module H100

30255318.100.100	280,70 kg
------------------	-----------




FRAMESET® MODUŁ SZALUNKU SŁUPA OKRĄGŁEGO
FRAMESET Circular Column Module H50

30255318.100.50	161,40 kg
-----------------	-----------

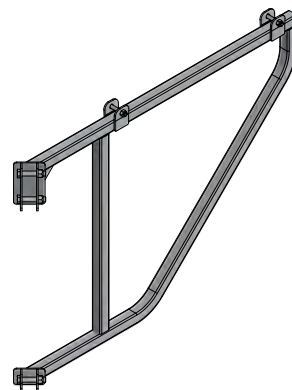

FRAMESET® PRAWY WSPORNIK RUSZTOWANIA
ROBOCZEGO DO SŁUPA OKRĄGŁEGO
FRAMESET Circular Column Team Scaffold Bracket Right


30241068.999	13,10 kg
--------------	----------

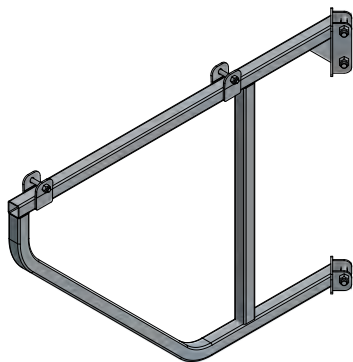

FRAMESET LEWY WSPORNIK RUSZTOWANIA ZESPOŁU DO SZALOWANIA SŁUPÓW OKRĄGLYCH
FRAMESET Circular Column Team Scaffold Bracket Left

30255428.999


13,10 kg

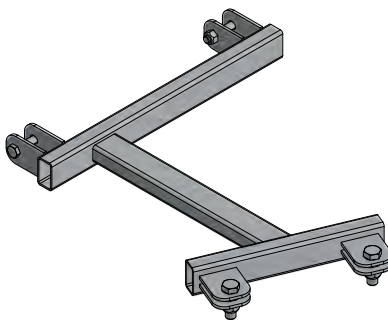

FRAMESET OKRĄGLY SŁUP WSPORNIK DRABINY Z NOGĄ ŚCIĄGAJĄCĄ
FRAMESET Circular Column Team Ladder Tie-leg

3025518.100


4,95 kg

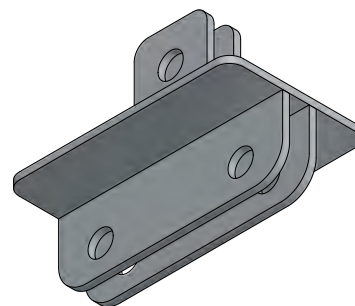

FRAMESET OKRĄGLY SŁUP GŁOWICA PODPORY ZESPOŁU
FRAMESET Circular Column Team Prop Head

30301538.999


1,50 kg



FRAMESET OKRĄGLY SŁUP PŁYTA TRANSPORTOWA ZESPOŁU
FRAMESET Circular Column Team Carrying Plate

4093331.999


1,90 kg

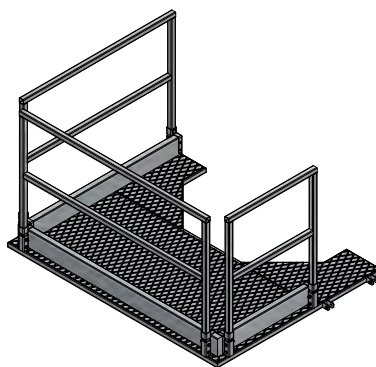

FRAMESET DKM – ZABEZPIECZONA BALUSTRADĄ PLATFORMA ROBOCZA
FRAMESET DKM Guardrailed Work Platform

30255618.100


390,85 kg

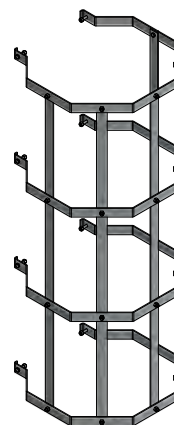

FRAMESET KLATKA BEZPIECZEŃSTWA H185
FRAMESET Safety Cage H185

39842118.185


39,40 kg



FRAMESET KLATKA BEZPIECZEŃSTWA H125
FRAMESET Safety Cage H125

39842118.125


25,15 kg



FRAMESET KLATKA BEZPIECZEŃSTWA H65

39842118.65


14,95 kg



FRAMESET KLATKA BEZPIECZEŃSTWA H35
FRAMESET Safety Cage H35

39842118.35


12,00 kg



FRAMESET DRABINA STARTOWA PANELU SŁUPOWEGO

39842068.172


13,10 kg



FRAMESET PŁYTA ŁĄCZĄCA PANELU SŁUPOWEGO
FRAMESET Column Panel Connecting Plate

39842318.999


1,00 kg



FRAMESET DRABINA PRZEDŁUŻAJĄCA PANELU SŁUPOWEGO
FRAMESET Column Panel Extending Ladder

39842038.60
39842038.90
39842038.120
39842038.150
39842038.180
39842038.210
39842038.240
39842038.270
39842038.300

5,16 kg
7,73 kg
10,31 kg
12,90 kg
15,49 kg
18,08 kg
20,66 kg
23,25 kg
25,84 kg



FRAMESET NAROŻNA NOGA ŚCIGAJĄCA PANELU WIELOKROTNEGO SŁUPA
FRAMESET MULTI COLUMN PANEL TIE-LEG

39843119.999

4,15 kg



FS 80 REGULOWANY ELEMENT PANELU PRZEGUBOWEGO
FS 80 Articulated Panel Adjustment Element

30200109.195
30200109.325

0,72 kg
0,96 kg



FS BARIERKA OCHRONNA ZABEZPIELAJĄCA PRZECIWWAGĘ
FS Counter Protection Railing

30245215

7,03 kg



FS PRZEGUBOWY MODEL PASA
FS Articulated Belt Model



FS ELEMENT MOCUJĄCY PANELU
FS Panel Fixing Element

30250528.999

1,05 kg



FS MODULARNY SYSTEM WSPORNIKÓW
FS Modular Bracket System

39846478.50
39846478.100
39846478.200
39846478.300

16,82 kg
23,53 kg
38,71 kg
53,89 kg



MPS REGULOWANY LEWY SZYB
MPS Adjustable Left Shaft

39846528.999
39846529.999

23,51 kg
23,51 kg



MPS REGULOWANY PRAWY SZYB
MPS Adjustable Right Shaft

39846518.999
39846518.999

23,46 kg
23,46 kg

URTIM SYSTEMY SZALUNKOWE I RUSZTOWANIOWE

URTIM to globalna marka ciesząca się uznaniem w zakresie rozwiązań szalunkowych i rusztowaniowych. Od 1980 roku z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 4000 projektów w 70 krajach. Kierując się naszymi podstawowymi wartościami, jesteśmy zaangażowani we współpracę z naszymi klientami, dostawcami i członkami zespołu, dostarczając wysokiej jakości i bezpieczne rozwiązania dla wielkoskalowych inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych oraz kluczowych projektów rafineryjnych.

URTIM został założony jako firma rodzinna w Stambule w Turcji. Naszym celem jest tworzenie wysokiej jakości produktów dzięki zaawansowanemu kompetencjom naszego działu R&D w zakresie inżynierii oraz najnowocześniejszej technologii zrobotyzowanej produkcji.

Nasze produkty są wytwarzane i certyfikowane zgodnie z normami europejskimi oraz innymi międzynarodowymi standardami.

URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

URTIM is a global brand respected for formwork and scaffolding solutions. Since 1980 we have successfully completed more than 4,000 projects in 70 countries. With our core values we are committed to our customers, suppliers and team members to deliver high-end and safe solutions in large-scale residential and industrial constructions and major refinery projects.

URTIM was founded as a family-owned company in Istanbul Turkey. Our goal is to create high-end products with our superior proficient R&D in engineering and state of the art robotic production technology.

Our products are manufactured & certified according to European standards as well as other international standards.

"TWORZYMYSZ RZĄDZANIA I WZNOSIMYSZ SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA"

Dzięki niemal półwiecznemu doświadczeniu oraz zorientowaniu na rozwiązania zespołowi inżynierskiemu URTIM zapewnia efektywny przebieg prac i wysoki poziom bezpieczeństwa – od rozpoczęcia projektu aż po obsługę posprzedażową.

URTIM jest uznanym i kompetentnym producentem rozwiązań dla zastosowań przemysłowych na całym świecie. Eksportujemy nasze systemy do Europy, Ameryki, na Bliski Wschód, do Afryki i Azji, a eksport stanowi 80% naszej działalności. URTIM jest zarejestrowanym i aktywnym dostawcą systemów rusztowaniowych dla wielu największych firm budowlanych i petrochemicznych uwzględnionych w rankingu Engineering News-Record (ENR).

Więcej informacji można znaleźć na stronie urtim.com.

"We form the solution and rise for the safety"

Thanks to our nearly half a century of experience and to our solution oriented engineering team URTIM has always efficient work cycle and offers solid safety from the project start to after sales services.

URTIM is recognized and competent producer in industrial applications worldwide; exporting systems to Europe, America, Middle East, Africa and Asia with the 80% export ratio. URTIM is a registered and current scaffolding supplier of most of the biggest construction and petrochemical companies listed in Engineering News-Record, ENR.

For further information please visit urtim.com



Architectural Projects



Stadium Projects



Cultural Buildings



High-Rise Buildings



Shipyard Industry



Infrastructure Projects



Residential Projects



Oil & Gas Industry



Industrial Projects



Org. Nurettin Baransel Caddesi, No:50 Hadımköy 34555, Istanbul - TURKEY
T: +90 212 549 5555 • F: +90 212 549 5556 • urtim@urtim.com

Informations importantes : Les photos présentées dans cette brochure ne reflètent pas nécessairement l'état final et/ou l'utilisation correcte des produits pour votre propre chantier. L'utilisation des produits peut être soumise à une autorisation conformément aux réglementations locales et aux exigences des autorités compétentes dans les pays concernés. Toutes les consignes de sécurité applicables dans ces pays doivent être respectées attentivement. La responsabilité de l'utilisation des produits incombe aux utilisateurs.

Important information: The photos shown in this leaflet does not reflect the final stage and/or right usage for your own construction site. The usage of the products might be subject to permission due to local legislations directed by authorities in the respective countries. All safety instructions of these countries must be considered carefully and the responsibility is on users behalf.